

ダイヤホット

マイクロバブルで、もったきもちよく。

太陽光発電システムとの連携で、もったかしこく。

つくる

ためる

エコキュート
電気をお湯に変えておく
新発想の蓄エネ

かしこく

使う

三菱電機スマートハウスソリューション

ENEDIA
エネディア

ZEH^{※1}
対応機種
拡充

日本を沸かせるスマート給湯。

三菱エコキュート

SMART
QUALITY



明日へエネルギーマネジメント



グッと快適、もっとエコ。



※1:「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」とは年間の1次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅

※「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機を総称するペットネームとして取り扱っております。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。


三菱エコキュートでかなえよう、
これからのスマートなバスライフ。

省エネで うれしい



再生可能な“空気の熱”を利用するから、少しの電気でOK。

エコキュートは、高効率なヒートポンプ式の給湯機。1の電気エネルギーを使って、2の空気の熱を汲み上げ3の給湯エネルギーを得ることが出来ます。その消費電力量は、電気エネルギーのみで沸かす場合に比べて約1/3の高効率でお湯を沸かすから、とっても経済的です。

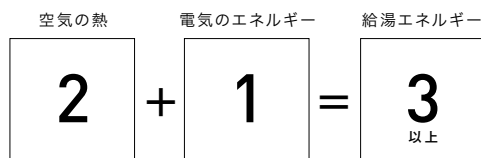

使う電力量 約1/3

ネット・ゼロ・エネルギーハウス 補助対象機種を充実。


「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」とは年間の1次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅で、国は2020年までに新築住宅の過半数をZEHとすることを目指しています。三菱エコキュートは高効率機種をさらに充実させていきます。

年間給湯保温効率(JIS)

3.8^{※1}

※1: SRT-P373UB、SRT-P373B機種において。年間給湯保温効率(JIS)はJIS C9220:2011に基づき算出した値です。地域や運転モードにより異なります。機種により年間給湯保温効率は異なります。詳しくは、P3～6でご確認ください。

高効率なヒートポンプ式

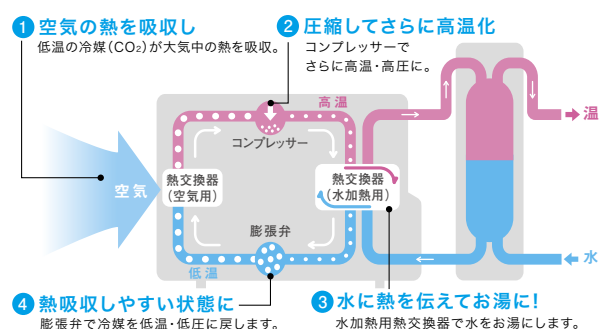



蓄エネも あたらしい


三菱太陽光発電システムと^{※2}かしこく連携でき、新発想の蓄エネも実現。

三菱では、HEMSのネットワークでエネルギーを有効活用する暮らしをご提案します。たとえば三菱太陽光発電システムと三菱エコキュートの連携で、よりおトクな発電&給湯のスタイルへ。さらに発電した電力をお湯(熱)に変えてためる新しい蓄エネなど、一歩先のうれしさをかなえます。

三菱電機スマートハウスソリューション



太陽光でつくった電気を
電気自動車にためたり、
エコキュートにお湯としてためて
上手に活用する生活。

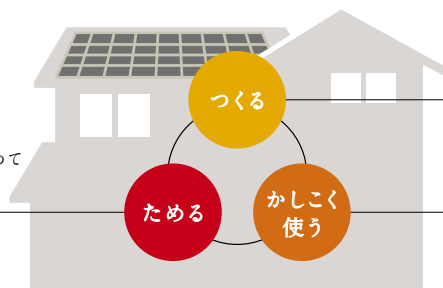

再生可能エネルギーである太陽光を
暮らしのエネルギーに活用する生活。

HEMSに機器をつないで
かしこくコントロールし、
時間とエネルギーを効率的に使う生活。

◎快適機能もますます充実。

バブルおそうじ^{※3}

ラクラクの洗浄機能が大好評です。三菱自慢の「バブルおそうじ」なら、入浴後に浴槽の栓を抜くだけで、マイクロバブルがふる配管を自動洗浄^{※4}。おまかせでいつも清潔・快適なお風呂を楽しめます。



NEW お急ぎ湯はり^{※5※6}

毎日のことだから、湯はりは速いほうが助かりますよね。そこで新たに「お急ぎ」モードをプラス。通常の湯はりに比べて約25%^{※7}も時間短縮し、スピーディな湯はりを実現しています。

湯はり時間





約**25%**^{※7}
(約4分)短縮

当社品通常湯はり比

[自動湯はり条件] 水源水圧300kPa、配管径15A、配管長5m 3曲り、湯はり温度42℃、湯はり量180L、浴槽設置1階の場合。設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

※2:三菱太陽光発電システムの15年度モデル以降の商品で対応可。 ※3:バブルおそうじ機能付き機種に搭載。 ※4:浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。 ※5:Pシリーズ・Sシリーズのみ(コンパクトエコキュートを除く)。 ※6:スマート機能から設定できます。「お急ぎ」モード設定中は自動たし湯は動作しません。ご使用状況により、湯はりの短縮時間が変わることや、短縮できないこともあります。 ※7:当社高圧力型SRT-S463、通常湯はり約16.6分とお急ぎ湯はり約12.4分との比較。当社ハイパワー給湯タイプSRT-S463U、通常湯はり約15.2分とお急ぎ湯はり約11.0分との比較となります。

快適な機能が充実のハイスペックシリーズ。機能や

仕向地				一般地向け				
シリーズ名称				Pシリーズ Premium Series				
給湯スタイル				フルオートW追いだき				
システム形名	角形		タイプ 550L 主に 5〜7人用	SRT-P553UB 希望小売価格 1,055,000 円(税別)	 達成率 103% 年間給湯保温効率 3.0	SRT-P553B 希望小売価格 1,005,000 円(税別)	 達成率 103% 年間給湯保温効率 3.0	
			タイプ 460L 主に 4〜5人用	SRT-P463UB 希望小売価格 1,050,000 円(税別)	 達成率 109% 年間給湯保温効率 3.6	SRT-P463B 希望小売価格 1,000,000 円(税別)	 達成率 109% 年間給湯保温効率 3.6	
			タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-P373UB 希望小売価格 970,000 円(税別)	 達成率 115% 年間給湯保温効率 3.8	SRT-P373B 希望小売価格 920,000 円(税別)	 達成率 115% 年間給湯保温効率 3.8	
	コンパクトエコキュート	※1 	タイプ 180L 主に 1〜4人用					
	薄型		タイプ 430L 主に 4〜5人用					
			タイプ 370L 主に 3〜4人用					
	対応リモコン				ホットあわー用リモコンセット RMCB-H3SE 希望小売価格 40,000 円(税別)			
	機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴	P8	ホットあわー			
			パワフルな出湯量	P9	ハイパワー給湯			
		清潔機能	ふろ配管自動洗浄	P7	バブルおそうじ			
時短機能		通常よりも速く湯はり	P9	お急ぎ湯はり				
お知らせ機能		使用湯量をお知らせ	P16	給湯ガイド				
断熱		真空断熱材採用	P20	真空断熱材(貯湯ユニット)※2				
機器連携		三菱太陽光発電システムと連携	P10	太陽光発電システム連携				
HEMS		外出先からスマホ等で遠隔操作可	P48	三菱HEMS				
耐震クラス	もしもの時に備えて	P11	耐震クラスS (地上階(1階)設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)					

※1:コンパクトエコキュート(SRT-S182)はフルオート追いだきになります。

※2:〔一般地〕Pシリーズは460L/370Lのみ Sシリーズは形名に「SP」が付く機種と460Lのみ

・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。

・耐塩害仕様については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売りリモコンが別途必要になります。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を示すものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
※省エネルギー法目標年度2017年度機種について表示しています。

形名の見方

〈システム形名〉

SRT-P K 55 3 U B Z D - BS

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

〈記号、数字の意味〉

① 時間帯別電灯対応通電制御型 ② 機種[P:追いだきフルオート、ホットあわー付き、バブルおそうじ付き、S:追いだきフルオート、バブルおそうじ付き、W:追いだきフルオート、C:エコオート、N:給湯専用] ③ 仕向地[K:寒冷地、□:一般地] ④ タンク容量[55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、20:205L、18:177L] ⑤ シリーズ番号[3:17年度モデル、2:16年度モデル、□:14年度モデル] ⑥ ハイパワー給湯対応[U:ハイパワー給湯、□:高圧力型] ⑦ ホットあわー機能有無[B:有り、□:無し] ⑧ 本体形状[Z:薄型、□:角型] ⑨ エマージェンシーストップ機能有無[D:有り、□:無し] ⑩ 特定専用仕様[SP:Sシリーズ高効率、BS:耐塩害仕様]

全機種において耐塩害仕様対応をいたします。納期は◆マークの形名で受注後約1.5〜2ヶ月、その他の形名で受注後約3ヶ月かかります。

お湯の容量でわが家にぴったりをお選びいただけます。

一般地向け		
Sシリーズ Special Series		
フルオートW追いだし※1		
	SRT-S553U 希望小売価格 1,005,000 円(税別)	SRT-S553 希望小売価格 955,000 円(税別)
	達成率 103% 年間給湯保温効率 3.0	達成率 103% 年間給湯保温効率 3.0
SRT-S463U-SP 希望小売価格 1,010,000 円(税別)	SRT-S463U ◆ 希望小売価格 930,000 円(税別)	SRT-S463 ◆ 希望小売価格 880,000 円(税別)
達成率 109% 年間給湯保温効率 3.6	達成率 103% 年間給湯保温効率 3.4	達成率 103% 年間給湯保温効率 3.4
SRT-S373U-SP 希望小売価格 910,000 円(税別)	SRT-S373U ◆ 希望小売価格 850,000 円(税別)	SRT-S373 ◆ 希望小売価格 800,000 円(税別)
達成率 109% 年間給湯保温効率 3.6	達成率 103% 年間給湯保温効率 3.4	達成率 103% 年間給湯保温効率 3.4
		SRT-S182 希望小売価格 718,000 円(税別)
		達成率 110% 年間給湯保温効率 3.1
SRT-S433UZ-SP 希望小売価格 1,060,000 円(税別)	SRT-S433UZ 希望小売価格 1,000,000 円(税別)	SRT-S433Z 希望小売価格 950,000 円(税別)
達成率 107% 年間給湯保温効率 3.0	達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8	達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8
SRT-S373UZ-SP 希望小売価格 980,000 円(税別)	SRT-S373UZ 希望小売価格 920,000 円(税別)	SRT-S373Z 希望小売価格 870,000 円(税別)
達成率 107% 年間給湯保温効率 3.0	達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8	達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8
インターホンタイプリモコンセット 希望小売価格 SRT-S182 のみ		
RMCB-D3SE 40,000 円(税別) RMCB-D182SE 40,000 円(税別)		
ハイパワー給湯		
バブルおそうじ		
お急ぎ湯はり(コンパクトエコキュートは除く)		
給湯ガイド(コンパクトエコキュートは除く)		
真空断熱材(貯湯ユニット)※2		
太陽光発電システム連携(コンパクトエコキュートは除く)		
三菱HEMS(コンパクトエコキュートは除く)		
耐震クラスS(薄型を除く地上階(1階)設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)		

耐塩害仕様(受注生産)

三菱エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも優れた防錆効果を発揮して、気になる潮風をブロックします。耐塩害仕様(受注生産)をお選びください。

耐塩害仕様(-BS)の納期は、受注後約3ヶ月程度かかります。

※◆マークの形名のみ約1.5~2ヶ月程度にて対応。

■耐塩害仕様の設置について
「耐塩害仕様」は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
(お願い)耐塩害を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。

- 海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置をしてください。
- 外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置をしてください。
- 機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換などを実施してください。
- 海岸地域での掘り出し品については、付着した塩分を除去するために、定期的な水洗いをしてください。
- 基礎部分については排水性を確保してください。

三菱エコキュート全機種を、耐塩害仕様にてできます。

直接潮風が当たらないところ

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられるところ。

※JRA 9002に基づく

■設置距離目安
直接潮風が当たらないところ

	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	標準品	標準品	瀬戸内海
②外洋に面する地域	—	耐塩害仕様	—	—
③沖縄、離島	—	—	耐塩害仕様	—

一耐塩害仕様では対応できません

直接潮風が当たるところ

海により近く、潮風が直接当たりやすいところ。

※JRA 9002に基づく

■設置距離目安
直接潮風が当たるところ




	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	—	耐塩害仕様	標準品	瀬戸内海
②外洋に面する地域	—	—	耐塩害仕様	—
③沖縄、離島	—	—	—	—

一耐塩害仕様では対応できません

ラインアップ
ホットあわー
ハイパワー給湯
安心設計
リモコン操作説明
省エネ制御
選び方
各種給湯タイプ
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
寒冷地向け
コンパクト
別売部品
外形寸法図
仕様表
施工関連
取扱上の注意
E N E D I A
価格表

4

シンプルなベーシックタイプもご用意。

仕向地			一般地向け			
シリーズ名称			Aシリーズ Assort Series			
給湯スタイル			フルオートW追いだし※1	エコオート	給湯専用	
システム形名	角型	 タイプ 550L 主に 5〜7人用	SRT-W553 希望小売価格 940,000 円(税別) 達成率 103% 年間給湯保温効率 3.0		SRT-N553 希望小売価格 835,000 円(税別) 達成率 103% 年間給湯効率 3.0	
		 タイプ 460L 主に 4〜5人用	SRT-W463 希望小売価格 850,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯保温効率 3.3	SRT-C463 希望小売価格 765,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯効率 3.2	SRT-N463 希望小売価格 745,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯効率 3.2	
		 タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-W373 希望小売価格 770,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯保温効率 3.3	SRT-C373 希望小売価格 695,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯効率 3.2	SRT-N373 希望小売価格 665,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯効率 3.2	
		 タイプ 300L 主に 2〜4人用	SRT-W303D 希望小売価格 740,000 円(税別) 達成率 107% 年間給湯保温効率 3.0			
	コンパクトエコキュート	※1  タイプ 200L 180L 主に 1〜4人用	SRT-W182 希望小売価格 693,000 円(税別) 達成率 110% 年間給湯保温効率 3.1	SRT-C20D 希望小売価格 685,000 円(税別) (ローボディタイプ) 達成率 103% 年間給湯効率 3.1	少人数世帯・ワンルーム向け SRT-N182D 希望小売価格 611,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯効率 2.8 ※詳細はP28をご確認ください。	
	薄型	 タイプ 430L 主に 4〜5人用	SRT-W433Z 希望小売価格 910,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8			
		 タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-W373Z 希望小売価格 840,000 円(税別) 達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8			
	対応リモコン			インターホンタイプリモコンセット RMCB-D3SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	SRT-W182のみ RMCB-D182SE 希望小売価格 40,000 円(税別) SRT-C20Dのみ RMCB-D20SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	給湯専用リモコン RMCB-N3 希望小売価格 18,000 円(税別) SRT-N182Dのみ 給湯専用リモコン(180L用) RMCB-N182 希望小売価格 20,000 円(税別)
	機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴	P8		
			パワフルな出湯量	P9		
清潔機能		ふろ配管自動洗浄	P7			
時短機能		通常よりも速く湯はり	P9			
お知らせ機能		使用湯量をお知らせ	P16			
断熱		真空断熱材採用	P20	真空断熱材(貯湯ユニット)※2		
機器連携		三菱太陽光発電システムと連携	P10	太陽光発電システム連携(コンパクトエコキュート・エコキュートライトは除く)		
HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可	P48	三菱HEMS(コンパクトエコキュート・エコキュートライトは除く)			
耐震クラス	もしもの時に備えて	P11	耐震クラスS(薄型を除く地上階(1階)設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)			

※1:コンパクトエコキュート(SRT-W182、SRT-WK182D)はフルオート追いだしになります。
 ※2:[一般地]Aシリーズは460Lのみ [寒冷地]Pシリーズは460L/370Lのみ
 ・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。
 ・★マークの機種はエマージェンシーストップ機能つきも受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より10,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約1.5〜2ヶ月かかります。
 ・耐塩害仕様については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
 ご使用にあたりましては別売りリモコンが別途必要になります。

全機種において耐塩害仕様対応をいたします。納期は受注後約3ヶ月かかります。

2種類のマイクロバブルで、毎日気持ちよさいっぱいの入浴をどうぞ。

ふろ配管自動洗浄

バブルおそうじ

バブルおそうじ^{※1}

マイクロバブル^{※4}
約0.1ミリ

大人気！おふろ配管のおまかせ^{※2}洗浄機能。
いつも清潔で快適なバスライフをあなたに！

入浴後に浴槽の栓を抜くだけ！^{※3}

三菱エコキュートなら、気になるふろ配管のおそうじもおまかせ。
入浴後に浴槽の栓を抜くだけで、自動的にマイクロバブル洗浄してくれるから、
らくらく清潔なバスライフを楽しめると大好評です。^{※2,3,5}


洗浄効果に優れたマイクロバブル〈約0.1ミリ〉で、
皮脂汚れなども驚くほどスッカリ吸着！

微小な汚れを強力に吸着するマイクロバブル〈約0.1ミリ〉の性質を活かし、
洗浄剤を使う手間も省いたふろ配管自動洗浄を実現。


マイクロバブル
〈約0.1ミリ〉は、
通常の気泡の^{※4}
約 $\frac{1}{100}$

バブルおそうじの原理


汚れが落ちていく様子を動画でご覧いただけます。



配管内のマイクロバブルが




皮脂などの汚れを吸着



汚れを離脱

*イラストは全てイメージです

マイクロバブル〈約0.1ミリ〉




1回のバブルおそうじで
こんなに汚れの差が…

汚れ付着配管での洗浄性能

1回の運転動作後、各配管の断面を紫外線（ブラックライト）で照射した様子の比較。



洗浄なし



水洗浄のみ



バブルおそうじ


【試験条件】配管長さ:15m ふろ配管サイズ:13A 水温:20℃ 洗浄時間:30秒 【試験方法】ブラックライトで照射すると黄緑色に発光する試薬(クルクミン)を油分に溶解させた試験液を配管部に塗布。注水洗浄実施後に配管を半分に切断し、ブラックライトで照射。

〈マイクロバブルのW配管洗浄〉動作イメージ図

1 浴槽排水時 水位を検知して自動スタート^{※5}


栓を抜きます。(排水開始)

水位が下がったと検知すると洗浄スタート！




2 すみずみまでクリーニング〈バブル循環洗浄〉

循環運転とともに発生させたマイクロバブルにより、配管や熱交換器内に付着した皮脂汚れを洗浄して、排水口へ。



3 さらに水流で仕上げ洗浄〈バブル注水洗浄〉

排水終了時には、注水による水流&マイクロバブルでさらに徹底洗浄^{※6}。配管等に残った汚れも洗い落とします。



※1:バブルおそうじ機能搭載機種のみ。 ※2:[ふろ自動]中およびふろ配管の凍結防止運転中は自動洗浄を行いません。また、洗濯水など残り湯を利用する場合やホットあわー停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。 ※3:浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。 ※4:配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。 ※5:水位の目安は浴槽アダプターの中心から10cm以上です。水位が低いと自動洗浄が作動しないことがあります。 ※6:バブルおそうじ中は、貯湯ユニット・浴槽から音が発生します。

ホットあわー

マイクロバブル
約0.01ミリ^{※9}

ホットあわー

※7
※8


より微細な泡に包まれ、こちよい温もりに。
お肌がうるおう、ひとつ上のマイクロバブル入浴へ。

入浴中に
ボタンを押すだけ！

より微細な約0.01ミリの^{※9}の泡でやさしく包まれるひとつ上のマイクロバブル入浴も、
三菱エコキュートなら思いのまま。
入浴中のこちよさはもちろん、湯あがり後のお肌のうるおいも違ってきます。

通常の泡の約1/1000のマイクロバブルを発生させ、
いっそう快適なひとときへ。

ホットあわー運転
中の気泡の様子
は動画でご覧いた
できます。

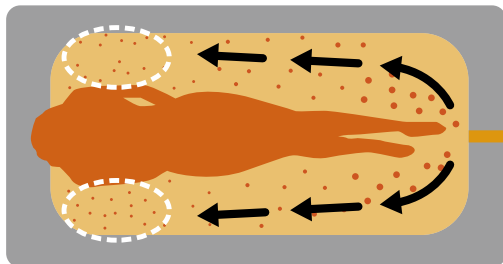

マイクロバブル
イメージ図



より微細なマイクロバブルほど水中に滞留しやすいた
め、きもちよく全身を包み込んでくれます。

「浴槽に広がる微細なマイクロバブル」と「目で見える大きさ
の気泡」が浴槽アダプターから二方向に発生します。

※イラストはイメージです。

湯ざめがしにくい【ホットあわー】^{※7} ^{※8}


《試験結果：皮膚表面温度》

〔試験条件〕


入浴者20代～50代の成人12名に通常入浴とホット
あわー入浴にて10分間入浴し、湯あがり10分後の
皮膚表面温度をサーモビューアで測定。(湯温39℃
室温25℃ 浴槽湯量180L)

ホットあわー入浴の場合は、通常入浴に比べ
入浴後の皮膚表面温度が高く、湯冷めしにく
いことがわかりました。(当社調べ)

※使用環境や条件により、効果は異なります。また、個人差があ
り、効果を保証するものではありません。



通常入浴




ホットあわー入浴

肌水分量もアップするから、毎日おすすめ。

■肌水分量比較

〔試験条件〕入浴者40～50代の成人
女性16名 湯温：38℃ 室温：25℃
入浴前に右手甲の定点の肌水分量
を測定し、10分間の入浴を5日間実
施。通常入浴とホットあわー入浴そ
れぞれで初日の肌水分量を基準とし、
ホットあわー入浴の肌水分量を算出。
※使用環境や使用状況により効果は
異なります。また、個人差があり、効果
を保証するものではありません。

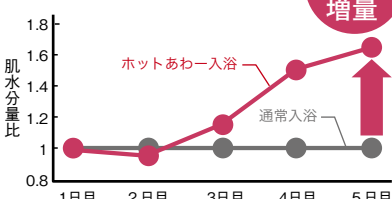

約1.6
増量

こんな
使い方も！

あわ入浴剤もラクラクできめ細かに。
気持ちいい泡風呂入浴も！！



あわ入浴剤を入れて
ホットあわーボタンを
押すだけで、
おまかせで泡立てて
くれます。

〈推奨品一例〉

アロマルセット
ボディウォッシュ&バブルバス
PG&WG 他4種
内容量：350mL
(ボディ用洗剤)
※バブルバスとしても使用可
・株式会社ハウス オブ ローゼ
・価格1,000円(税別)
好評発売中



薬用あわ入浴剤

ボトルタイプ アンパンマン
・株式会社バンダイ
・価格880円(税別)
好評発売中



©やなせたかし/
フレール館・TMS・NTV




〈あわ入浴剤を使うときのお願い〉

注1.入浴剤を溶かしたお湯を追いださずと、ごくまれに配管の汚れが出
てくる場合があります。注2.使用上の注意については、入浴剤の注意事項
をよくお読みください。注3.入浴剤を使用すると、すべりやすくなる場合が
あります。使用後はシャワー等で浴槽を洗い流してください。注4.あわ入浴
剤が使用出来るのはPシリーズのみです。●入浴剤をご使用の際はP45
の「入浴剤を使うときのお願い」をご確認ください。

※7:ホットあわー機能付き機種のみ。 ※8:ホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要ですので、本体購入・設置前にホットあわー用浴槽アダ
プター、空気チューブが施工可能かどうか事前に現地調査を実施してください。またふろ配管に既設配管をご使用される場合は、必ず事前に現地調査を実施し、当社配管制約内であることを確認し
てください(P42を参照ください)。当社別売部品以外ではマイクロバブルは発生しません。 ※9:配管・施工条件によってマイクロバブルの量・大きさが変動します。直径約0.01ミリのマイクロバブルは目で
は見づらい大きさですが、動作時は目で見える大きさの気泡とともに発生します。

※1 ハイパワー給湯

勢いの強いシャワーで爽快！手元ストップや節湯型など多彩なシャワーヘッドも使えます。
ガス給湯器などの水道直圧型給湯器からの買替にはハイパワー給湯タイプがおすすめ！！

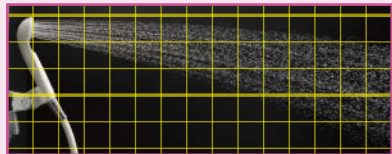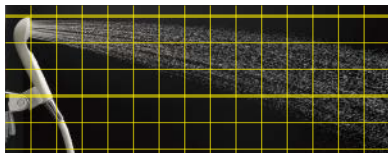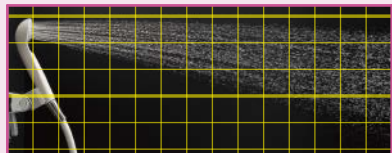
	高圧力型 (減圧弁圧力 180 kPa) 注	ハイパワー給湯タイプ (減圧弁圧力 290 kPa) 注
3階	お使いいただけません。	 約 13 L/分
1階	 約 12 L/分	 約 16 L/分

注 薄型タイプの減圧弁圧力は高圧力型:170kPa、ハイパワー給湯タイプ:280kPaです。

●ハイパワー給湯タイプは、水源水圧300kPa以上でご使用ください。●水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなどの給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。エコキュートはお湯をタンクに貯める方式ですので、水道直圧式の給湯機よりシャワーの勢いが多少弱くなる場合があります。気になる方は「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。【シャワー条件】形名:SRT-S373Uの場合、水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、配管径16A、配管長15m5曲がり。【3階シャワー条件】水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。当社試験設備にて。現地の配管施工上の条件や漏水混合栓等の使用状況などにより変化します。

◎独自構造でパワフルな出湯量を実現。

給湯出湯量に大きく影響するのが、貯湯ユニットからお湯を送り出す際の圧力。三菱では、〈減圧弁設定圧力〉と〈圧力ロス抑制〉という2つの工夫を施した独自構造で、出湯量約4L/分※2アップを実現しました。

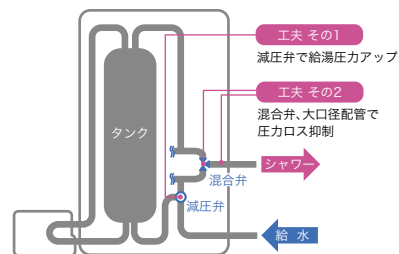

※1:ハイパワー給湯機能付き機種に搭載。 ※2:当社高圧力型(減圧弁圧力180kPa)との比較。

※ハイパワー給湯タイプは3階への給湯は可能ですが3階および階下へのふろ給湯(湯はり)には対応していません。

時短で毎日お湯はり 節水意識もアップ

お急ぎ湯はり ※3,4,5

NEW

給湯ガイド ※3 ※4

※6
通常の湯はりより約25%時間短縮された「お急ぎ湯はり」モードを搭載。毎日のことだから、時短で便利さをアップしました。

お急ぎ湯はり

湯はり時間
約**25%**
(約4分)短縮
※6
※当社品通常湯はり比

【自動湯はり条件】水源水圧300kPa、配管径15A、配管長5m 3曲り、湯はり温度42℃、湯はり量180L、浴槽設置1階の場合。設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

目標使用湯量(蛇口・シャワー)をあらかじめ設定しておけば、実際の使用湯量をリモコン表示するほか、設定量を超えた際にはアラームと音声でお知らせ。ご家族の節水意識も自然に高まります。(詳しくはP16をご参照ください)

※3:Pシリーズ・Sシリーズのみ。

※4:コンパクトエコキュート、エコキュートライト除く。

※5:スマート機能から設定できます。湯はりモード「お急ぎ」設定中は自動たし湯は動作しません。

※6:当社高圧力型SRT-S463、通常湯はり約16.6分とお急ぎ湯はり約12.4分との比較。


当社ハイパワー給湯タイプSRT-S463U、通常湯はり約15.2分とお急ぎ湯はり約11.0分との比較となります。

かしこい連携で、新発想の蓄エネもOK。

三菱太陽光発電システムと連携

三菱エコキュートは三菱太陽光発電システムと上手に連携し、エネルギーの自給自足をめざす新しい暮らし方を提案します。

選べる3つのモード

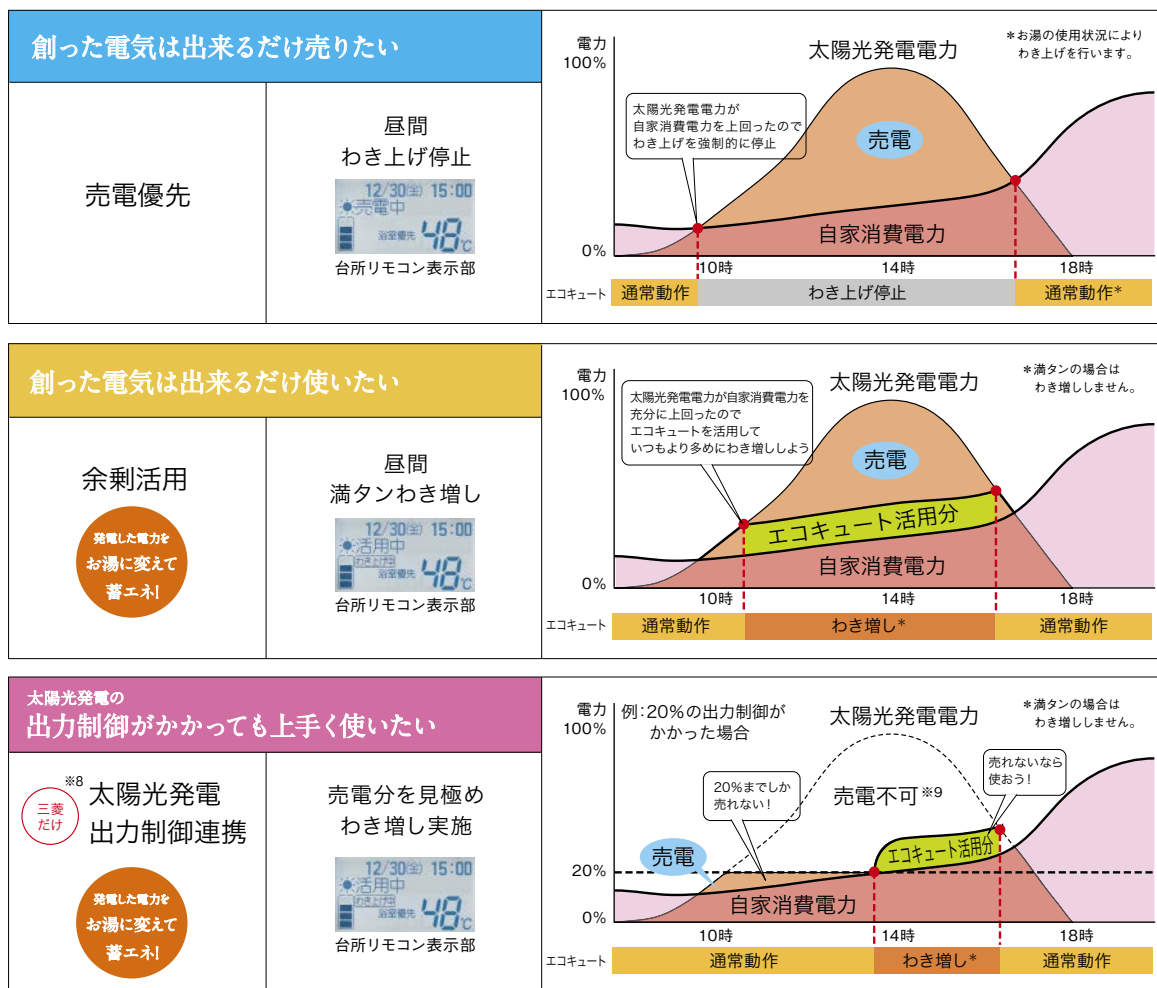

[参考]出力制御対象エリア※8


対象エリア
北海道 東北 北陸 中国 四国 九州 沖縄

非対象エリア
東京 中部 関西

スマートフォン等で簡単設定

3つのモードの設定は、三菱HEMS※10のアプリを入れたスマートフォン/タブレットでおこないます。

*リモコンでは設定できません。

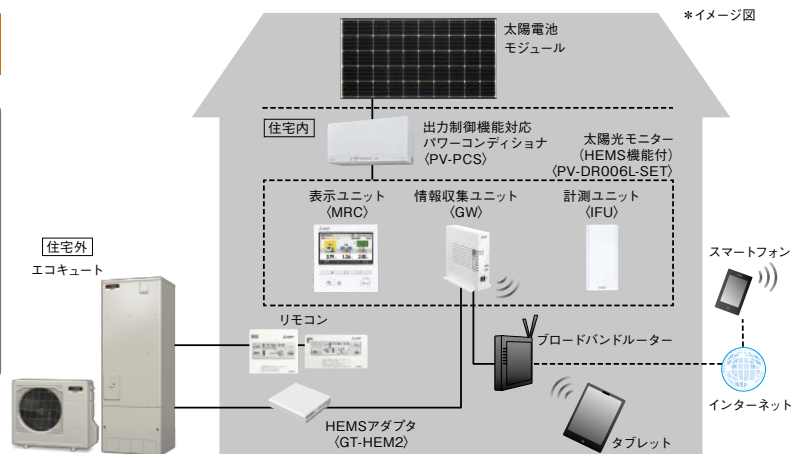

※7:三菱太陽光発電システムの15年度モデル以降の商品で対応可。 ※8:2017年6月現在、当社調べ。 ※9:自家使用する事は可能です。

※10:三菱エコキュートで三菱HEMSをご使用いただくには、別売部品、スマートフォン/タブレット機器および設置工事が必要となります。 ※11:コンパクトエコキュート・エコキュートライト除く。

もしものときを 考えた設計

“非常時にも使いやすい”をとことん追求。
心強さいっぱいの三菱エコキュート。

非常時には、たっぷりの
生活用水として使えます。

貯湯タンク

万一の断水等の際には、貯湯ユニット
内のお湯(水)を生活用水としても
活用OK。



写真はイメージです。

停電後に、めんどうな
再設定も必要ありません。

日時バックアップ

停電等の際も、本体内蔵のリチウ
ム電池によるバックアップで、リモ
コン設定内容をそのままキープ。
復帰時の日時再設定も不要です。


※長時間の停電時は、念のため日時にズレがないか
確認してください。*SRT-C20Dは時刻設定となります。



耐震強度にこだわって、
幅広脚を採用。

耐震クラスS ※2 ※3

耐震性能も安心の「耐震クラスS対
応」。*2*3脚部に幅広の「タフレ
ッグ」を採用。*4三本脚の施工しやす
さはかわらず、プロの「うれしい！」
も大切にします。



※2：角型地上階(1階)設置において。また、取付方法
やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なり
ます。370Lタイプは地上階でのアンカーボルト3本固定で耐
震クラスS(KH=1.0)を満足します。460Lタイプは地上
階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)
を満足します。KHとは設計用水平震度を示します。詳細
は、仕様書または据付工事説明書をご確認ください。

※3：(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施
工指針」における局部震度法による設備機器の地震
力に基づいて設計。

※4：角型370Lタイプ以上において。

目立つ白色にすることで
一目でわかるよう配慮。

非常用取水栓

非常用の水(お湯)を取り出すの
もとってもカンタン。目立つように
白色になっているので、ライトの
光を受けやすく、夜間でも安心。

※非常用取水栓から熱湯がでる場合がありますので
ご注意ください。

※飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する
際は必ず一度沸騰させてください。

※SRT-C20Dは取水栓が異なります。



非常時にもわかりやすい。

給水配管専用止水栓

貯湯ユニットに標準装備*1な
ので、給水の開閉も分かりやすく
操作もカンタン！

※1：P、Sシリーズのみ、Aシリーズ、コンパクトエコ
キュート、エコキュートライトは除く



停電時だって
お湯が使えるうれしさ！

停電時出湯

貯湯ユニットにお湯が残っていれ
ば、停電の際もシャワー/蛇口でお
湯をお使いいただけます。

※停電時にはわき上げ・わき増しはできません。

※設定温度と異なるお湯がでることもありますので
ご注意ください。

※断水時にはシャワー/蛇口からお湯がでませんので、
非常用取水栓を使用してください。

※SRT-C20Dは対応していません。



電力自由化対応

給湯機での設定は、登録パターンを選択するだけでOK。(設定は台所リモコンで行います。)

〈電力契約モード設定表〉

電力料金プラン

電力会社10社^{※8}〈自由化前の契約継続〉

2016年3月以前から電気給湯機をお使いの方。

主なケース	リモコン設定の分類
●エコキュートからエコキュートへ買替え ●電気温水器からエコキュートへ買替え	グループA 登録パターンより選択

電力料金プラン

電力会社10社^{※8}〈自由化後の新規契約〉

これから電気給湯機を新規設置(切替)をされる方。

主なケース	リモコン設定の分類
●プラン変更 ●新規設置(切替)	グループB 登録パターンより選択

マニュアル設定により、項目ごとの設定自由度を向上。^{※6}
^{※7}

電力料金プラン

その他電力会社〈自由化後の新規契約〉

上記以外の方


主なケース	リモコン設定の分類
●プラン変更 ●新規設置 ●電力会社変更	マニュアル 項目別に設定

マニュアル
設定項目

- ・夜間開始 :20時~1時から選択(1時間刻み)^{※9}
- ・夜間終了 :5時~9時から選択(1時間刻み)^{※9}
- ・夜間能力[1] :通常/能力セーブ1/能力セーブ2^{※10}
- ・夜間動作[2] :パターンR/C/L
- ・土日モード[3] :有効/無効
- ・ピーク停止開始[4] :夜間終了時刻~夜間開始時刻1時間前
- ・ピーク停止終了[5] :ピーク停止開始時刻1時間後~夜間開始時刻


[1]「夜間能力」設定

実量制プラン契約でピーク電力を抑えたい場合に、ヒートポンプの能力セーブ(2段階選択)により対応。消費電力のピークを抑えながら、時間をかけてわき上げることができます。^{※10}

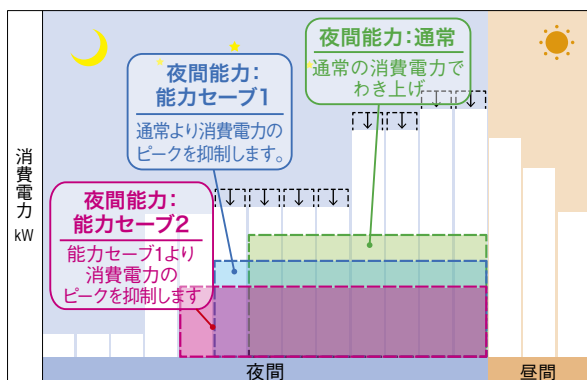


[2]「夜間動作」設定

実量制プラン契約には、わき上げ時間をずらす設定(3パターン選択)で対応。ご家庭ごとの電力消費スタイルに合わせて、気になる電力負荷ピークを避けたわき上げを行います。

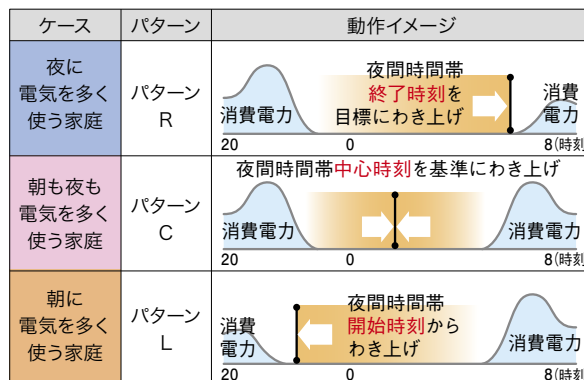


[3]「土日モード」設定

カレンダー機能を搭載し、土日の料金単価が一日中一律のプランにも対応します。夜間のわき上げを減らして効率を向上させます。

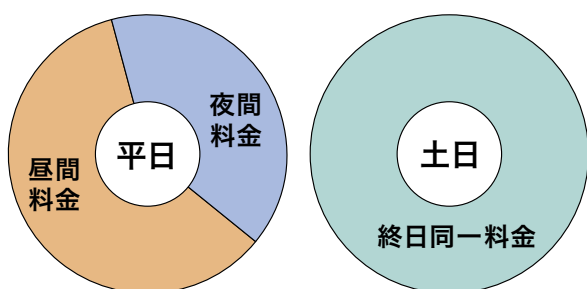

[4][5]「ピーク停止」設定

電力量料金単価の高い時間帯や、実量制の電力契約などで消費電力のピークを抑えたい時間帯に、エコキュートのわき上げを停止することが出来ます。^{※11} 昼間時間帯の中で、1時間~最大8時間まで設定が可能(1時間刻み)。開始時刻と終了時刻を選択する事でピーク停止時間を決定します。

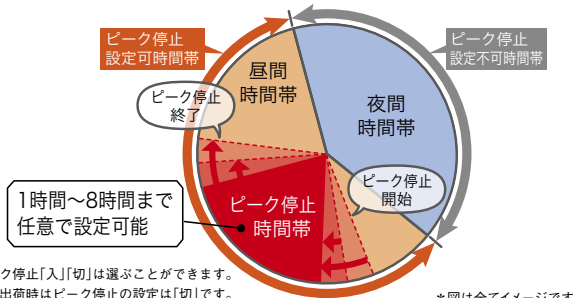

注1 ピーク停止「入」「切」は選ぶことができます。
注2 工場出荷時はピーク停止の設定は「切」です。

※図は全てイメージです。

※5:湯切れ防止の為、昼間時間帯にわき上げすることがあります。 ※6:電力料金プランについてはご契約の電力会社へお問い合わせください。 ※7:2017年6月時点、当社調べ。今後の電力プラン全てに対応することを保証するものではありません。 ※8:北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力 ※9:短時間(例:開始1時、終了5時)に設定した場合、昼間のわき上げが増えることがあります。 ※10:使用環境により抑制量は変動します。 ※11:わき上げを停止すると湯が不足する場合があります。 ※12:SRT-C20D除く


家族みんなを 考えたリモコン

多彩な機能も、一目でわかる、一発操作もで

精細な表示でわかりやすくお知らせ。

ドット表示

精細なドット表示(液晶の一部)により、運転や給湯の状況をハッキリとした文字でわかりやすくお知らせします。



ボタンひとつでパッと一発操作OK。 **らく楽アシスト**

ワンボタン・ワン機能

ふる自動運転や湯量・湯温設定など、ボタン一つで一発操作OK。またよく使う部分の文字も大きく、操作がスムーズ!



インターホンタイプリモコンセット〈RMCB-D3SE〉

※各操作内容は追いきフルオートの場合で説明。 ※コンパクトエコキュートのリモコンはP29を参照ください。

台所リモコン

給湯マーク
給湯中に表示します。

節電モード
わき上げ量を節約して消費電力量を抑えることができます。

通話
浴室リモコンと通話できます。
★点字表示あり

残湯量
タンク内の45℃以上のお湯の量(目安)を表示します。

満タンわき増し
タンク内のお湯のわき増しができます。

わき上げ休止
その日の昼間のわき上げを休止します。

音量
音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。

わき上げ設定
わき上げモードを設定します。「おまかせ」がオススメです。

節電マーク
節電設定中に表示します。

ふる自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
※エコオートは湯はりのみ
★点字表示あり

らく楽アシスト
カラーバーで識別可能
ひと目でスイッチがわかります。

給湯温度の設定
蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]

日時設定
現在日時を設定したり、変更するときに使用します。

ふる予約
予約した時間におふるにお湯をはれます。

停止日数
数日間給湯機のわき上げを停止するときに使用します。

スマート機能 「決定」を3秒押しで設定変更。

- タンク内温度
- 使用湯量確認
- 給湯ガイド
- 湯切れ報知音
- 自動消灯時間

- バックライトモード
- 使用湯量モード
- 電力契約モード
- ピーク停止
- 外部接続

※設定項目は機種により異なります。

機能詳細

ふる自動

自動保温

お湯がぬるくなる(約1℃以上湯温が下がる)と、自動的に設定温度までお湯をあたためます。

自動たし湯

お湯が少なくなる(約4cm以上水位が下がる)と、自動的に設定水位までお湯をたします。

あつく(3秒押し)

追いだき

〈あつく〉ボタンを3秒以上押すだけで、浴槽の湯温を設定温度まで高めます。
(〈急速〉ボタンで急速追いだきへ切替可能)

〈ホットあわー機能付き機種(RMCB-H3SE)〉

ホットあわー

ホットあわー

設定された運転時間の間、浴槽にマイクロバブルを発生させます。また、入浴により低下するおふるのお湯を自動であたため、ふる設定温度にキープします。
(ほんのりあため運転)

追いだき

〈ホットあわー〉ボタンを3秒以上押すと、浴槽の湯温を設定温度まで高めます。
(〈急速〉ボタンで急速追いだきへ切換可能)

きる。らく楽で先をいくスマートリモコン。

台所/浴室リモコン間で同時通話OK。

双方向ハンズフリーインターホン機能*

リモコン間で会話ができて、何かと便利。お年寄りの入浴時の安心感も高めます。

※サブリモコンは対応しておりません。

操作を声で教えてくれるやさしさ。

音声ガイダンス機能

操作のたびに動作内容と注意喚起を、音声で親切にお知らせ。うっかりミスもしにくいと好評です。

お子さまのいるご家庭のために。

チャイルドロック

ボタンをロックして誤操作を防止するセーフティ機能を搭載。お子さまのいるご家庭の笑顔をしっかり守ります。



*SRT-C20Dは除く

浴室リモコン

給湯マーク

給湯中に表示します。

節電マーク

節電設定中に表示します。

残湯量

タンク内の45℃以上のお湯の量(目安)を表示します。

通話

台所リモコンと通話できます。
★点字表示あり

音量

音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。

洗浄

ふろ配管内の洗浄をします。

給湯温度の設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]


リモコン優先変更

給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。

チャイルドロック

浴室リモコンの操作を無効にします。(3秒押し)

ホットあわー



ホットあわーを開始します。
※ホットあわー機能付き機種のみ「あつく」ではなく「ホットあわー」になります。

あつく(3秒押し)

追いだきをします。
※エコオートでは、設定した温度・湯量を約2℃上げる量のさし湯をします。

★点字表示あり

ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。

※エコオートは湯はりのみ

★点字表示あり

急速切替

急速追いだきに切り替えます。
※エコオートでは、急速高温さし湯モードに切り替えます。

たっぷり

おふろにたし湯をします。

ぬるく

おふろにさし水をして温度を下げます。

ふろ湯量

湯はりの量を設定します。
[100L～400L(20L刻み)]

ふろ温度

湯はりの温度を設定できます。
[35℃～48℃(1℃刻み)]

スマート機能「一」を3秒押しで設定変更。

- ふろ自動継続時間
- 湯はりモード
- 湯切れ報知音
- ホットあわーモード
- ホットあわー時間
- 自動消灯時間
- バックライトモード
- パブル洗浄モード
- アシスト湯はり
- 高温さし湯量
- ヒートポンプ保温
- 凍結予防運転

*設定項目は機種により異なります。

たっぷり

たし湯

お湯が少なくなった時にボタンを押すと、設定温度のお湯を約20Lたし湯します。

ぬるく

さし水

湯はりをするときに設定した温度・湯量を約1℃下げるために必要な量の水が入ります。(最大で約20L、自動で停止)

追加で設置OK! サブリモコン

サブリモコンでは、給湯温度の変更、音量変更、タンク内温度の確認等が出来ます。
※対応機種についてはP31～32別売部品表をご確認ください。

RCMB-KZ3



かしこいわき上げ制御

わが家のお湯の使い方を学習して、ぴったりのわき上げを自動で行います。

*お湯の使用状況によっては、湯切れしないように昼間も追加でわき上げます。 *コンパクトエコキュート、エコキュートライトには対応していません。


〈かしこいわき上げモード〉

設定モード	わき上げ動作	夜間				昼間			
		自動	自動	自動	任意	自動	自動	任意	任意
設定モード	わき上げ動作	わき上げ温度	①集中湯量不足分わき増し	②湯切れ防止わき増し	③満タンわき増し	④わき上げ休止			
おまかせ (初期設定モード)	◎おすすめの省エネモードです。 過去2週間の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。ムダの少ないわき上げをおこなうため、お湯の使用状況により翌朝満タンにならない場合があります。	約65℃～約85℃	まとまったお湯の使用タイミングに合わせ、不足が予測される場合はわき増しをおこないます。	シャワー約1回分のお湯を確保	急にお湯がたくさん必要なときに、スイッチ1つですぐわき増し開始。	当日お湯があまりそうな時は、スイッチ1つですぐわき増し休止。			
多め	◎「おまかせ」ではお湯が足りない場合に設定。 過去2週間の使用湯量を学習して「おまかせ」よりも多めにお湯をわかします。	約65℃～約90℃		シャワー約2回分のお湯を確保	満タン	わき上げ休止			

*使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯を沸かす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。


① 過去2週間のお湯の使用状況の学習

お湯の平均使用量(過去2週間)に基づき夜間にわき上げし、お湯不足が見込まれる際は昼間のわき増し(下記)で対応。夜/昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

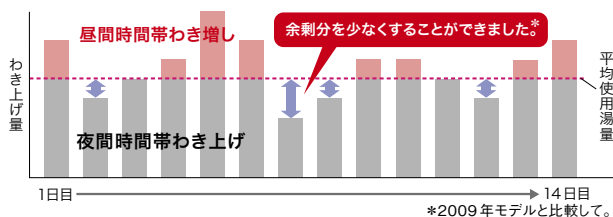

② 集中湯量不足分わき増し

1日のうちで集中的に使う際のお湯使用量を学習。使用状況に合わせてわき増しします。

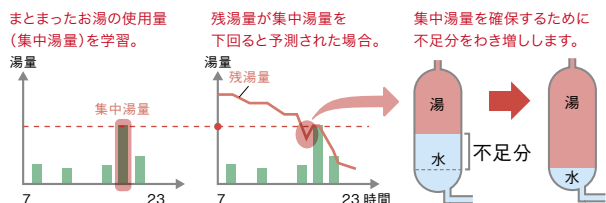

*過去2週間の学習した集中湯量が多いときは、残湯量表示が4つ点灯してわき増しすることがあります。

③ 湯切れ防止わき増し

集中湯量不足分わき増し後に最低貯湯量以下になったら、湯切れ防止のためにわき増しを行います。

「多め」はシャワー約2回分※1「おまかせ」はシャワー約1回分※2

※1:約160L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。 ※2:約80L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。

※3:夜間時間帯になると自動的に解除されます。また昼間電力でわき上げるため、電気料金は割高になります。

④ 満タンわき増し※3

お湯をたくさん使用するときにおすすめ。設定当日(昼間)は使うたびにわき増しします。



アシスト湯はり&ヒートポンプ保温

[ふろ自動] ボタンを押すだけで、おまかせ省エネ運転。

アシスト湯はり※4


貯湯ユニット内のお湯とヒートポンプユニットでわき上げたお湯と水道からの水を混合させて湯はりをするので、約2%※5(冬期給湯保温モード効率にて)改善。

*図は追いだしフルオートで説明しています。

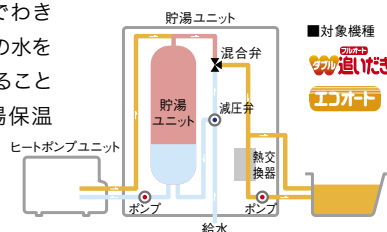

ヒートポンプ保温※4

ヒートポンプユニットでわき上げたお湯とぬるくなった浴槽のお湯を熱交換することで、約8%※6※7(冬期給湯保温モード効率にて)改善。

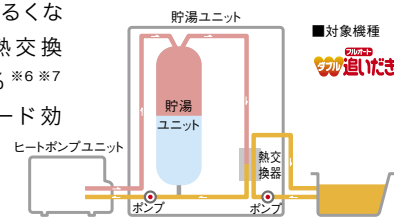

※4:湯切りの心配がある場合に「アシスト湯はり」や「ヒートポンプ保温」を行います。 ※5:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける湯はり(給湯温度40℃、流量15L/min、給湯量180L)を通常湯はりで行った場合と、アシスト湯はりで行った場合との比較。 ※6:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける保温(保温熱量4.12MJ/日)をマイルド追いだしで行った場合と、ヒートポンプ保温で行った場合との比較。 ※7:お湯の使用状況や保温・追いだし動作の回数により、ヒートポンプ保温における改善効果が少なくなる場合があります。 *SRT-C20Dには対応していません。コンパクトエコキュートはフルオート追いだしです。

わが家にあった省エネ給湯スタイルを実現。

節電モード

「快適な節電」をアシスト

①節電アシスト

節電モード

2週間の学習データを元に、「おまかせ」（節電モード切）時と比べてわき上げ量を抑えることによって、より省エネになるようにわき上げを行います。

※節電モード「切」の時と比較して、湯が不足する場合があります。

節電モードで消費電力量約10%※⁸削減。

〈当社基準（冬期）による測定。「おまかせ」の節電モード切と節電モードレベル2の比較。条件により削減効果は変動します。〉

〈節電モードの設定〉



〈節電モード使用時のご注意〉

- お湯の使用状況によっては、昼間もわき上げを行います。
- お湯の使用状況や季節によっては、節電効果が少ない場合や、お湯が不足する場合があります。
- 設置後約2週間は過去のわき上げ消費電力量の実績が不足しているため、消費電力削減量の目安は表示されません。
- わき上げモード「おまかせ」中のみ節電モードを設定できます。

【選べる節電】

レベル1

「おまかせ」（節電モード切）より節約するようにわき上げます。

レベル2

「レベル1」より節約するようにわき上げます。

【見える節電】

節電モード設定による消費電力の削減量の目安を確認できます。※⁹


※8：SRT-W373（追いだきフルオートタイプ）、当社試験設備にて、外気温（乾燥/湿球）7℃/6℃、給水温度9℃、給湯温度40℃、ふろ温度40℃、ふろ湯量180L、当社基準による負荷パターン【一般的な使用を想定 平均使用湯量450L、偏差130L、追焚き負荷3.48MJ（0.87MJ×4回）】を与えた場合の、わき上げ設定「おまかせ」において、節電モード切：8.3[kWh/日]、節電モードレベル2：7.2[kWh/日]の比較。条件や機能（追いだき有無）などが異なれば、省エネ効果も異なります。※9：電力削減量の目安は過去2週間のわき上げ消費電力量の実績をもとに、わき上げモード「おまかせ」（節電モード切）と比較した場合の削減量を推測した表示であり、削減実績ではありません。節電モードレベル2に設定している場合は、過去2週間のわき上げ消費電力量の平均値に10%を乗じた値を表示します。電力削減量の目安は環境条件（外気温や水温）等で変動し、同じ使用湯量でも季節により変わります。

*コンパクトエコキュート、エコキュートライトには対応していません。

給湯ガイド ※¹⁰

目標湯量のガイド機能で、わが家でも簡単らくらく管理。

あらかじめ蛇口、シャワーの使用湯量の目標値を設定し、給湯停止時に目標値と実際の使用湯量をリモコンに表示します。また、使用湯量が目標値を超えた場合、リモコンから報知音と音声ガイダンスで通知します。これにより、使用湯量が分かり、節水意識を高めることができます。

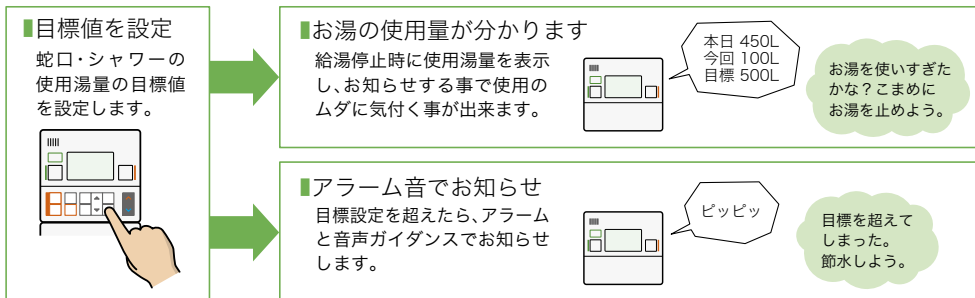

※10:Pシリーズ・Sシリーズのみ。（コンパクトエコキュート・エコキュートライト除く）

Check

1

お住まいの地域は？

ご使用いただける最低気温を目安に、地域に合わせたタイプをご用意しています。
また臨海地域のための耐塩害仕様もオーダーいただけます。

最低気温がマイナス25℃までなら

☐ 寒冷地仕様

最低気温がマイナス25℃にもなる地域でも安心してエコキュートがお使いいただけます。

【参考地域：1・2・3】

※マイナス25℃を下回る地域ではご使用になれません。

最低気温がマイナス10℃までなら

☐ 一般地仕様

真冬でも最低気温がマイナス10℃にならない地域なら、標準的な一般地仕様をお使いいただけます。

【参考地域：4・5・6・7・8】

臨海エリアなら


☐ 耐塩害仕様

(受注生産品)

優れた防錆効果を発揮して、潮風をブロックします。

【参考地域：1～8地域】

※対象エリアはP4を参照ください。

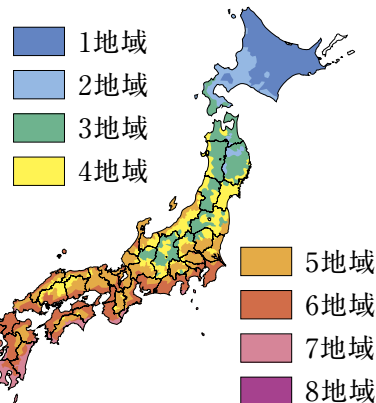


(平成25年省エネルギー基準における地域区分)

Check

2


設置場所は？

☐ 屋外設置



☐ 屋内設置

*エマージェンシーストップ(エマスト)付きの機種をお選びください。



万一を考えた水漏れ時対策。

エマージェンシーストップ<エマスト>

これから長く使うものだから、将来まで高い安心感を。万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能付きの機種をご用意※1。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、こちらのタイプをお選びください※2。

※1:貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。 ※2:対応機種についてはP3～6をご参照ください。

余裕ある設置スペースなら

☐ 角型タイプ

さまざまな住宅の外観と美しく調和する、スタンダードな角型タイプ。
(180L～550Lまで幅広くラインアップ)



狭小スペースでもスッキリ設置

☐ 薄型タイプ

奥行わずか430mm。場所をとらない省スペース設計です。
(370Lと430Lをご用意)
*寒冷地仕様はありません。
*屋外専用です。



ワンルーム・少人数世帯

☐ エコキュートライト (SRT-N182D)

180Lタイプのコンパクトタンクなので設置スペースを気にされる方に特にオススメです。
※詳しくはP28を参照ください。



*写真は設置イメージです。

Check

3

ご家族の人数とご使用湯量は？

三菱エコキュートは、多彩なタンク容量をラインアップ。ご家族の人数とお湯のご使用量を目安に、ゆとりのある容量をお選びください。

家族人数	お湯の使用量の目安(42℃換算・冬期)				合計	対応する タンク容量
	浴槽湯はり	+	シャワー	+	洗面・台所	
☐ 5～7人家族	1回(180L)	+	7回(560L)	+	洗面・台所(150L)	890L 550Lタイプ
☐ 4～5人家族	1回(180L)	+	5回(400L)	+	洗面・台所(150L)	730L 460Lタイプ (430Lタイプ)
☐ 3～4人家族	1回(180L)	+	4回(320L)	+	洗面・台所(150L)	650L 370Lタイプ
☐ 1～2人家族	1回(180L)	+	2回(160L)	+	洗面・台所(40L)	380L 180Lタイプ

■試算条件(当社想定)
タンク内湯温80℃・給水温5℃・シャワー温度40℃・浴槽湯はり温度42℃。◎浴槽湯はり量180L ◎シャワー湯量[1階給湯時]1回80L程度使用。◎洗面・台所150L程度使用。
※上記の使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。
※コンパクトエコキュート(180L、200L・300Lタイプ)は2～4人家族向けとなります。
※エコキュートライト(180L)は1～2人家族向けです。

お湯たくさん使うご家族には
ぜひ大きめの容量を。

みんな
スポーツ大好き

まいにち
朝シャワー

翌日の
わかしなoshi

こんな省エネ家族なら、
上記のおすすめ容量でOK!

家族が
つづけて入浴!

シャワー時は
こまめに止める

Myエコキュートをみつけましょう。

Check

4

給湯スタイルは？


お湯はりから保温・たし湯まですべて自動。
お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！

フルオート

ダブル追いだき

人気のフルオートに、〈マイルド〉＆〈急速〉の追いだき機能をプラス。もういたれりつくせりの便利さです。

リモコンワンタッチ

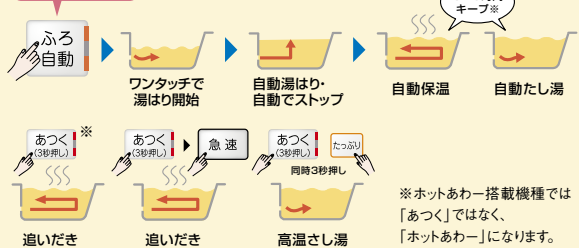

お年寄りにもお子さまにもやさしく。


1 マイルド追いだき

一定のはやさで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

2 急速追いだき

※Pシリーズの場合
※コンパクトエコキュートを除く

すばやくあたため直したいときに便利。
最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！



前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。

〈測定条件〉浴槽湯量：180L ふろ配管長：5m タンク湯温：85℃ タンク残湯量：370L

※S・Aシリーズの急速追いだきの時間は約11分となります。

※コンパクトエコキュートはフルオート追いだきになります。

ぐんと身近な自動タイプ

エコオート

お湯はりだけ自動にしたい…そんなご家族のためのリーズナブルオート。入浴中の湯温・湯量調節等も簡単です。

リモコンワンタッチ



シンプルに落とし込み

給湯専用

お湯はり、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。おトクなエコキュートライフを満喫できます。



Check

5

人気の機能は？

おまかせでふろ配管洗浄

バブルおそうじ

ふろ配管内の汚れを、マイクロバブルの力でより効率よく自動洗浄！

〈対象P・SシリーズはP19～22、P25～26〉

マイクロバブル入浴で快適

ホットあわー

マイクロバブル入浴でお肌のうるおいも高めます！

〈対象PシリーズはP19～20、P25～26〉

水圧がパワフル＆快適シャワー

ハイパワー給湯

〈対象P・SシリーズはP19～22、P25～26〉

※エコキュートはお湯をタンクに貯める方式ですので、水道直圧式の給湯機よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は、「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。

三菱HEMS

〈対象P・S・AシリーズはP19～26〉

※コンパクトエコキュート、エコキュートライト除く

給湯ガイド

〈対象P・SシリーズはP19～22、P25～26〉

※コンパクトエコキュート、エコキュートライト除く

お急ぎ湯はり

〈対象P・SシリーズはP19～22、P25～26〉

※コンパクトエコキュート、エコキュートライト除く

入浴剤

花王「バブ」が使えます

通常入浴時も「ホットあわー」入浴時も、花王「バブ」をいっしょに使えるうれしさ。ますます快適なひとときをどうぞ。

三菱×花王
共同検証済



ゆずの香り

〈入浴剤を使うときのお願い〉●「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「白濁タイプ（パプらるおいプラスなど）」はご使用できません。●「花王株式会社製バブシリーズ」以外で下記の入浴剤は使用しないでください。（ふろ循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因）・炭酸ガスにより発泡させるもの・炭酸カルシウムを含むもの（濁り湯状にさせるもの）・硫黄成分が含まれるもの・塩化ナトリウムを含むもの
注1.入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。注2.使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。＊「バブ」は花王株式会社の登録商標です。

必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。水質によっては、タンク、ヒートポンプユニット、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法に定める水質基準内である担保が取れないため使用しないでください。（水質に起因した不具合等が発生した場合、無償保証はいたしかねます）

すべてが、まさにプレミアムな気持ちよさ。
三菱エコキュートの最高峰シリーズ。



角型
タイプ



フルオート
Wi連だき

ホット
あわー

お急ぎ
湯はり

バブル
おそうじ

給湯
ガイド

ハイパワー
給湯

550L (主に5~7人用)

■システム形名	SRT-P553UB	希望小売価格 1,055,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT553UB	■ヒートポンプユニット SRT-MU723-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 103%	年間給湯 保温効率 3.0
		区分名 25

460L (主に4~5人用)

■システム形名	SRT-P463UB	希望小売価格 1,050,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT463UB	■ヒートポンプユニット SRT-LU603-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 109%	年間給湯 保温効率 3.6
		区分名 17

370L (主に3~4人用)

■システム形名	SRT-P373UB	希望小売価格 970,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT373UB	■ヒートポンプユニット SRT-LU453-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 115%	年間給湯 保温効率 3.8
		区分名 17

リモコンセット

- ホットあわー用
リモコンセット

RMCB-H3SE

希望小売価格 **40,000** 円(税別)



台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー

550L: **GT-L550B** 希望小売価格 **20,000** 円(税別)
460L・370L: **GT-L460A** 希望小売価格 **13,500** 円(税別)

主な別売部品 (詳細はP31~P32をご確認ください)

- リモコンケーブル
(20m)

LM-620B

希望小売価格
3,000 円(税別)

- アンカーボルト
(脚部固定用・30本入)

GZ-B1F

希望小売価格
16,000 円(税別)

- アース棒

GT-30F

希望小売価格
1,500 円(税別)

- サブリモコン

※必要に応じて使用してください。

RMCB-KZ3

希望小売価格
15,000 円(税別)



フルオート
Wi連だき

ホット
あわー

お急ぎ
湯はり

バブル
おそうじ

給湯
ガイド

550L (主に5~7人用)

■システム形名	SRT-P553B	希望小売価格 1,005,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT553B	■ヒートポンプユニット SRT-MU723-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 103%	年間給湯 保温効率 3.0
		区分名 25

460L (主に4~5人用)

■システム形名	SRT-P463B	希望小売価格 1,000,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT463B	■ヒートポンプユニット SRT-LU603-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 109%	年間給湯 保温効率 3.6
		区分名 17

370L (主に3~4人用)

■システム形名	SRT-P373B	希望小売価格 920,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PT373B	■ヒートポンプユニット SRT-LU453-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 115%	年間給湯 保温効率 3.8
		区分名 17

リモコンセット

- ホットあわー用
リモコンセット

RMCB-H3SE

希望小売価格 **40,000** 円(税別)



台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー

550L: **GT-L550B** 希望小売価格 **20,000** 円(税別)
460L・370L: **GT-L460A** 希望小売価格 **13,500** 円(税別)

ホットあわー専用別売部材(例) (詳細はP31~P32をご確認ください)

- ホットあわー用
浴槽アダプター
(L型)

GT-H791

希望小売価格
18,000 円(税別)

- 空気チューブセット
(5m)

GT-PCB5

希望小売価格
2,500 円(税別)

- 保温材
[空気チューブ用]
(1m×5本)

GT-PDN5

希望小売価格
4,500 円(税別)

フルオートW追いだき フルオート&2つの追いだきの便利さ。



Pシリーズだけ！ ホットあわー

微細なマイクロバブル（約0.01ミリ）に包まれる贅沢なこちよさ。

※ホットあわー専用別売部品が必要です。
※詳細はP8をご参照ください。

NEW お急ぎ湯はり

通常の湯はりよりも入浴準備の時間を短縮します。

※詳細はP9をご参照ください。

ふろ配管自動洗浄 バブルおそうじ

人気機能で、いつも清潔&快適なバスライフへ。マイクロバブル（約0.1ミリ）で、ふろ配管を自動洗浄します。

※詳細はP5をご参照ください。



給湯ガイド

わが家の目標使用湯量を設定し、超過時にはお知らせ。気持ちよくお湯を使いながら、節水意識が高まります。

※詳細はP16をご参照ください。

ハイパワー給湯

290kPaもの減圧弁圧力と独自構造で、ぐんと勢いの強い爽快シャワーを楽しめます。

※詳細はP9をご参照ください。

三菱HEMS※1 対応

太陽光発電※2 システム連携

耐震クラス S対応※3

防汚※4 コート

三菱エコキュートのこだわりの先進仕様

年間給湯
保温効率（JIS） **3.8**※5

※5：SRT-P373UB、SRT-P373Bにおいて。年間給湯保温効率（JIS）はJISC9220:2011に基づき算出した値です。地域や運転モードにより異なります。


新技術採用で
さらに高効率に。
ヒートポンプユニット

※6※7 三菱独自の4条ガスクーラーを採用


熱交換器の水が通る配管に、冷媒配管4本をツイスト状に巻き、接触面積を大きくすることで熱交換効率を高めました。

※14年度モデル以前は3条ガスクーラーを採用

◎ツイスト&スパイラル方式



面（面）で接するので
接触面積〈大〉



点（点）で接するので
接触面積〈小〉



※8
〈真空断熱材〉で
しっかり保温。

貯湯ユニット

保温性の高い真空断熱材をタンク全周に使用したオールラウンドVIP（Vacuum Insulation Panel）を採用。



*図は全てイメージです。

※1：三菱HEMSの詳細はP48をご確認ください。 ※2：三菱太陽光発電システムとの連携詳細はP10をご確認ください。 ※3：取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。詳細はP40をご確認ください。 ※4：防汚コートは貯湯ユニットのみ対応。 ※6：2017年6月現在、4条ガスクーラーにて、当社調べ。 ※7：16年度モデル以降の機種全てに採用。 ※8：【一般地】Pシリーズは460L/370Lのみ、Sシリーズは形名に「SP」が付く機種と460Lのみ、Aシリーズは460Lのみ、【寒冷地】Pシリーズは460L/370Lのみ。
注1：区分名の詳細はP46をご確認ください。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P38～45」を必ずご覧ください。

エコキュートのリモコンセット価格・脚部カバーセット価格は「P49～50」価格一覧表をご確認ください。

フルオートW追いだき
※詳細はP18をご参照ください。お急ぎ湯はり
※詳細はP9をご参照ください。ふろ配管自動洗浄
バブルおそうじ
※詳細はP7をご参照ください。給湯ガイド
※詳細はP9をご参照ください。ハイパワー給湯
※詳細はP9をご参照ください。角型
タイプフルオート
W追いだきお急ぎ
湯はりバブル
おそうじ給湯
ガイドハイパワー
給湯Sシリーズ
高効率機種

460L (主に4~5人用)

■システム形名 **SRT-S463U-SP** 希望小売価格 **1,010,000** 円(税別)■貯湯ユニット **SRT-ST463U-SP** ■ヒートポンプユニット **SRT-LU603-SP**

目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	109%	年間給湯 保温効率	3.6	区分名	17
-----------------	--------------	------	--------------	-----	-----	----

370L (主に3~4人用)

■システム形名 **SRT-S373U-SP** 希望小売価格 **910,000** 円(税別)■貯湯ユニット **SRT-ST373U-SP** ■ヒートポンプユニット **SRT-LU453-SP**

目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	109%	年間給湯 保温効率	3.6	区分名	17
-----------------	--------------	------	--------------	-----	-----	----

リモコンセット

●インターホンタイプ

リモコンセット

RMCB-D3SE希望小売価格 **40,000** 円(税別)

台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー 460L・370L: **GT-L460A** 希望小売価格 **13,500** 円(税別)

※形名の末尾に「-SP」がつく機種はヒートポンプユニットのサイズが異なります。

薄型
タイプフルオート
W追いだきお急ぎ
湯はりバブル
おそうじ給湯
ガイドハイパワー
給湯Sシリーズ
高効率機種

430L (主に4~5人用)

■システム形名 **SRT-S433UZ-SP** 希望小売価格 **1,060,000** 円(税別)■貯湯ユニット **SRT-ST433UZ-SP** ■ヒートポンプユニット **SRT-LU603-SPZ**

目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	107%	年間給湯 保温効率	3.0	区分名	18
-----------------	--------------	------	--------------	-----	-----	----

370L (主に3~4人用)

■システム形名 **SRT-S373UZ-SP** 希望小売価格 **980,000** 円(税別)■貯湯ユニット **SRT-ST373UZ-SP** ■ヒートポンプユニット **SRT-LU453-SPZ**

目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	107%	年間給湯 保温効率	3.0	区分名	18
-----------------	--------------	------	--------------	-----	-----	----

リモコンセット

●インターホンタイプ

リモコンセット

RMCB-D3SE希望小売価格 **40,000** 円(税別)


台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー 430L・370L: **GT-L370ZA** 希望小売価格 **21,000** 円(税別)

※形名の末尾に「-SP」がつく機種はヒートポンプユニットのサイズが異なります。

角型
タイプコンパクト
エコキュート追いだき
フルオートバブル
おそうじ

180L (主に2~4人用)

■システム形名 **SRT-S182** 希望小売価格 **718,000** 円(税別)■貯湯ユニット **SRT-ST182** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU45802-S**

目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	110%	年間給湯 保温効率	3.1	区分名	1
-----------------	--------------	------	--------------	-----	-----	---

リモコンセット

●インターホンタイプ

リモコンセット(180L用)

RMCB-D182SE希望小売価格 **40,000** 円(税別)

台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー 180L: **GT-L180A** 希望小売価格 **12,000** 円(税別)

機能も充実。より快適なハイグレードシリーズ。

三菱HEMS対応※1※2

太陽光発電システム連携※1※3

耐震クラスS対応※4

防汚コート※5

- フルオート
W追いだき
- お急ぎ
湯はり
- バブル
おそうじ
- 給湯
ガイド
- ハイパワー
給湯

550L (主に5〜7人用)					
■システム形名		SRT-S553U		希望小売価格 1,005,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST553U		■ヒートポンプユニット SRT-MU723-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.0
				区分名	25

460L (主に4〜5人用)					
■システム形名		SRT-S463U 希望小売価格 930,000 円(税別)			
■貯湯ユニット		SRT-ST463U		■ヒートポンプユニット SRT-MU603-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.4
				区分名	17

370L (主に3〜4人用)					
■システム形名		SRT-S373U		希望小売価格 850,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST373U		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.4
				区分名	17

リモコンセット

●インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 40,000 円(税別)

台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー	550L:	GT-L550B	希望小売価格 20,000 円(税別)
	460L・370L:	GT-L460A	希望小売価格 13,500 円(税別)

- フルオート
W追いだき
- お急ぎ
湯はり
- バブル
おそうじ
- 給湯
ガイド

550L (主に5〜7人用)					
■システム形名		SRT-S553		希望小売価格 955,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST553		■ヒートポンプユニット SRT-MU723-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.0
				区分名	25

460L (主に4〜5人用)					
■システム形名		SRT-S463		希望小売価格 880,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST463		■ヒートポンプユニット SRT-MU603-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.4
				区分名	17

370L (主に3~4人用)					
■システム形名		SRT-S373		希望小売価格 800,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST373		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.4
				区分名	17

リモコンセット

●インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 40,000 円(税別)

台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー	550L:	GT-L550B	希望小売価格 20,000 円(税別)
	460L・370L:	GT-L460A	希望小売価格 13,500 円(税別)

- フルオート
W追いだき
- お急ぎ
湯はり
- バブル
おそうじ
- 給湯
ガイド
- ハイパワー
給湯

430L (主に4〜5人用)					
■システム形名		SRT-S433UZ		希望小売価格 1,000,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST433UZ		■ヒートポンプユニット SRT-MU603-SZ	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	年間給湯 保温効率	2.8
				区分名	18

370L (主に3〜4人用)					
■システム形名		SRT-S373UZ		希望小売価格 920,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST373UZ		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-SZ	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	年間給湯 保温効率	2.8
				区分名	18

リモコンセット

●インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 40,000 円(税別)

台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー	430L・370L:	GT-L370ZA	希望小売価格 21,000 円(税別)
-------	------------	-----------	---------------------

- フルオート
W追いだき
- お急ぎ
湯はり
- バブル
おそうじ
- 給湯
ガイド

430L (主に4〜5人用)					
■システム形名		SRT-S433Z		希望小売価格 950,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST433Z		■ヒートポンプユニット SRT-MU603-SZ	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	年間給湯 保温効率	2.8
				区分名	18

370L (主に3〜4人用)					
■システム形名		SRT-S373Z		希望小売価格 870,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-ST373Z		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-SZ	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	年間給湯 保温効率	2.8
				区分名	18

リモコンセット

●インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 40,000 円(税別)

台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー	430L・370L:	GT-L370ZA	希望小売価格 21,000 円(税別)
-------	------------	-----------	---------------------

主な別売部品 (詳細はP35〜36をご確認ください)

●浴槽アダプター
(ストレート型)
GT-F761B
希望小売価格 5,000 円(税別)

●リモコンケーブル
(20m)
LM-620B
希望小売価格 3,000 円(税別)

●アンカーボルト
(脚部固定用・30本入)
GZ-B1F
希望小売価格 16,000 円(税別)

●アース棒
GT-30F
希望小売価格 1,500 円(税別)

●サブリモコン
※必要に応じて使用してください。
RMCB-KZ3
希望小売価格 15,000 円(税別)



※1: コンパクトエコキュートは対応しておりません。 ※2: 三菱HEMSの詳細はP48をご確認ください。 ※3: 三菱太陽光発電システムとの連携詳細はP10をご確認ください。
※4: 薄型を除く地上階設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。詳細はP40をご確認ください。 ※5: 防汚コートは貯湯ユニットのみ対応。
注1: 区分名の詳細はP46をご確認ください。

《施工・設置に関わる方へ》エコキュートの施工・設置については「P38〜45」を必ずご覧ください。

エコキュートのリモコンセット価格・脚部カバーセット価格は「P49〜50」価格一覧表をご確認ください。

- ラインアップ
- ホットあわー
バブルおそうじ
- 太陽光発電
連携給湯
- 電力自由化
対応
- リモコン
操作説明
- 省エネ制御
- 選り方
各種給湯タイプ
- Pシリーズ
- Sシリーズ
- Aシリーズ
- 寒冷地向け
- エコキュート
- 別売部品
- 外形寸法図
- 仕様表
- 施工関連
- 取扱い上の注意
- ENEDIA
- 価格表

角型
タイプ

リモコンセット

- インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 40,000円(税別)



台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー

550L:	GT-L550B	希望小売価格 20,000円(税別)
460L・370L:	GT-L460A	希望小売価格 13,500円(税別)
300L:	GT-L300A	希望小売価格 12,000円(税別)

フルオート
W追いだき

550L (主に5~7人用)

■システム形名		SRT-W553		希望小売価格 940,000 円(税別)			
■貯湯ユニット		SRT-WT553		■ヒートポンプユニット SRT-MU723-A			
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	103%	年間給湯 保温効率	3.0	区分名	25

460L (主に4~5人用)

■システム形名		SRT-W463		希望小売価格 850,000 円(税別)			
■貯湯ユニット		SRT-WT463		■ヒートポンプユニット SRT-MU603-AW			
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	年間給湯 保温効率	3.3	区分名	17

370L (主に3~4人用)

■システム形名		SRT-W373		希望小売価格 770,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-WT373		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-AW	
	目標年度:	省エネ基準	100%	年間給湯	3.3
	2017年度	達成率		保温効率	
				区分名	17

370L (主に3~4人用)

受注生産

■システム形名		SRT-W373D		希望小売価格 780,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-WT373D		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-A	
	目標年度:	省エネ基準	100%	年間給湯	3.3
	2017年度	達成率		保温効率	
				区分名	17

300L (主に2~4人用)

■システム形名		SRT-W303D		希望小売価格 740,000 円(税別)			
■貯湯ユニット		SRT-WT303D		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-A			
	目標年度:	省エネ基準	107%	年間給湯	3.0	区分名	9
	2017年度	達成率		保温効率			

薄型
タイプフルオート
W追いだき

430L (主に4~5人用)

■システム形名		SRT-W433Z		希望小売価格 910,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-WT433Z		■ヒートポンプユニット SRT-MU603-AZ	
	目標年度:	省エネ基準	100%	年間給湯	2.8
	2017年度	達成率		保温効率	
				区分名	18

370L (主に3~4人用)

■システム形名		SRT-W373Z		希望小売価格 840,000 円(税別)	
■貯湯ユニット		SRT-WT373Z		■ヒートポンプユニット SRT-MU453-AZ	
	目標年度:	省エネ基準	100%	年間給湯	2.8
	2017年度	達成率		保温効率	
				区分名	18

リモコンセット

- インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 40,000円(税別)



台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー

430L・370L:	GT-L370ZA	希望小売価格 21,000円(税別)
------------	-----------	--------------------

角型
タイプコンパクト
エコキュート追いだき
フルオート

180L (主に2~4人用)

■システム形名		SRT-W182		希望小売価格 693,000 円(税別)			
■貯湯ユニット		SRT-WT182		■ヒートポンプユニット SRT-MU45802-A			
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	110%	年間給湯 保温効率	3.1	区分名	1

180L (主に2~4人用)

受注生産

■システム形名		SRT-W182D		希望小売価格 703,000 円(税別)			
■貯湯ユニット		SRT-WT182D		■ヒートポンプユニット SRT-MU45802-A			
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	110%	年間給湯 保温効率	3.1	区分名	1

リモコンセット

- インターホンタイプ
リモコンセット(180L用)
RMCB-D182SE
希望小売価格 40,000円(税別)



台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー

180L:	GT-L180A	希望小売価格 12,000円(税別)
-------	----------	--------------------

主な別売部品 (詳細はP35~36をご確認ください)

- リモコンケーブル
(20m)
LM-620B
希望小売価格
3,000円(税別)

- アンカーボルト
(脚部固定用・30本入)
GZ-B1F
希望小売価格
16,000円(税別)

- アース棒
GT-30F
希望小売価格
1,500円(税別)

- サブリモコン
※必要に応じて使用してください。
RMCB-KZ3
希望小売価格
15,000円(税別)



専用まで。シンプル志向のベーシックシリーズ。

フルオート
ダブル追いだき
フルオート&2つの追いだきの便利さ。

エコオート

リモコンワンタッチ
ワンタッチで湯はり開始
自動湯はり・自動でストップ
あつく(3秒間止)
高温さし湯
たし湯
*イメージ図

給湯専用

給湯栓を開いて湯はり開始
湯はり中
給湯栓を閉じて湯はり完了
*イメージ図

エコオート

460L (主に4~5人用)	
■システム形名	SRT-C463 希望小売価格 765,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-CT463 ■ヒートポンプユニット SRT-MU603-A
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2 区分名 19

370L (主に3~4人用)	
■システム形名	SRT-C373 希望小売価格 695,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-CT373 ■ヒートポンプユニット SRT-MU453-A
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2 区分名 19

リモコンセット

●インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D3SE
希望小売価格 **40,000** 円(税別)

台所リモコン 浴室リモコン

脚部カバー 460L・370L: **GT-L460A** 希望小売価格 **13,500** 円(税別)

給湯専用

550L (主に5~7人用)	
■システム形名	SRT-N553 希望小売価格 835,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NT553 ■ヒートポンプユニット SRT-MU723-A
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 効率 3.0 区分名 27

460L (主に4~5人用)	
■システム形名	SRT-N463 希望小売価格 745,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NT463 ■ヒートポンプユニット SRT-MU603-A
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2 区分名 19

370L (主に3~4人用)	
■システム形名	SRT-N373 希望小売価格 665,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NT373 ■ヒートポンプユニット SRT-MU453-A
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2 区分名 19

リモコンセット

●給湯専用リモコン
RMCB-N3
希望小売価格 **18,000** 円(税別)

脚部カバー 550L: **GT-L550B** 希望小売価格 **20,000** 円(税別)
460L・370L: **GT-L460A** 希望小売価格 **13,500** 円(税別)

角型
タイプ

コンパクト
エコキュート



エコオート

200L (主に2~4人用)		受注生産
■システム形名	SRT-C20D 希望小売価格 685,000 円(税別)	
■貯湯ユニット	SRT-CT20D ■ヒートポンプユニット SRT-SU4580-L	
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 効率 3.1 区分名 3	

リモコンセット

●インターホンタイプ
リモコンセット(200L用)
RMCB-D20SE
希望小売価格 **40,000** 円(税別)

台所リモコン 浴室リモコン

脚部カバー 200L: **GT-K460A** 希望小売価格 **13,500** 円(税別)

角型
タイプ

エコキュート
ライト



給湯専用

180L (主に1~2人用)	
■システム形名	SRT-N182D 希望小売価格 611,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NT182D ■ヒートポンプユニット SRT-MU452-A
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 2.8 区分名 34

リモコンセット

●給湯専用リモコン
(180L用)
RMCB-N182
希望小売価格 **20,000** 円(税別)

脚部カバー 180L: **GT-L180A** 希望小売価格 **12,000** 円(税別)

注1: 区分名の詳細はP46をご確認ください。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P38~45」を必ずご覧ください。

エコキュートのリモコンセット価格・脚部カバーセット価格は「P49~50」価格一覧表をご確認ください。

最低気温マイナス25℃でも高効率運転。

**フルオート
W追いだき**

※詳細はP18をご参照ください。

お急ぎ湯はり

※詳細はP9をご参照ください。

**ふる配管自動洗浄
バブルおそうじ**

※詳細はP7をご参照ください。

給湯ガイド

※詳細はP9をご参照ください。

ハイパワー給湯

※詳細はP9をご参照ください。

**三菱HEMS※1
対応**

**太陽光発電※2
システム連携**

**耐震クラス
S対応※3**

**防汚
コート※4**

**角型
タイプ**



Pシリーズ



**フルオート
W追いだき**

**ホット
あわー**

**お急ぎ
湯はり**

**バブル
おそうじ**

**給湯
ガイド**

**ハイパワー
給湯**

550L (主に5〜7人用)

■システム形名	SRT-PK553UBD	希望小売価格	1,105,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PTK553UBD	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK723-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	108%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.6
			区分名
			29

460L (主に4〜5人用)

■システム形名	SRT-PK463UBD	希望小売価格	1,050,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PTK463UBD	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK603-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	111%	寒冷地年間 給湯保温効率
			3.0
			区分名
			21

370L (主に3〜4人用)

■システム形名	SRT-PK373UBD	希望小売価格	970,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-PTK373UBD	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK453-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	118%	寒冷地年間 給湯保温効率
			3.2
			区分名
			21

リモコンセット

●ホットあわー用
リモコンセット
RMCB-H3SE
希望小売価格 **40,000**円(税別)



台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー	550L:	GT-L550B	希望小売価格 20,000 円(税別)
	460L・370L:	GT-L460A	希望小売価格 13,500 円(税別)

別売部品 (詳細はP31〜P32をご確認ください)

●防雪架台	〈高置台〉	希望小売価格
	GT-124A-A	23,000 円(税別)
	〈防雪架台〉	希望小売価格
	GT-124A-B	17,000 円(税別)
	〈防雪板・後〉	希望小売価格
	GT-124A-C	17,000 円(税別)



ホットあわー専用別売部材(例) (詳細はP31〜P32をご確認ください)

●ホットあわー用 浴槽アダプター (L型)	
GT-H791	
希望小売価格	
18,000 円(税別)	

●空気チューブセット (5m)	
GT-PCB5	
希望小売価格	
2,500 円(税別)	

●保温材 [空気チューブ用] (1m×5本)	
GT-PDN5	
希望小売価格	
4,500 円(税別)	

※1: 三菱HEMSの詳細はP48をご確認ください。 ※2: 三菱太陽光発電システムとの連携詳細はP10をご確認ください。 ※3: 地上階設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。詳細はP40をご確認ください。 ※4: 防汚コートは貯湯ユニットのみ対応。 注1: 区分名の詳細はP46をご確認ください。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P38〜45」を必ずご覧ください。

Sシリーズ

フルオート
W追いだき

お急ぎ
湯はり

バブル
おそうじ

給湯
ガイド

ハイパワー
給湯

550L（主に5～7人用）

■システム形名	SRT-SK553UD	希望小売価格	1,055,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-STK553UD	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK723-S
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	108%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.6
			区分名
			29

460L（主に4～5人用）

■システム形名	SRT-SK463UD	希望小売価格	955,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-STK463UD	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK603-S
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.7
			区分名
			21

370L（主に3～4人用）

■システム形名	SRT-SK373UD	希望小売価格	875,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-STK373UD	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK453-S
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.7
			区分名
			21

リモコンセット

●インターホンタイプ

リモコンセット

RMCB-D3SE

希望小売価格 **40,000**円(税別)



台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー 550L: GT-L550B 希望小売価格 **20,000**円(税別)
460L・370L: GT-L460A 希望小売価格 **13,500**円(税別)

フルオート
W追いだき

お急ぎ
湯はり

バブル
おそうじ

給湯
ガイド

550L（主に5～7人用）

■システム形名	SRT-SK553D	希望小売価格	1,005,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-STK553D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK723-S
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	108%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.6
			区分名
			29

460L（主に4～5人用）

■システム形名	SRT-SK463D	希望小売価格	905,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-STK463D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK603-S
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.7
			区分名
			21

370L（主に3～4人用）

■システム形名	SRT-SK373D	希望小売価格	825,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-STK373D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK453-S
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.7
			区分名
			21

リモコンセット

●インターホンタイプ

リモコンセット

RMCB-D3SE

希望小売価格 **40,000**円(税別)



台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー 550L: GT-L550B 希望小売価格 **20,000**円(税別)
460L・370L: GT-L460A 希望小売価格 **13,500**円(税別)

Aシリーズ

フルオート
W追いだき

550L（主に5～7人用）

■システム形名	SRT-WK553D	希望小売価格	985,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-WTK553D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK723-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	108%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.6
			区分名
			29

460L（主に4～5人用）

■システム形名	SRT-WK463D	希望小売価格	885,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-WTK463D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK603-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.7
			区分名
			21

370L（主に3～4人用）

■システム形名	SRT-WK373D	希望小売価格	815,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-WTK373D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK453-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.7
			区分名
			21

リモコンセット ●インターホンタイプリモコンセット

RMCB-D3SE 希望小売価格 **40,000**円(税別)

脚部カバー 550L: GT-L550B 希望小売価格 **20,000**円(税別)
460L・370L: GT-L460A 希望小売価格 **13,500**円(税別)

給湯専用

460L（主に4～5人用）

■システム形名	SRT-NK463D	希望小売価格	810,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NTK463D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK603-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯効率
			2.7
			区分名
			23

370L（主に3～4人用）

■システム形名	SRT-NK373D	希望小売価格	740,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NTK373D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK453-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯効率
			2.7
			区分名
			23

リモコンセット ●給湯専用リモコン

RMCB-N3 希望小売価格 **18,000**円(税別)

脚部カバー 460L・370L: GT-L460A 希望小売価格 **13,500**円(税別)

角型
タイプ

コンパクト
エコキュート

追いだき
フルオート



180L（主に2～4人用）

■システム形名	SRT-WK182D	希望小売価格	753,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-WTK182D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK60902-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	108%	寒冷地年間 給湯保温効率
			2.5
			区分名
			5

リモコンセット ●インターホンタイプリモコンセット(180L用)

RMCB-D182SE 希望小売価格 **40,000**円(税別)

脚部カバー 180L: GT-L180A 希望小売価格 **12,000**円(税別)

角型
タイプ

エコキュート
ライト

給湯専用



180L（主に1～2人用）

■システム形名	SRT-NK182D	希望小売価格	661,000 円(税別)
■貯湯ユニット	SRT-NTK182D	■ヒートポンプユニット	SRT-MUK452-A
目標年度： 2017年度	省エネ基準 達成率	104%	寒冷地年間 給湯効率
			2.5
			区分名
			36

リモコンセット ●給湯専用リモコン(180L用)

RMCB-N182 希望小売価格 **20,000**円(税別)

脚部カバー 180L: GT-L180A 希望小売価格 **12,000**円(税別)

エコキュートのリモコンセット価格・脚部カバーセット価格は「P49～50」価格一覧表をご確認ください。

ラインアップ

ホットあわー
バブルおそうじ

太陽光発電連携
ハイパワー給湯

電力自由化対応
安心設計

リモコン
操作説明

省エネ制御

選び方
各種給湯タイプ

Pシリーズ

Sシリーズ

Aシリーズ

寒冷地向け

コンパクト
エコキュート

別売部品

外形寸法図

仕様表

施工関連

取扱以上の注意

ENERGIA

価格表

コンパクトエコキュート エコキュートライト


狭い設置スペースに
バブルおそうじ^{※1}など

コンパクトエコキュート

**フルオート
追いだき**

■システム形名

SRT-S182
SRT-W182
SRT-WK182D

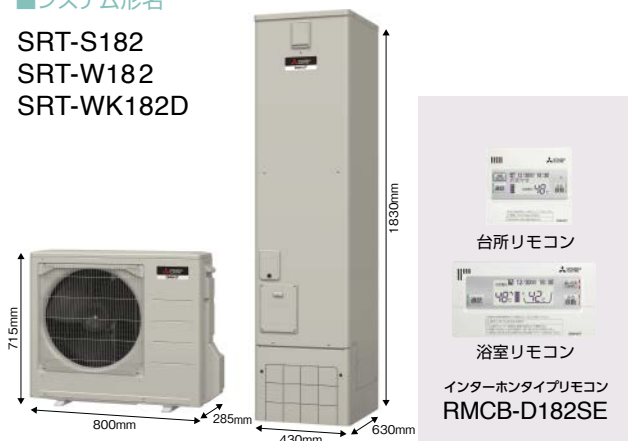

戸建住宅には

- 都市部狭小地への設置
- 灯油ボイラースペースへの設置


*対象形名：SRT-S182、SRT-W182、SRT-WK182D

コンパクトエコキュートの貯湯ユニットは、設置面積わずか約半分(当社角型370L比)というすごい省スペース設計。都市部の住宅密集地などの狭小地はもちろん、住宅まわりのさまざまなデッドスペースにもすっきりと設置できます。



*設置写真はイメージです。

ほら、わが家にも置けちゃう!

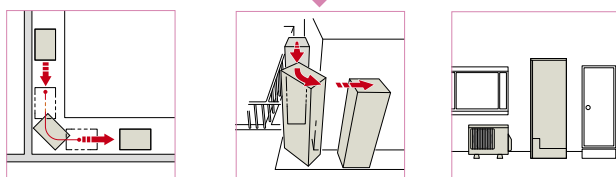

通れちゃう!

曲がれちゃう!

置けちゃう!

ふろ配管を自動洗浄

入浴後に、マイクロバブル(約0.1ミリ)の力でふろ配管をおまかせキレイに。手間いらずで清潔なバスライフをお楽しみいただけます。

ふろ配管自動洗浄

※1

バブルおそうじ

※1: SRT-S182のみ。*詳細はP7をご参照ください。

快適な高圧力給湯

減圧弁圧力220kPa^{※2}の高圧力型なので、シャワーは快適、自動湯はりもよりスピーディ!

※2: SRT-C20Dは170kPa。 ※3: 3階湯はりはできません。

3階
シャワー
OK^{※3}

エコオート

■システム形名

SRT-C20D

受注生産品




〈ローボディタイプ〉

高さ1250mmのローボディ設計により、貯湯ユニット上部空間の活用が可能。


*対象形名：SRT-C20D

貯湯ユニット上部の空間を活用し、ヒートポンプユニットを設置することで、今までの貯湯ユニット(370L)のほぼ1つ分のスペースにシステムの設置が可能です。また、貯湯ユニットとヒートポンプユニットを近接して設置でき、施工費(配管材料費・工賃)の削減につながります。また、並列に設置した場合も、ローボディなのでバルコニーの手すりに隠れ、建物の外観を損ねません。



370L角型

SRT-C20D

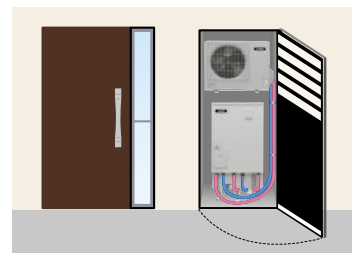

貯湯ユニット(370L)ほぼ1つ分のスペースで収まりますので、今までのエコキュートと比較し、廊下など共有スペースも広く使えます。*設置写真はイメージです。

耐震クラスS対応

※4

※5

建築設備設計・施工指針「耐震クラスS」対応。

※4: 角型地上階(1階)設置において。取付方法やタンク容量によって異なります。詳細はP40をご確認ください。 ※5: 日本建築センター「建築設備設計・施工指針」における局部震度法による建築設備機器の地震力に基づいて設計。

*コンパクトエコキュートの外部脚部はT型座金(3個同梱)となります。

おトクな給湯光熱費

小型でもエコキュートだから、給湯光熱費は都市ガス給湯機の約1/2^{※6}に削減できます。

※6: 【当社試算条件】給湯負荷: 1日あたりの給湯使用量を約460L(40℃)と想定して試算。・電気料金は2017年3月公表の中部電力の「スマートライフプラン」の数値を使用(契約容量10kVA)。・ガス料金は、名古屋地区の(2017年3月調査)の「一般料金」の数値を使用。単位発熱量45MJ/m³で算出。

は、省スペース設計のエコキュート。 充実機能も魅力。

エコキュートライト (少人数世帯・ワンルームアパート向け)

給湯専用

■システム形名

SRT-N182D
SRT-NK182D



リモコン



給湯専用リモコン
RMCB-N182

集合住宅には

- ワンルームアパート、マンション
- 単身寮
- 福祉施設 (サービス付高齢者向け住宅など)

*対象形名:SRT-N182D、SRT-NK182D、SRT-WK182D、SRT-C20D

エコキュートのご要望が増えてきたマンション等にも、エコキュートライトはおすすめ。より薄型&小型の貯湯ユニットをメーターボックス内に納め、ヒートポンプユニットのみをベランダに設置することで、スペースと美観の問題をすっきりとクリアできます。

安心感アップ! エマージェンシーストップ

万一の本体水漏れ時にはただちに給水を止めるセーフティ機能を、きちんと標準で搭載。集合住宅のエコキュートライフにも、毎日の高い安心感をプラスします。

*貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

シンプルな給湯専用

お湯はりは、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。

快適な高圧力給湯

減圧弁圧力220kPaの高圧力型なので、シャワーも快適!!

耐震クラスS対応

建築設備設計・施工指針「耐震クラスS」対応。

※7:角型地上置(1階)設置において。取付方法やタンク容量によって異なります。詳細はP40をご確認ください。 ※8:日本建築センター「建築設備設計・施工指針」における局部震度法による建築設備機器の地震力に基づいて設計。
*エコキュートライトの外部脚部はT型座金(3個同梱)となります。

エマージェンシー
ストップ
標準装備



※設置写真はイメージです。

〈ワンルーム・少人数世帯向けご提案セット〉 シンプルIH+エコキュートライト

シンプルIH
CS-G217DR
希望小売価格 168,000 円(税別)



- ・2口IH(グリルなし) 20Aタイプ
- ・レンジフードファン無線連動
- ・オール上面操作
- ・揚げ物機能
- ・切りタイマー

エコキュートライト
SRT-N182D 希望小売価格 611,000 円(税別)
SRT-NK182D 希望小売価格 661,000 円(税別)



スマートキッチン&バスで人気物件へ。
少人数世帯にぴったりな
シンプルな組み合わせがおすすめです。

お手頃価格・メンテナンスの簡単なシンプルIHと、すっきり省スペースの給湯専用エコキュートライト。オーナー様にも好評の組み合わせです。

※IHクッキングヒーターの詳細は、三菱IHクッキングヒーターカタログ・ホームページをご参照ください。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P38～45」を必ずご覧ください。

エコキュートのリモコンセット価格・脚部カバーセット価格は「P49～50」価格一覧表をご確認ください。

コンパクト エコキュート (180Lタイプ)

コンパクトなのに、かしこさ
スマートに気持ちよくお使い

スマートリモコン

インターホンタイプリモコンセット
RMCB-D182SE(180L用)

※SRT-C20D、SRT-N182D、SRT-NK182Dは対応リモコンが異なります。

多彩な快適&便利機能を、みんなに使いやすく。


1 バックライト液晶

ホワइटバックライト液晶&大きな表示文字の採用で、
見やすい液晶。

2 ワンボタン・ワン機能

ふろ自動運転から湯量・湯温などの各種設定まで、ボタン
1つのらくらく一発操作!

台所リモコン

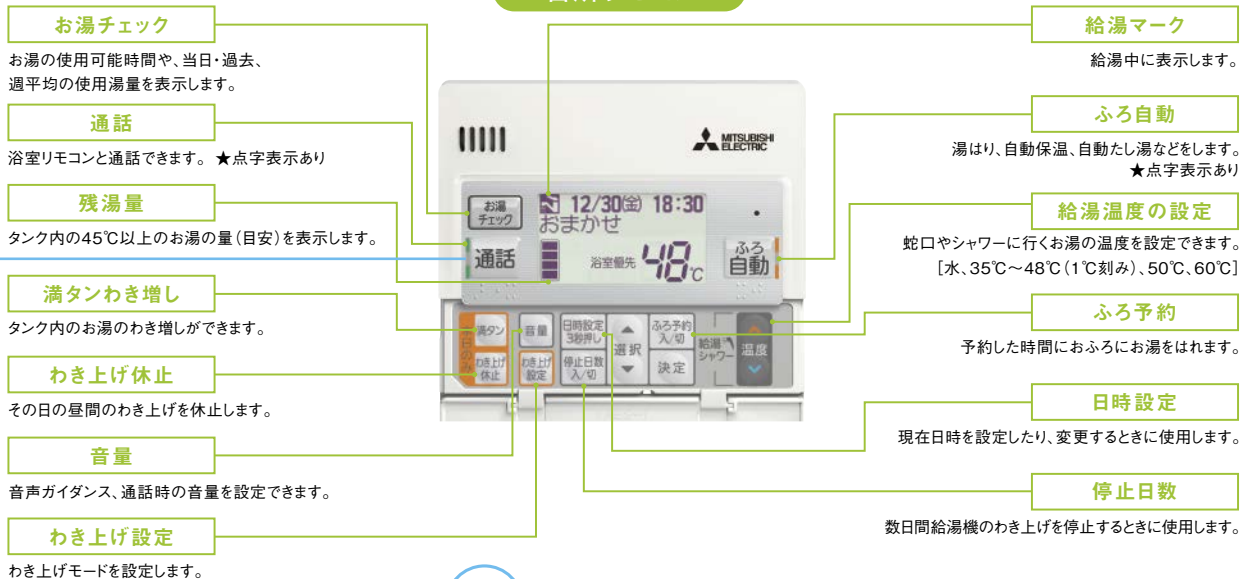


リモコン間で会話ができてベッリ!

双方向ハンズフリーインターホン機能

操作をわかりやすく教えてくれる

音声ガイダンス機能

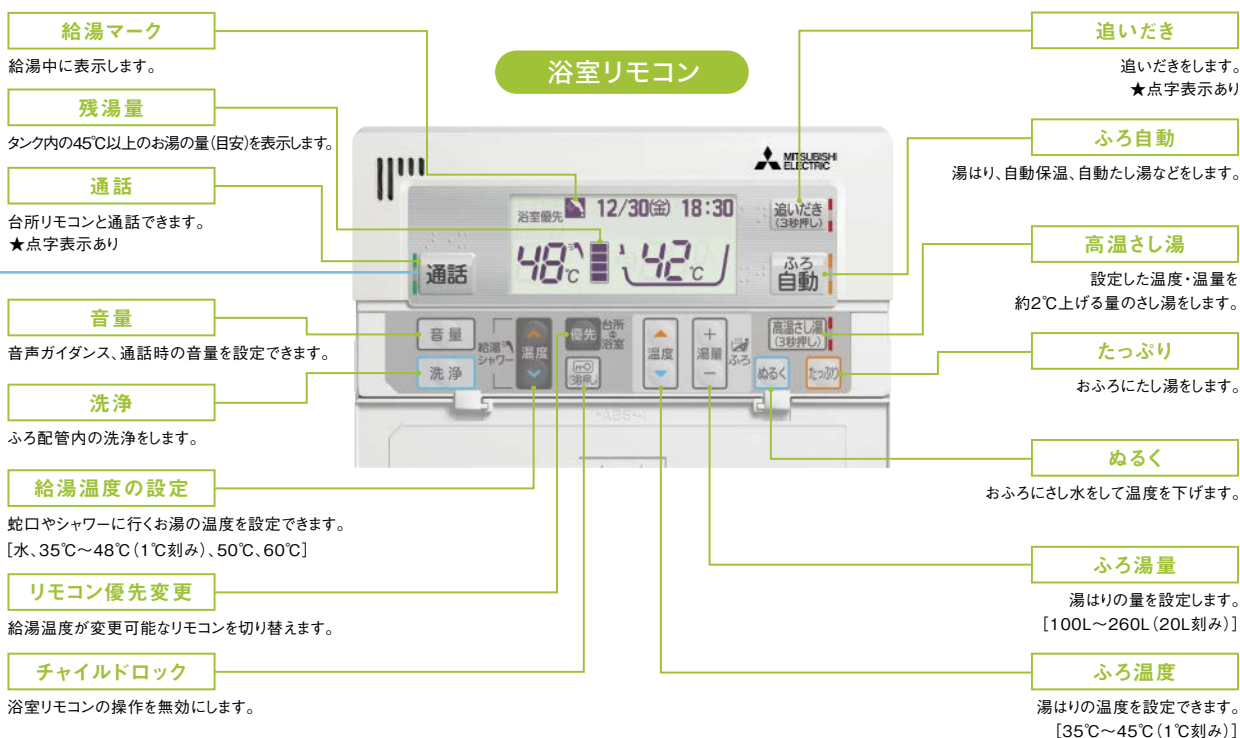

※サブリモコンは増設出来ません。

いっぱい。
いただけます。

お湯はり自動で、追いだきや高温さし湯などもOK。

フルオート
追いだき

リモコンワンタッチ

ふろ
自動

SRT-S182・SRT-W182・SRT-WK182D・SRT-W182D

ワンタッチで
湯はり開始

自動湯はり・
自動でストップ

0～8時間
キープ※ ※設定変更可

自動保温 自動たし湯

追いだき
お湯を
おしりし


高温さし湯
3秒間し

追いだき 高温さし湯


夜間と昼間でしっかりお湯を確保！ ※SRT-N182D、SRT-NK182Dは1～2人家族向けのため動作が異なります。

三菱コンパクトエコキュートなら、夜間わき上げ分と昼間わき増し分でかしこくお湯を確保。コンパクトでもしっかり使えます。
※貯湯タンクがコンパクトの為、昼間でもわき上げます。

1日のお湯の使用量(イメージ)




*使用状況によっては、昼間のわき増しが入ります。

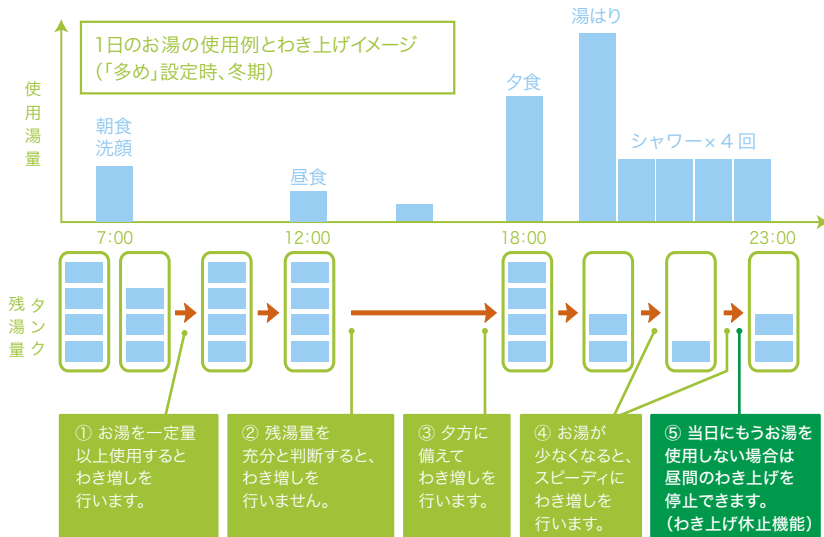

ご注意 ●お湯の使用量に合わせて、電気代・水道代は変動します。また、外気温や給水温の条件によってお湯の使用できる量は変わります。●台所・湯はり・シャワー等お湯を同時もしくは連続でご使用の場合、お湯が足りなくなるおそれがあります。お湯をご使用の際は、リモコンで残湯量を確認してお使いください。●貯湯式のため、連続して使用できるお湯の量に限りがあります。流しっぱなしにせず、こまめにお湯を止めながら、ご使用ください。

過去2週間のお湯の使用状況の学習。

タンクがコンパクトのためお湯が不足する分は、過去の学習に基づき都度わき増し。夜と昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

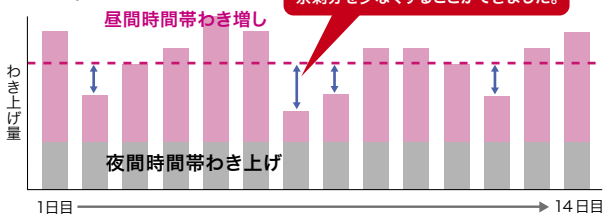


●わき上げモード

表示(モード)	わき上げ温度の目安	わき上げ動作内容
おまかせ	約65～約90℃	■省エネモード(おおむね3人家族におすすめ)※1 過去の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。
多め	約65～約90℃	■「おまかせ」より多めにお湯をわかすモード※1 (おおむね4人家族におすすめ) 過去の使用湯量を学習し、「おまかせ」より多めにお湯をわかします。
少なめ	約65～約90℃	■お湯の使用量が少ないご家庭(少人数など)※1 過去の使用湯量を学習し、「おまかせ」より少なめにお湯をわかします。

*ヒートポンプユニットのわき上げ温度は最高90℃ですが、配管の施工条件(長さ・断熱など)と外気温によって、タンク内の温度はわき上げ温度より下がります。「多め」に変更した場合、効率が悪くなり、消費電力が増える場合があります。*使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯を沸かす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してください。その場合は効率が低下し、消費電力が増える場合があります。
※1:SRT-N182D、SRT-NK182Dは1～2人家族向けの設定になります。

スピーディなわき増しでお湯を確保。

つねに残湯量をチェックし、お湯が少なくなったら自動的にわき増しを開始。すばやくお湯を補充できるので、2～4人家族やさまざまなライフスタイルに対応できます。



●お湯が足りなくなったら、自動でわき増し。

加熱能力をぐんと高めたハイパワーヒートポンプユニット

一般地8.3kW/寒冷地9.1kW^{※1}のハイパワーだから、スピーディ^{※2}なわき増しが可能です。

最大加熱能力
一般地 寒冷地
8.3kW/9.1kW

※1:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、入水温度9℃、わき上げ温度65℃時。

※2:SRT-MU452-Aと比較。

※エコキュートライト

SRT-N182D、SRT-NK182DはヒートポンプユニットがSRT-MU452-A、SRT-MUK452-Aになります。能力は4.5kWで固定となり、ハイパワー機能はありません。



さらにアシスト湯はり&ヒートポンプ保温も搭載。* (詳細はP15を参照ください。)

※アシスト湯はり&ヒートポンプ保温はSRT-C20D、SRT-N182D、SRT-NK182Dには搭載しておりません。

ラインアップ
ホットあわー
ハイパワー給湯
安心設計
リモコン操作説明
省エネ制御
選び方
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
寒冷地向け
コンパクト
別売部品
外形寸法図
仕様表
施工関連
取扱上の注意
ENEDIA
価格表

〈家庭用〉三菱エコキュート別売部品

					Pシリーズ エコが選べる 角型 550L	Pシリーズ エコが選べる 角型 460L・370L	S・Aシリーズ エコが選べる 角型 550L	S・Aシリーズ エコが選べる 角型 460L・370L	
商品名					SRT- P553UB P553B PK553UBD	SRT- P463UB P463B P373UB PK463UBD PK373UBD	SRT- S553U S553 W553 SK553UD SK553D WK553D	SRT- S463U-SP S463U S463 S373U-SP S373U S373 W463 W373	
形名									
希望 小売価格 (税別)									
貯湯ユニット用別売部品	リモコン	1 ホットあわー用リモコンセット	RMCB-H3SE	40,000円	◎	◎			
		2 インターホンタイプリモコンセット	RMCB-D3SE	40,000円			◎	◎	
		3 サブリモコン	RMCB-KZ3	15,000円	△	△	△	△	
		4 給湯専用リモコン	RMCB-N3	18,000円					
		5 インターホンタイプリモコンセット(200L用)	RMCB-D20SE	40,000円					
		6 インターホンタイプリモコンセット(180L用)	RMCB-D182SE	40,000円					
		7 給湯専用リモコン(180L用)	RMCB-N182	20,000円					
		8 壁貫通パイプ	GT-5SEKPA	1,000円	△	△	△	△	
		9 リモコンケーブル	20m LM-620B 50m LM-650B	3,000円 7,500円	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	
	脚部カバー	10 脚部カバー	550L用 GT-L550B 550L耐塩害用★☆ GT-L550B-BSG 370L/460L用 GT-L460A 370L/460L耐塩害用★☆ GT-L460A-BSG 薄型タイプ用★ GT-L370ZA 300L用★ GT-L300A 200L用 GT-K460A 200L耐塩害用★☆ GT-K460A-BSG 180L用★ GT-L180A	20,000円 26,500円 13,500円 20,000円 21,000円 12,000円 13,500円 20,000円 12,000円	△ 選択	△ 選択	△ 選択	△ 選択	
		11 けこみカバー	370L/460L用★ GT-L460HC	10,000円		△		△	
	浴槽アダプター	12 ホットあわー用浴槽アダプター	ストレート型 GT-H761 L型 GT-H791	18,000円 18,000円	◎ 選択	◎ 選択			
		13 空気チューブセット *連結継手・保温材(25cm)付き	5m GT-PCB5 10m GT-PCB10 15m GT-PCB15	2,500円 3,500円 4,500円	◎ 選択	◎ 選択			
		14 保温材(空気チューブ用)	1m×5本入り GT-PDN5	4,500円	◎ ※1	◎ ※1			
		15 フルオート用浴槽アダプター	ストレート型 GT-F761B L型 GT-F791B	5,000円 5,000円			◎ 選択	◎ 選択	
		16 エコオート用浴槽アダプター (高温水遮断形)	ストレート型 GT-E761B L型 GT-E791B	7,500円 7,500円					
		17 締付工具	フルオート用 GT-75KA	3,000円	△	△	△	△	
		18 漏れ検査治具	フルオート用 GT-75KMA	7,000円	△	△	△	△	
		19 締付工具兼漏れ検査治具	エコオート用 GT-77KA	8,500円					
	固定金具	20 脚固定金具	1セット3個入り GZ-6E	2,500円	△	△	△	△	
		21 脚固定金具(木質床用) ※2 ※3	M12ネジ GZ-H12A	15,000円	△	△	△	△	
		22 上部振れ止め金具 ※2	GZ-TS3	2,000円	▲	▲	▲	▲	
		23 上部振れ止め金具(木質壁用) ※2 ※3	GZ-TS3H	3,500円	△	△	△	△	
		24 アンカーボルト(脚部固定用)	φ12×100mm・30本入 GZ-B1F	16,000円	◎	◎	◎	◎	
		25 アンカーボルト(上部固定用)	φ10×60mm・50本入 GZ-B2F	15,000円	△	△	△	△	
	その他	26 アース棒	GT-30F	1,500円	◎	◎	◎	◎	
		27 配管洗浄剤	BJ-070L	2,000円	△	△	△	△	
		28 シーリングテープ	GT-S40B	4,500円	△	△	△	△	
		29 HEMSアダプター	GT-HEM2	30,000円	△	△	△	△	

商品名					希望 小売価格 (税別)	SRT- MU723-P MUK723-P	SRT- LU603-P LU453-P MUK603-P MUK453-P	SRT- MU723-S MU723-A MUK723-S MUK723-A	SRT- LU603-SP MU603-S LU453-SP MU453-S MU603-A MU453-A	MU603-AW MU453-AW MUK603-S MUK453-S MUK603-A MUK453-A
ヒートポンプユニット用別売部品	30 防雪カバー		GT-125B★	33,000円						
			GT-127B★	24,000円	△	△	△	△		
	31 風向ガイド		GT-136A★	10,000円						
			GT-137A★	11,000円	△	△	△	△		
	32 ファン保護ルーフ		GT-134A★	3,000円	△	△	△	△	△	
			GT-124A-A★	23,000円	△	△	△	△	△	
33 防雪架台	高置台(単体使用可能)		GT-124A-A★	23,000円	△	△	△	△	△	
	防雪屋根(GT-124A-Aが必要)		GT-124A-B★	17,000円	△	△	△	△	△	
33 防雪架台	防雪板後・左(GT-124-A・Bとも必要)		GT-124A-C★	17,000円	△	△	△	△	△	

★耐塩害仕様 ☆は耐塩害仕様の機種を選定した場合のみ


※1 空気チューブの長さに応じて必要数量を手配してください。 ※2 脚固定金具 木質床用(GZ-H12A)をご使用の際は必ず 22 上部振れ止め金具(GZ-TS3)または 23 上部振れ止め金具 木質壁用(GZ-TS3H)を併用してください(国土交通省告示 第1447号)。上部振れ止め金具による施工を行っても、2階以上には設置できません。 ※3 エラスト機種(形名にDが付く)のみ。

エコキュート 外形寸法図


貯湯ユニット

550L

SRT-PT553UB、SRT-PT553B
SRT-ST553U、SRT-ST553
SRT-WT553、SRT-NT553
SRT-PTK553UBD
SRT-STK553UD、SRT-STK553D
SRT-WTK553D




上面図 (Dタイプ以外)




上面図 (Dタイプ)

460L、370L

SRT-PT463UB、SRT-PT463B、SRT-ST463U-SP
SRT-ST463U、SRT-ST463
SRT-CT463、SRT-NT463、SRT-PTK463UBD
SRT-STK463UD、SRT-STK463D
SRT-WTK463D、SRT-NTK463D
SRT-PT373UB、SRT-PT373B、SRT-ST373U-SP
SRT-ST373U、SRT-ST373、SRT-WT373
SRT-CT373、SRT-NT373、SRT-PTK373UBD
SRT-STK373UD、SRT-STK373D
SRT-WTK373D、SRT-NTK373D




上面図 (Dタイプ以外)



上面図 (Dタイプ)

300L


SRT-WT303D




上面図

205L

SRT-CT20D




上面図

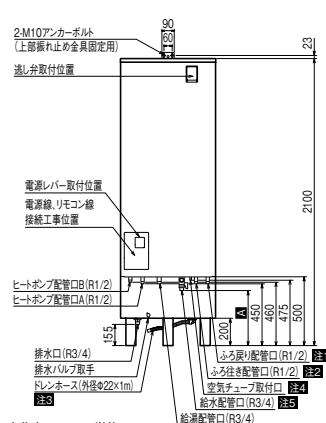


変換表 単位:mm

	P.S	W.C.N
A	400	426


正面図

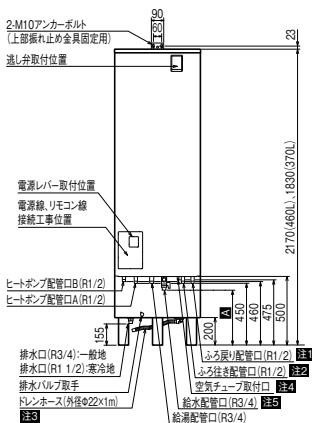


正面図

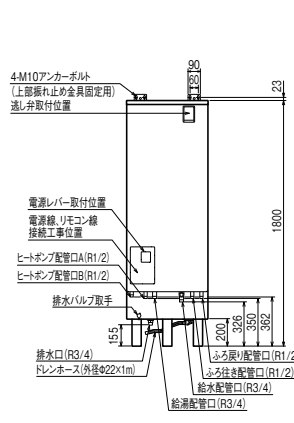


正面図

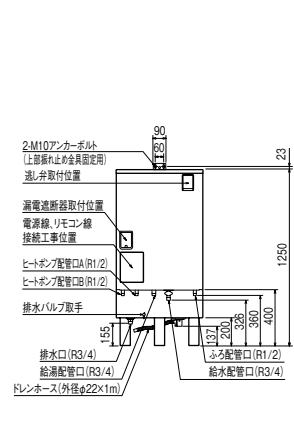


正面図




配管位置上面透視図




配管位置上面透視図




配管位置上面透視図




配管位置上面透視図




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

注1 注2 ふろ戻り配管口、ふろ行き配管口は追加でフルオート機種の名前です。エコオート機種では、ふろ戻り配管口がふろ配管口となります。給湯専用機種にはありません。


注3 形名に「D」の付くタイプのみ取り付けられています。注4 形名に「P」の付くタイプのみ 注5 給水配管専用止水栓が付いているのは、P、Sシリーズのみ

177L


SRT-ST182、SRT-WT182、SRT-WT182D
SRT-NT182D
SRT-WTK182D
SRT-NK182D




上面図

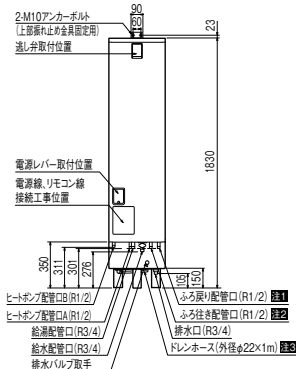

正面図




配管位置上面透視図




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

薄型(430L、370L)


SRT-ST433UZ-SP、SRT-ST433UZ、SRT-ST433Z
SRT-WT433Z
SRT-ST373UZ-SP、SRT-ST373UZ、SRT-ST373Z
SRT-WT373Z




上面図

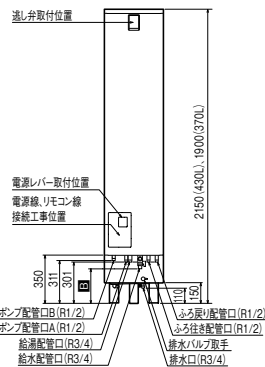

正面図




配管位置上面透視図



アンカーボルト位置上面透視図

ヒートポンプユニット


SRT-SU4580-L



上面図




側面図




正面図

〈配管カバーを外した図〉




側面図


SRT-MU452-A、SRT-MUK452-A、SRT-MU723-P、SRT-MU453-A、SRT-MU603-A
SRT-MU723-A、SRT-MU453-AW、SRT-MU603-AW、SRT-MU453-S、SRT-MU603-S
SRT-MU723-S、SRT-MU453-SZ、SRT-MU603-SZ、SRT-MU453-AZ、SRT-MU603-AZ
SRT-MU45802-S、SRT-MU45802-A、SRT-MUK453-P、SRT-MUK603-P、SRT-MUK723-P
SRT-MUK453-A、SRT-MUK603-A、SRT-MUK723-A、SRT-MUK453-S、SRT-MUK603-S
SRT-MUK723-S、SRT-MUK60902-A



上面図




側面図




正面図

〈配管カバーを外した図〉



側面図


SRT-LU453-P、SRT-LU603-P、SRT-LU453-SP、SRT-LU603-SP
SRT-LU453-SPZ、SRT-LU603-SPZ



上面図




側面図




正面図

〈配管カバーを外した図〉




側面図

リモコン(別売部品)



台所リモコン*



浴室リモコン

*サブリモコン、給湯専用リモコンも
同サイズです。

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表(一般地)

システム	形名	SRT-P373UB(-BS) SRT-P373B(-BS)	SRT-P463UB(-BS) SRT-P463B(-BS)	SRT-P553UB(-BS) SRT-P553B(-BS)	SRT-S373U-SP(-BS)	SRT-S463U-SP(-BS)	SRT-S373U(-BS) SRT-S373(-BS)	SRT-S463U(-BS) SRT-S463(-BS)	
	適用電力制度 ^{※8}	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)							
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50-60Hz共用)							
	最大電流	16A	17A	19A	16A	17A	16A	17A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃							
	高温沸上げ温度(冬期／着霜期)	90℃／90℃							
	年間給湯保温効率(JIS) ^{※7 注1}	3.8	3.6	3.0	3.6	3.6	3.4	3.4	
	区分名	17	17	25	17	17	17	17	
ユーティリティ	給水器具認証番番号	W009-20020-100							
	給水器具認証型番	SRT-P373B	SRT-P463B	SRT-P553B	SRT-S373-SP	SRT-S463-SP	SRT-S373	SRT-S463	
	形名	SRT-LU453-P(-BS)	SRT-LU603-P(-BS)	SRT-MU723-P(-BS)	SRT-LU453-SP(-BS)	SRT-LU603-SP(-BS)	SRT-MU453-S(-BS)	SRT-MU603-S(-BS)	
	種類	屋外専用							
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃							
	寸法(高さ×幅×奥行き) ※配管カバー寸法	715×809(+70 [※])×300(+16)mm		715×800(+70 [※])×285(+16)mm		715×809(+70 [※])×300(+16)mm		715×800(+70 [※])×285(+16)mm	
	質量	52kg	52kg	51kg	52kg	52kg	45kg	45kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※2※3}	4.5kW／0.93kW	6.0kW／1.28kW	7.2kW／1.64kW	4.5kW／0.93kW	6.0kW／1.28kW	4.5kW／0.98kW	6.0kW／1.34kW	
アメリカン・ウォーター	中間期標準運転電流 ^{※3}	4.9A	6.7A	9.2A	4.9A	6.7A	5.5A	7.5A	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4}	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	7.2kW／2.50kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	
	運転音(中間期 ^{※3} ／冬期 ^{※4}) ^{※6}	38dB／43dB	42dB／45dB	44dB／47dB	38dB／43dB	42dB／45dB	38dB／43dB	42dB／45dB	
	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／1.22kg	CO ₂ (R744)／1.22kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／1.22kg	CO ₂ (R744)／1.22kg	CO ₂ (R744)／0.81kg	CO ₂ (R744)／0.81kg	
	設計圧力	高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa							
	アメリカン・エコ	形名	SRT-PT373UB(-BS) SRT-PT373B(-BS)	SRT-PT463UB(-BS) SRT-PT463B(-BS)	SRT-PT553UB(-BS) SRT-PT553B(-BS)	SRT-ST373U-SP(-BS)	SRT-ST463U-SP(-BS)	SRT-ST373U(-BS) SRT-ST373(-BS)	SRT-ST463U(-BS) SRT-ST463(-BS)
		タンク容量	370L	460L	550L	370L	460L	370L	460L
		種類	屋外形						
設置可能最低外気温度		マイナス10℃							
寸法(高さ×幅×奥行き)		1830×630×760mm	2170×630×760mm	2100×700×825mm	1830×630×760mm	2170×630×760mm	1830×630×760mm	2170×630×760mm	
アスペクト比		3.0	3.5	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	
質量(満水時)		69kg(439kg) 69kg(439kg)	78kg(538kg) 78kg(538kg)	81kg(631kg) 73kg(623kg)	69kg(439kg)	78kg(538kg)	64kg(434kg) 59kg(429kg)	77kg(537kg) 70kg(530kg)	
通常使用圧力(減圧弁圧力)／水側最高使用圧力(減し弁圧力)		290kPa／320kPa 180kPa／197kPa		290kPa／320kPa 180kPa／193kPa	290kPa／320kPa		290kPa／320kPa 180kPa／193kPa		
風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)								
凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW								

システム	形名	SRT-W463(-BS)	SRT-W553(-BS)	SRT-W303D(-BS)	SRT-W182(-BS)	SRT-W182D(-BS)	SRT-W373Z(-BS)	SRT-W433Z(-BS)
	適用電力制度 ^{※8}	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)			季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型) ／従量電灯		季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)	
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50-60Hz共用)						
	最大電流	17A	19A	16A	16A	16A	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃						
	高温沸上げ温度(冬期／着霜期)	90℃／90℃						
	年間給湯保温効率(JIS) ^{※7 注1}	3.3	3.0	3.0	3.1	3.1	2.8	2.8
	区分名	17	25	9	1	1	18	18
	年間給湯効率(JIS) ^{※7 注1}	—	—	—	—	—	—	—
	区分名	—	—	—	—	—	—	—
エコキュート	給水器具認証番号	W009-20020-100						
	給水器具認証型番	SRT-W463	SRT-W553	SRT-W303	SRT-W182	SRT-W182	SRT-W373Z	SRT-W433Z
	形名	SRT-MU603-AW(-BS)	SRT-MU723-A(-BS)	SRT-MU453-A(-BS)	SRT-MU45802-A(-BS)	SRT-MU45802-A(-BS)	SRT-MU453-AZ(-BS)	SRT-MU603-AZ(-BS)
	種類	屋外専用						
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃						
	寸法(高さ×幅×奥行き) ※配管カバー寸法	715×800(+70 [※])×285(+16)mm						
	質量	43kg	51kg	43kg	46kg	46kg	43kg	45kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※2※3}	6.0kW／1.38kW	7.2kW／1.64kW	4.5kW／1.00kW	4.5kW／0.97kW	4.5kW／0.97kW	4.5kW／1.00kW	6.0kW／1.34kW
	中間期標準運転電流 ^{※3}	7.2A	9.2A	5.3A	5.6A	5.6A	5.3A	7.5A
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4}	6.0kW／2.00kW	7.2kW／2.50kW	4.5kW／1.50kW	4.5kW／1.50kW	4.5kW／1.50kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW
運転音(中間期 ^{※3} ／冬期 ^{※4}) ^{※6}	42dB／45dB	44dB／47dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／45dB	
冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／0.77kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／0.77kg	CO ₂ (R744)／0.84kg	CO ₂ (R744)／0.84kg	CO ₂ (R744)／0.77kg	CO ₂ (R744)／0.81kg	
設計圧力	高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa							
エコウォーター	形名	SRT-WT463(-BS)	SRT-WT553(-BS)	SRT-WT303D(-BS)	SRT-WT182(-BS)	SRT-WT182D(-BS)	SRT-WT373Z(-BS)	SRT-WT433Z(-BS)
	タンク容量	460L	550L	300L	177L	177L	370L	430L
	種類	屋外形		屋内形・屋外形	屋外形	屋内形・屋外形	屋外専用	
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃						
	寸法(高さ×幅×奥行き)	2170×630×760mm	2100×700×825mm	1800×600×650mm	1830×430×630mm	1830×430×630mm	1900×1120×430mm	2150×1120×430mm
	アスペクト比	3.5	3.0	3.0	4.3	4.3	4.5	5.0
	質量(満水時)	71kg(531kg)	74kg(624kg)	57kg(357kg)	49kg(226kg)	49kg(226kg)	80kg(450kg)	88kg(518kg)
	通常使用圧力(減圧弁圧力)／水側最高使用圧力(減し弁圧力)	180kPa／193kPa		170kPa／193kPa	220kPa／260kPa		170kPa／193kPa	
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)						
	凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW					0.060kW	

※1 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。

※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃

※6 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付け状態では測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して
『騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

※7 算出条件:沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃。ただし、SRT-S373UZ-SPは沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃。205L機種:沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃。

※8 適用電力制度、通電制御割引対象については電力会社により異なります。詳細は電力会社にお問い合わせください。

※製品の仕様は一部変更する場合がございます。

SRT-S553U(-BS) SRT-S553(-BS)	SRT-S182(-BS)	SRT-S373UZ-SP(-BS)	SRT-S433UZ-SP(-BS)	SRT-S373UZ(-BS) SRT-S373Z(-BS)	SRT-S433UZ(-BS) SRT-S433Z(-BS)	SRT-W373(-BS)	SRT-W373D(-BS)
季節別時間帯別電灯・ 時間帯別電灯(通電制御型)	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯 (通電制御型)/従量電灯	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)					
単相 200V(50-60Hz共用)							
19A	16A	16A	17A	16A	17A	16A	16A
約65℃～約90℃							
90℃/90℃							
3.0	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	3.3	3.3
25	1	18	18	18	18	17	17
W009-20020-100							
SRT-S553	SRT-S182	SRT-S373Z-SP	SRT-S433Z-SP	SRT-S373Z	SRT-S433Z	SRT-W373	SRT-W373
SRT-MU723-S(-BS)	SRT-MU45802-S(-BS)	SRT-LU453-SPZ(-BS)	SRT-LU603-SPZ(-BS)	SRT-MU453-SZ(-BS)	SRT-MU603-SZ(-BS)	SRT-MU453-AW(-BS)	SRT-MU453-A(-BS)
屋外専用							
マイナス10℃							
715×800(+70°)×285(+16)mm		715×809(+70°)×300(+16)mm		715×800(+70°)×285(+16)mm			
51kg	46kg	52kg	52kg	43kg	45kg	43kg	43kg
7.2kW/1.64kW	4.5kW/0.97kW	4.5kW/0.93kW	6.0kW/1.28kW	4.5kW/1.00kW	6.0kW/1.34kW	4.5kW/1.00kW	4.5kW/1.00kW
9.2A	5.6A	4.9A	6.7A	5.3A	7.5A	5.3A	5.3A
7.2kW/2.50kW	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW
44dB/47dB	38dB/43dB	38dB/43dB	42dB/45dB	38dB/43dB	42dB/45dB	38dB/43dB	38dB/43dB
CO ₂ (R744)/1.10kg	CO ₂ (R744)/0.84kg	CO ₂ (R744)/1.22kg	CO ₂ (R744)/1.22kg	CO ₂ (R744)/0.77kg	CO ₂ (R744)/0.81kg	CO ₂ (R744)/0.77kg	CO ₂ (R744)/0.77kg
高圧:14.0MPa/低圧:8.5MPa							
SRT-ST553U(-BS) SRT-ST553(-BS)	SRT-ST182(-BS)	SRT-ST373UZ-SP(-BS)	SRT-ST433UZ-SP(-BS)	SRT-ST373UZ(-BS) SRT-ST373Z(-BS)	SRT-ST433UZ(-BS) SRT-ST433Z(-BS)	SRT-WT373(-BS)	SRT-WT373D(-BS)
550L	177L	370L	430L	370L	430L	370L	370L
屋外形		屋外専用				屋外形	屋内形・屋外形
マイナス10℃							
2100×700×825mm	1830×430×630mm	1900×1120×430mm	2150×1120×430mm	1900×1120×430mm	2150×1120×430mm	1830×630×760mm	1830×630×760mm
3.0	4.3	4.5	5.0	4.5	5.0	3.0	3.0
81kg(631kg) 74kg(624kg)	49kg(226kg)	82kg(452kg)	91kg(521kg)	80kg(450kg) 80kg(450kg)	88kg(518kg) 88kg(518kg)	59kg(429kg)	61kg(431kg)
290kPa/320kPa 180kPa/193kPa	220kPa/260kPa	280kPa/320kPa		280kPa/320kPa 170kPa/193kPa		180kPa/193kPa	
0.116kW(0.008kW)							
0.036kW		0.060kW				0.036kW	

SRT-C373(-BS)	SRT-C463(-BS)	SRT-C20D(-BS)	SRT-N373(-BS)	SRT-N463(-BS)	SRT-N553(-BS)	SRT-N182D(-BS)
季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)		季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯 (通電制御型)/従量電灯	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)			
単相 200V(50-60Hz共用)						
16A	17A	17A	16A	17A	19A	16A
約65℃～約90℃						
90℃/90℃						
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.0	2.8 ^{注2}
19	19	3	19	19	27	34
W009-20020-100			W009-20020-057			
SRT-C373	SRT-C463	SRT-C20	SRT-N373	SRT-N463	SRT-N553	SRT-N182
SRT-MU453-A(-BS)	SRT-MU603-A(-BS)	SRT-SU4580-L(-BS)	SRT-MU453-A(-BS)	SRT-MU603-A(-BS)	SRT-MU723-A(-BS)	SRT-MU452-A(-BS)
屋外専用						
マイナス10℃						
715×800(+70°)×285(+16)mm		638×800(+70°)×285(+16)mm	715×800(+70°)×285(+16)mm			
43kg	43kg	52kg	43kg	43kg	51kg	44kg
4.5kW/1.00kW	6.0kW/1.38kW	4.5kW/0.98kW	4.5kW/1.00kW	6.0kW/1.38kW	7.2kW/1.64kW	4.5kW/0.99kW
5.3A	7.2A	5.4A	5.3A	7.2A	9.2A	5.4A
4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	7.2kW/2.50kW	4.5kW/1.50kW
38dB/43dB	42dB/45dB	38dB/45dB	38dB/43dB	42dB/45dB	44dB/47dB	38dB/43dB
CO ₂ (R744)/0.77kg	CO ₂ (R744)/0.77kg	CO ₂ (R744)/1.10kg	CO ₂ (R744)/0.77kg	CO ₂ (R744)/0.77kg	CO ₂ (R744)/1.10kg	CO ₂ (R744)/0.78kg
高圧:14.0MPa/低圧:8.5MPa						
SRT-CT373(-BS)	SRT-CT463(-BS)	SRT-CT20D(-BS)	SRT-NT373(-BS)	SRT-NT463(-BS)	SRT-NT553(-BS)	SRT-NT182D(-BS)
370L	460L	205L	370L	460L	550L	177L
屋外形		屋内形・屋外形	屋外形		屋内形・屋外形	
マイナス10℃						
1830×630×760mm	2170×630×760mm	1250×630×760mm	1830×630×760mm	2170×630×760mm	2100×700×825mm	1830×430×630mm
3.0	3.5	2.0	3.0	3.5	3.0	4.3
56kg(426kg)	68kg(528kg)	46kg(251kg)	56kg(426kg)	67kg(527kg)	70kg(620kg)	45kg(222kg)
180kPa/193kPa		170kPa/193kPa		180kPa/193kPa		220kPa/260kPa
－(0.007kW)			－(0.006kW)			
0.036kW						

注1.追いきフルオート機種は年間給湯保温効率(JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率(JIS)となります。
年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
風呂保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、風呂保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間て使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)＝1年間て使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
「夜間消費電力量比率」「給湯モード性能運転時の供試機の運転設定方法」は取扱説明書に記載しております。
注2.年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、一年を通してある一定条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。
年間給湯効率(JIS)＝1年間て使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
※一定の条件とは、東京、大阪を平均とした気象条件・給水温度で40℃のお湯を1日に約278L使用する条件を想定したものです。(JIS少人数給湯モード)
注3.耐塩害仕様を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。
①海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。②外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。③機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください。④海岸地域での据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的な水洗いをしてください。⑤基礎部分については排水性を確保してください。

ラインアップ
ホットあわー
パブルおそうじ
太陽光発電連携
ハイパワー給湯
電力自由化対応
安心設計
リモコン操作説明
省エネ制御
選び方
各種給湯タイプ
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
寒冷地向け
エコキュート
別売部品
外形寸法図
仕様表
施工関連
取扱以上の注意
ENEDIA
価格表

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表(寒冷地)

※製品の仕様は一部変更する場合がございます。

三菱システム	形名	SRT-PK373UBD (-BS)	SRT-PK463UBD (-BS)	SRT-PK553UBD (-BS)	SRT-SK373UD (-BS) SRT-SK373D (-BS)	SRT-SK463UD (-BS) SRT-SK463D (-BS)	SRT-SK553UD (-BS) SRT-SK553D (-BS)
	適用電力制度※8	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)					
	定格電圧(周波数)	単相 200V (50・60Hz共用)					
	最大電流	19A	19A	20A	19A	19A	20A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	高温沸上げ温度(冬期／着霜期)	90℃・90℃					
	寒冷地冬期高温沸上げ温度	90℃					
	年間給湯保温効率(JIS)※7注1	3.5	3.3	2.9	3.3	3.1	2.9
	寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※7注1	3.2	3.0	2.6	2.7	2.7	2.6
	区分名	21	21	29	21	21	29
給水器具認証番号	W009-20020-100						
給水器具認証型番	SRT-P373B	SRT-P463B	SRT-P553B	SRT-S373	SRT-S463	SRT-S553	
三菱システム	形名	SRT-MUK453-P (-BS)	SRT-MUK603-P (-BS)	SRT-MUK723-P (-BS)	SRT-MUK453-S (-BS)	SRT-MUK603-S (-BS)	SRT-MUK723-S (-BS)
	種類	屋外専用					
	設置可能最低外気温度	マイナス25℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)※配管カバー寸法	715×800(+70※)×285(+16)mm					
	質量	47kg	51kg	52kg	47kg	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※2※3	4.5kW／0.98kW	6.0kW／1.32kW	7.2kW／1.68kW	4.5kW／0.98kW	6.0kW／1.32kW	7.2kW／1.68kW
	中間期標準運転電流※3	5.5A	7.4A	9.5A	5.5A	7.4A	9.5A
	冬期高温加熱能力／消費電力※1※2※4	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	7.2kW／2.50kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	7.2kW／2.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※1※2※5	4.5kW	6.0kW	7.2kW	4.5kW	6.0kW	7.2kW
	運転音(中間期※3／冬期※4)※6	38dB／43dB	42dB／45dB	44dB／47dB	38dB／43dB	42dB／45dB	44dB／47dB
冷媒名・封入量	CO ₂ (R744)／0.81kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／0.81kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	
設計圧力	高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa						
三菱システム	形名	SRT-PTK373UBD (-BS)	SRT-PTK463UBD (-BS)	SRT-PTK553UBD (-BS)	SRT-STK373UD (-BS) SRT-STK373D (-BS)	SRT-STK463UD (-BS) SRT-STK463D (-BS)	SRT-STK553UD (-BS) SRT-STK553D (-BS)
	タンク容量	370L	460L	550L	370L	460L	550L
	種類	屋内形・屋外形					
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	1830×630×760mm	2170×630×760mm	2100×700×825mm	1830×630×760mm	2170×630×760mm	2100×700×825mm
	アスペクト比	3.0	3.5	3.0	3.0	3.5	3.0
	質量(満水時)	71kg(441kg)	79kg(539kg)	83kg(633kg)	66kg(436kg) 60kg(430kg)	79kg(539kg) 73kg(533kg)	83kg(633kg) 76kg(626kg)
	通常使用圧力(減圧弁圧力)／水側最高使用圧力(減圧弁圧力)	290kPa／320kPa			290kPa／320kPa 180kPa／193kPa		
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)					
	凍結防止ヒータ消費電力	0.048kW					

好評の「パネルはずさず施工」で施工しやすい！


1

けこみ+脚の高さがなんと500mm! ※1

イーザー配管構造

配管や電源施工時の目の高さを考慮したけこみ+脚の高さ。余裕のけこみ奥行寸法と合わせ、施工しやすさをいっそう追求しています。

配管・電源接続部が、しゃがんだ時の目の高さに!



高さ500mm
↑
けこみ高さ300mm
+
脚高200mm

さらに、けこみ奥行は
ゆったり※1

110~190mm
110mm
190mm

▲けこみ部分断面図

※1: 薄型タイプ、300Lタイプ、コンパクトエコキュート・エコキュートライトを除く。


2

本体前面の小窓を開けて電源工事が可能。



工사용窓

電源線、
電源通信線、
リモコン線、
接続工事位置

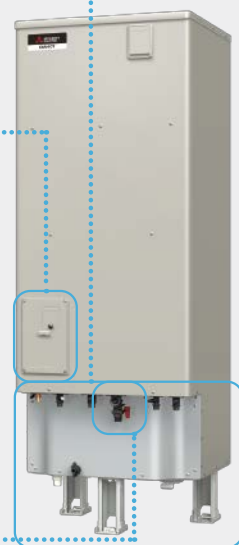

3

給水配管専用止水栓 標準装備 ※2

給水配管専用止水栓が標準装備※2
だから、お客様にも分かりやすい。




※2: P、Sシリーズのみ。Aシリーズ、コンパクトエコキュート・エコキュートライトを除く。


脚部カバーも簡易取付可能。

側面部、背面部、正面部の大きく3ステップで設置可能。簡易取付で作業スピード向上。

壁側などに側面部が接する場合、脚部カバーを一部切り離し、取り付けることが出来ます。



脚部カバー
全面取付の場合



脚部カバー側面
一部切り離しの場合

※薄型タイプ、300Lタイプ、コンパクトエコキュート・エコキュートライトは構成が異なります。

ヒートポンプ配管「自動エア抜き機能」搭載。 ※3

設置初期の試運転時やお湯を抜いて再度タンク内を満水にしたときに必要なヒートポンプ配管のエア抜き作業を自動で行います。

1

工事店さまが住居内に立ち入ることなく、エア抜きが完了。

2

いったん水を抜き再度タンクを満水にしたときも、お客さまのエア抜き作業不要。



※4
配管長
15mまでOK!
貯湯ユニットとヒートポンプユニットを
離して設置してもOK



高低差
±3mまでOK!
貯湯ユニットとヒートポンプユニットの
高低差をつけて設置してもOK

※3: 「自動エア抜き機能」はヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管内のエア抜きを自動で行う機能であり、配管距離15mまで、配管高低差は±3mまで可能です。また貯湯タンク内にお湯がある場合は自動エア抜き運転は行われません。

※4: 集合住宅の場合は当社営業窓口までご相談ください。

リモコン渡り配線対応により、既築住宅での取替も可能。

従来のリモコンごとの配線に加え、渡り配線も可能なので、既築住宅での取替時などに、既存のリモコンケーブルの流用が可能です。



※詳細はP41でご確認ください。


リチウム電池の採用により、初期日時設定の手間を軽減します。

本体内蔵のリチウム電池によって、工場出荷時に設定された日時をそのまま記憶。設置時に日時設定するときも簡単な補正でOK※5。また設置から入居までの期間があいている場合も日時をバックアップしますので、お客さまの日時設定も簡単ですから、安心しておすすめいただけます。

※5: 定期的な日時を確認し、ズレがあるときは補正してください。

環境に配慮した、ダンボール梱包を採用。

環境への配慮、設置工事の梱包材の廃棄しやすさを考え、ダンボール梱包を採用しています。




設置制約

■ヒートポンプユニット

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。
- 前方(吹出側)の障害物が風通しの良いもの(例:金網)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がない場合」の制約で設置できます。風通しの悪いもの(例:建物の外壁)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がある場合」の制約で設置してください。


■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




■後方(吸込側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




■前方(吹出側)に障害物がある場合

●上から見た図



●横から見た図



※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。
 ※風通しが悪く、吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が10%程度悪化する場合があります。風向ガイド(当社別売部品)を取り付けると、加熱能力の改善が図れる場合があります。

所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によってわかります。
 風向ガイドを取り付ける場合は、下表を参照ください。
 ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。


障害物の高さ(H)	所要スペース(D1/D2)			
	風向ガイドなし		風向ガイドあり	
	コンパクトエコキュート エコキュートライト以外	コンパクトエコキュート エコキュートライト	コンパクトエコキュート エコキュートライト以外	コンパクトエコキュート エコキュートライト
1200mm以下	200mm以上/ 100mm以上	100mm以上/ 100mm以上	185mm以上/ 30mm以上	170mm以上/ 30mm以上
1200mm超	300mm以上/ 100mm以上	300mm以上/ 100mm以上	350mm以上/ 30mm以上	350mm以上/ 30mm以上

■メンテナンススペース(上から見た図)


- 貯湯ユニットの前方には600mm以上、上方には200mm以上必要です。
- ヒートポンプユニットの配管取出側には300mm以上必要です。

〈薄型タイプ以外〉

■標準配置




■逆配置




〈薄型タイプ〉

■標準配置




■逆配置




■ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

■ユニット間の高低差の制約

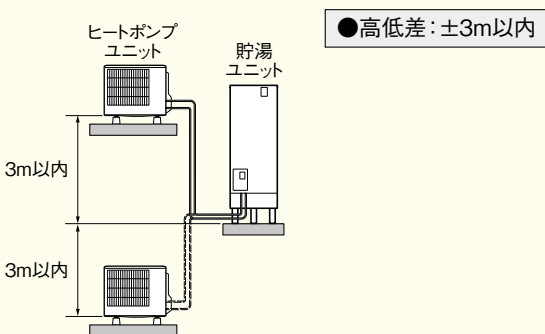


■配管の制約

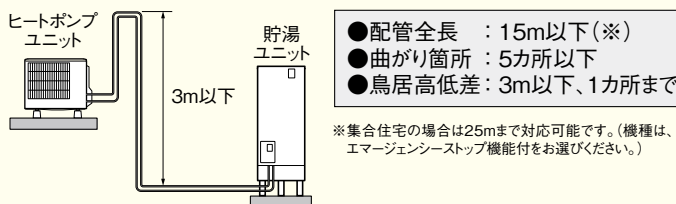

ヒートポンプ配管の長さや温度低下について

- タンク内湯温はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど、放熱は大きくなりますので、なるべく配管は短くすることをおすすめします。
- 耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7℃、15mの配管の場合、配管での放熱ロスによる温度低下は約5℃です。外気温度、湿度等の条件、各部の放熱ロスを含めると、タンク内湯温は、わき上げ温度よりも約10℃低下することがあります。

■貯湯ユニットと浴槽間(追いだきフルオート、エコオートのみ)

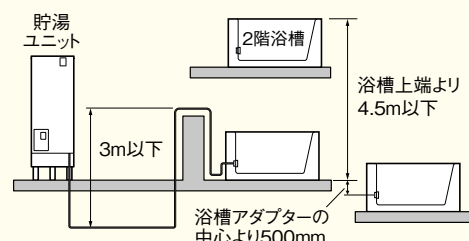

- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10カ所以下
(架橋ポリエチレン管使用時、エルボ継手は5カ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1カ所まで(浴槽が2階の場合は不可)

※階下へのふろ給湯はできません。

エコキュート 階上(2、3階) 給湯・階下給湯工事

階上(2階) 給湯

- 2階への給湯、ふろ給湯は全機種可能です。
- 3階への給湯は機種により異なります(下表)。また、3階へのふろ給湯(湯はり)はできません。

機種	ハイパワー給湯タイプ	ハイパワー給湯タイプ以外	コンパクトエコキュート※ エコキュートライト
給湯	使用できます。	手洗い程度であれば使用できます。 シャワー、洗髪洗面化粧台は使用 できません。	使用できます。

- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯ユニット設置階の給湯配管に市販の流量調整バルブ(流量が調整しにくい場合は流量絞り弁)を取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。

※SRT-C20Dは手洗い程度であれば使用できます。シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。



階下給湯

- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを超えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に流量調節バルブ(市販品)を取り付けてください。
- 空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブ(市販品)で、給水と給湯する量のバランスがよくなるよう調節してください。
- 階下へのふろ給湯(湯はり)はできません。

脚固定方法

- 必ず水平に取付けてください。
- 基礎工事は下図にしたがってください。



●コンクリート圧縮強度:18MPa以上 ●アンカーボルト引き抜き力:12kN以上 ※1 地上階設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、アンカーボルト引き抜き力:6.7kN以上
(寸法単位:mm)

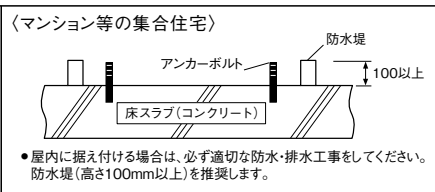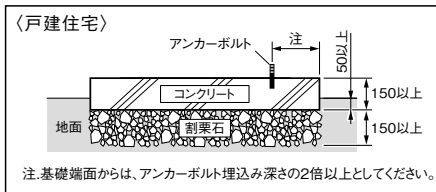

注意

- 床面の防水・排水処理工事をする(水漏れによる損害や排水の凍結による転倒の原因)

- 地震時の転倒防止のため、すべての脚にL型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。(薄型は脚4カ所)



- 1 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する(薄型は4本施工する)
- 2 L型座金を使用して、前脚の前側、後脚の後側をアンカーボルトに固定する

アンカーボルト(脚部固定用 形名:GZ-B1F) (寸法単位:mm)

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ※2
12	100	40	12.7	80

※2 地上階設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、埋込み深さ:60mm

- 耐震クラスは、設置階(地上階(1階)または2階以上)、固定方法およびタンク容量により異なります。(下表参照)アンカーボルト位置は外形寸法図(33~34ページ)をご確認ください。
- 詳しくは据付工事説明書を参照ください。

耐震クラス 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法」による表に記載の設計用水平震度(KH)に相当する荷重を貯湯ユニット※1に印加した場合※2に貯湯ユニットが転倒しないこと。
設計用水平震度(KH)

耐震クラス	地上階(1階)	2階以上
S	1.0	2.0
A	0.6	1.5
B	0.4	1.0

※1 貯湯ユニットは、国土交通省告示第1447号(平成25年4月1日施行)に適合した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行ってください。

※2 [試験条件]

満水の貯湯ユニットを所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、貯湯ユニットが表に記載の設計用水平震度に相当する荷重に耐えることを確認。

固定方法	角型						薄型
	標準施工		標準施工ができない場合				
		●アンカーボルト 3カ所 ※2階以上設置時は上部振れ止め金具を使用 ※180L・200LタイプはT型座金		●アンカーボルト 3カ所 ※2階以上設置時は上部振れ止め金具を使用 ※180L・200LタイプはT型座金		●アンカーボルト 9カ所 脚固定金具併用(当社別売部品形名:GZ-6E) ※2階以上設置時は上部振れ止め金具を使用 ※180L・200LタイプはT型座金	
耐震クラス	地上階(1階)設置	2階以上設置 (Dタイプのみ)	地上階(1階)設置	2階以上設置 (Dタイプのみ)	地上階(1階)設置	2階以上設置 (Dタイプのみ)	地上階(1階)設置
	300L(角型)	S	A	S	A	S	A
	370L(角型)	S	A	S	A	S	A
	460L(角型)	A	A		B	S	A
	550L(角型)	A	A		B	S	A
	370L(薄型)						A
	430L(薄型)						A
	180L(角型)	S	A	S	A	S	A
	200L(角型)	S	A	S	A	S	A



上部固定方法

- 2階以上に据付けける場合は、上部振れ止め金具（エマージェンシーストップ機能付（Dタイプ）のみ2個同梱）で必ず本体を固定してください。地震時の転倒防止のため、必ず、2個使用して固定ください。
- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または桟を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
- アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。

アンカーボルト（上部固定用 形名：GZ-B2F）（寸法単位：mm）

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ
10	60	25	10.5	40

- 側面に取り付ける場合、使用しないねじ穴は雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。（シールは上部振れ止め金具に付いています。）
- できるだけ壁と給湯機が近づくように上部振れ止め金具を固定してください。
- 右図に示す給湯機ケース上面のねじ（18本）は外さないでください。（エマージェンシーストップ機能付（Dタイプ）のみ）
- Dタイプ以外で、上部振れ止め金具が必要な場合は、当社別売部品（形名：GZ-TS3）をご購入ください。

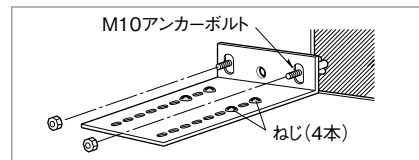


給湯機ケース上面のねじは外さないでください。
（エマージェンシーストップ機能付（Dタイプ）のみ）

リモコン工事

リモコン接続概要図


- 必ず、貯湯ユニットから各リモコンまでの配線長を50m以内としてください。
- 接続工事の際、リモコン線の芯線接続部同士を接触させないでください。

（追いだしフルオート、エコオート）

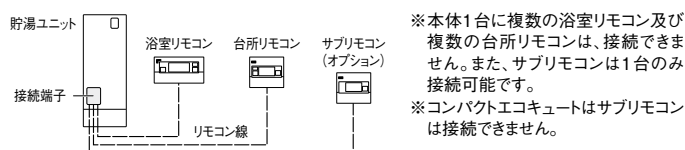

※本体1台に複数の浴室リモコン及び複数の台所リモコンは、接続できません。また、サブリモコンは1台のみ接続可能です。
※コンパクトエコキュートはサブリモコンは接続できません。


（給湯専用）




※本体1台に複数のリモコンは接続できません。
※サブリモコンは接続できません。

渡り配線を行う場合の接続概要図（必ず下記にしたがってください。）

接続例1（渡り配線時 当社推奨接続）



接続例2

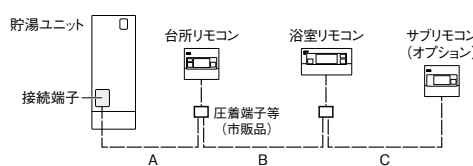

- 必ず、貯湯ユニットから各リモコンまでの配線長（A+B+C）を50m以内としてください。
- 既設のリモコン線を使用する場合、当社別売リモコンケーブル相当品（2芯式、0.3～1.65mm²、67.6Ω/km以下）としてください。ただし、浴室リモコンの接続端子を使用して共カンメをする場合は、線径0.3mm²としてください。線径が0.3mm²以上の場合は、適合する接続端子（市販品）をご使用ください。
- 接続例2で配線する場合、台所リモコン端子台への端子の共締めはしないでください。圧着端子を使用し、1線にまとめて接続してください。

取付場所の選定

共通事項	●必ず平らな壁面に取り付けてください。（凹凸があるとリモコンが変形して誤動作することがあります。） ●リモコン線の長さには制限があります。リモコン接続概要図を参照し、設置場所を選定してください。
台所リモコン 給湯専用リモコン サブリモコン	●必ず屋内に取り付けてください。台所リモコン、給湯専用リモコン、サブリモコンは防水タイプではありません。 ●取付位置はスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ（目の位置より少し下側）を選んでください。 ●無線タイプのドアホン親機に隣接し設置すると、インターホン使用時にノイズ音を発生することがありますので、無線タイプのドアホン親機より50cm以上離して設置いただくことをおすすめします。 ●下記の場所には取り付けないでください。 ○ガステーブルの近くなど高温（45℃以上）になる場所 ○湿気の多い場所 ○直射日光のあたるところ ○湯気や水しぶきや油のかかる場所（防水タイプではありません。） ○幼児の手が届くところ
浴室リモコン	●取付位置は浴室内のスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ（入浴中の目の位置）を選んでください。 ●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。（設置場所の壁裏側は蒸気がかかるような場所、湿気が多い場所をさけてください。）

電気工事




警告 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士*が施工し、必ず、専用回路を使用する（火災・感電の原因）※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士


- ブレーカーの定格及び電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 深夜電力契約には対応していません。
- 必ず、タンクを満水にしてから電源を入れてください。未満水通電による機器破損の修理は、保証の対象外です。

電気系統接続概要図

図中の番号（1～7）は必要部材一覧の番号を表しています。

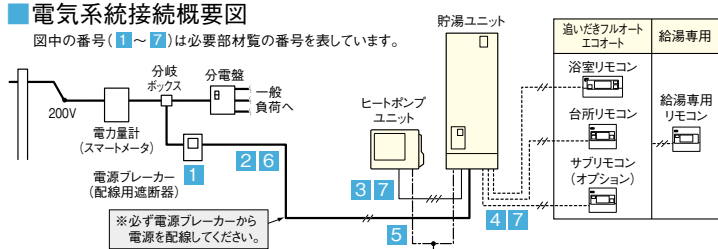

電気給湯機用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合

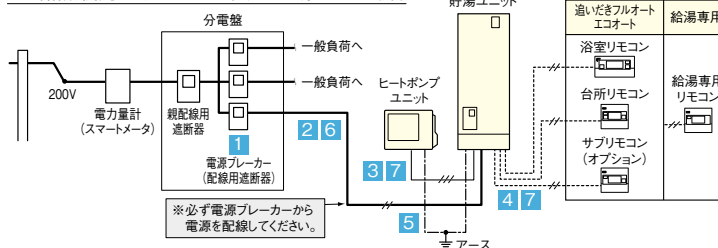

必要部材 表中の番号（1～7）は左図に対応しています。

番号	名称	仕様	備考
1	電源ブレーカー（配線用遮断器）	単相200V、20A	—
2	電源線	2芯式、3.5mm ² （φ2.0）、VV線	●電源～貯湯ユニット ●圧着端子付属
3	電源通信線	3芯式（単線）、φ2.0、VVF線	●最長30m以内 ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
4	リモコン線	2芯式、0.3mm ² （当社別売部品使用時）	●最長50m以内 ●リモコン全回路
5	アース線	φ1.6、IV線	●アース端子ねじ付属（M4）
6	PF管（電源線用）	φ22	●電源～貯湯ユニット
7	PF管（電源通信線用、リモコン線用）	φ16	●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット～各リモコン

【お願い】

- 3 電源通信線は、必ず、単線を使用してください。
- 4 リモコン線は、当社別売部品（形名：LM-620BまたはLM-650B）を使用してください。市販品を使用する場合は、相当品（2芯式、0.3～1.65mm²、67.6Ω/km以下）としてください。ただし、浴室リモコンの接続端子を使用して共カンメを行う場合は、線径0.3mm²としてください。線径が0.3mm²以上の場合は、適合する接続端子（市販品）をご使用ください。
- 三菱HEMSをご使用の方は当社別売部品（形名：GT-HEM2）据付工事説明書をご確認ください。
- パテで電源ケーブル口とリモコンケーブル口をふさいでください。パテはDタイプのみ同梱されています。その他の機種は市販品をご購入ください。

配管工事の前に（配管制約）



上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する（配管破損による水漏れの原因）

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。（不具合が発生した場合、保証の対象外です。）
- 水源水圧が給水時に200kPa（ハイパワー給湯タイプは300kPa）以上確保できる場所で使用してください。（750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。）

(1) 各配管の制約及び施工上のお願い

配管選定にあたっては、配管メーカー様と販売店様または工事店様とで、当社配管制約、及び配管仕様・性能をご確認の上選定してください。

集合住宅において、屋内配管の場合は、配管のメンテナンス(更新性)を考慮して配管を選定してください。

配管名	耐熱温度	配管種類 (市販品)	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパードネジ)		長さ 曲がり	高低差	鳥居	保温材厚さ
				製品	配管				
1 ヒートポンプ 配管	95℃ 以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	15m ※1 5曲がり	39ページ 参照	3m以下 (1カ所まで)	● 配管長5m以下 10mm以上 ● 配管長5～15m以下 20mm以上
		架橋ポリエチレン管	10A		1/2x 10A				
2 給水配管	特になし	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	—	—	—	10mm以上 推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x 16A				
3 給湯配管	90℃ 以上	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	—	40ページ 参照	—	10mm以上 推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x 16A				
4 ふろ配管	80℃ 以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	6m 5曲がり	39ページ 参照	3m以下 (1カ所まで)	10mm以上 推奨
			15A		1/2x 15A	15m 10曲がり			
		架橋ポリエチレン管	13A		1/2x 13A	15m 10曲がり			
5 空気チューブ※2 ホットあわー機種のみ	当社別売品を使用してください。 GT-PCB5(5m)、GT-PCB10(10m)、GT-PCB15(15m) から選定いただき、 ふろ配管の長さに合わせて施工してください。								当社別売品 GT-PDN5 (1m×5本入り)
6 排水配管	90℃ 以上	HT管	φ50 以上	一般地向け (R3/4) 寒冷地向け (R1 1/2)	—	—	下り勾配	—	
7 ヒートポンプユニット用 ドレン配管 (一般地のみ)	特になし	ドレンホース	φ16	φ16	—	—	下り勾配	—	
8 貯湯ユニット用 ドレン配管	特になし	※3 ※4 ドレンホース	φ16	φ18	—	—	下り勾配	—	

※1 ヒートポンプ配管は集合住宅の場合は25m5曲がりまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。形名に「D」の付くタイプをお選びください。


※2 当社別売部品 (GT-PCB5、GT-PCB10、GT-PCB15、GT-PDN5) を使用してください。

※3 形名に「D」の付くタイプは同梱されています。

※4 市販品はユーシー産業(株)製タフドレン(品番TFD-16)をご使用ください。

(2) 標準配管例

ホットあわー機能付き機種で説明しています。(屋外設置)
エコオートの場合、ふろ配管は1本です。
給湯専用には、ふろ配管はありません。

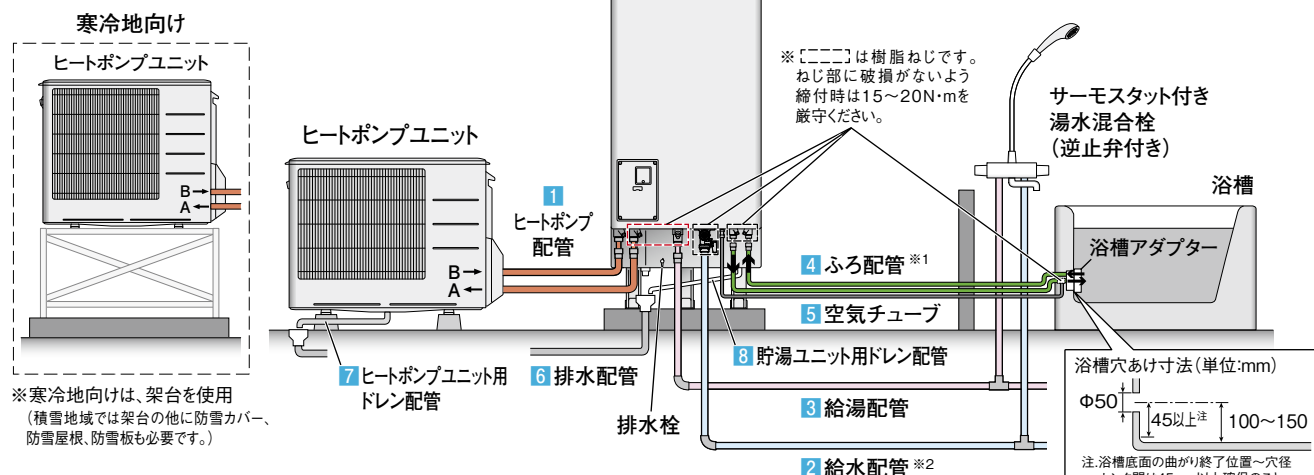

※1 「行き/戻り」を正しく接続してください。(ホットあわー機能付き機種のみ) ※2 逆止弁付き止水栓は使用しないでください。

エコキュートの施工上の注意

1 搬送～開梱

- 水ぬれ厳禁(屋内で保管)《ダンボール梱包》
- 作業現場での運搬はユニックなどによる吊り上げを基本とし、人のみの少人数による運搬は避けてください。(やむをえず人のみの場合は、肩かけバンドなどの運搬用機材を使用してください。また、ハンドル部での吊り上げはしないでください。)
- ヒートポンプユニットを運搬する際、フィンなどの膝あて等にご注意ください。
- 屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きしてください。強風によって製品が転倒し、故障、事故、ケースの変形の原因になります。

2 工事上の注意 全般

- 据付工事説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、当社指定部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。
 - 工事後は、取扱説明書、据付工事説明書、保証書をお使いになるお客さまにお渡しし、保管していただくよう依頼してください。
 - この給湯機は電力会社との契約内容によって、申請することで通電制御型として電気料金の割引が適用されることがあります※。適用を受けるため、電力会社にご確認ください(買替時などで機種変更した場合も、電力会社への申請が必要です)。
- ※詳細は電力会社へお問合せください。

3 据付場所の選定

- 1. 共通項目
- ガス類や引火物の近くには据え付けしないでください。発火・火災になることがあります。特にガスボンベが近くにある場合、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは2m以上離して設置してください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。
- 配管に関する「据付制約」を守ってください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 以下の場所には設置しないでください。
 - 温泉地帯や、浄化槽周りなど腐食性ガスの影響を受ける特殊な場所
 - 水につかる場所(感電を防ぐ)
 - 運転音や振動が気になる場所
 - 水平でない場所、不安定な場所
 - 階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
 - 排水のしにくい場所
 - 油分の付着しやすい場所(キッチンなど)

2. 貯湯ユニット

- 屋内に据え付ける場合は、屋外に据え付ける場合の注意に加え、特に下記を厳守してください。
 - 結露防止のため、通気口を設け密閉室にしないでください。
 - 床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
 - 浴室など湿気の多い所には据え付けしないでください。
 - メーターボックス内に設置する場合は、扉の上下それぞれに通気口(開口面積100cm²程度)を確保し、必要に応じて換気扇を設けてください。
- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。
- 生ゴミなど臭いがある場所には貯湯ユニットを据え付けしないでください。(ホットあわ機能付き機種の場合)

3. ヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは通気性の良い場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは置き上げ中および凍結防止運転中に運転音、振動が発生します。据付場所の状態で、運転音は大きくなります。また、置き上げ中は冷風がでますので、寝室の近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。また、各地区の騒音規制等に関する条例に従って設置してください。
- 運転音は実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
- ヒートポンプユニットは強風に当たらない場所を選定してください。(風が当たると除霜時間が長くなります。)
- 積雪地区へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは架台の上に据え付けるなど、降雪・除雪による雪が空気吸込口・吹出口に入らないよう、防雪カバー(当社別売部品)を据付位置に固定する前に取り付けてください。また、防雪屋根を設置して雪が積もらないようにしてください。(積雪による破損、水柱防止)
- ヒートポンプユニットはテレビ・ラジオのアンテナより3m以上離してください。(テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。)
- わき上げ時、結露した水がヒートポンプユニットのドレン口から排水されますので、排水ができる場所に据え付けてください。(水漏れ誤認の防止)

4 ヒートポンプ給湯機の据付地域

一般地向けに関する注意事項

- 寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネ基準のI地域・II地域)および外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障する恐れがありますので、据え付けしないでください。

寒冷地向けに関する注意事項

- 外気温がマイナス25℃を下回る極寒地では、凍結により機器が故障する恐れがありますので、使用できません。
- 寒冷地でご使用の際には、貯湯ユニットの屋内設置を推奨します。
- 外気温がマイナス15℃を下回る地域では、必ず貯湯ユニットを屋内に設置してください。(SRT-WK182Dの貯湯ユニットは屋内専用です。)

5 据付工事

1. 貯湯ユニット

- 必ず水平に取付けてください。
- めねじアンカーボルトは使用しないでください。
- 脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 2階以上に据え付ける場合は、必ずDタイプを選定し、上部振れ止め金具で本体を固定してください。

2. ヒートポンプユニット

- ユニットの脚は必ず簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。


3. 寒冷地向けヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットの脚は必ず架台に固定し、雪入り対策をしてください。また、架台は基礎に固定してください。

6 配管工事

- 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水质基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水质によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逆止弁等の寿命が通常より短くなる場合があります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水质が、常に水道法の定める水质基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、無償保証できません。)
- 水源水圧が給水時に200kPa(ハイパワー給湯タイプは300kPa・200Lタイプは200kPa・180Lタイプは270kPa)以上確保できる場所で使用してください。(750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。)
- 貯湯ユニットの排水配管及びヒートポンプユニットのドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと下水ガスが逆流して給湯機が著しく腐食し、故障します。(排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。)


○ 腐食が発生しない 正しい施工例 ✕ 腐食が発生する 誤った施工例

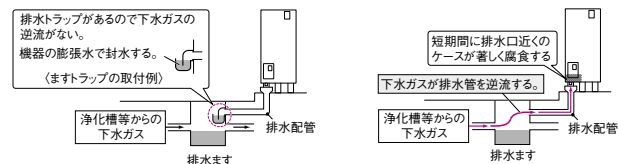

- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 本体2台以上を直列・並列接続はできません。
- 他の給湯機との複数接続はできません。
- 本体内蔵減圧弁からの2次給水はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。(使用する浴槽の大きさの目安は、220L～350Lです。)
- 給水配管途中に故障や点検など排水するときに必要な、給水配管専用止水栓を取り付けてください。
- 排水口の下には必ず排水ホッパー(口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ)を設けてください。(最大毎分40L程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。)
- 給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。
- ヒートポンプ配管には止水栓を取り付けしないでください。

7 ふろ配管工事・浴槽の工事

- 追いだしフルオート・エコオートタイプを設置する際は、必ずふろ配管の施工を行ってください。
- φ12.7ペアチューブの場合は、耐熱樹脂管を使用します。
- ふろ往き配管と戻り配管で、曲げ回数や長さなどが同一条件となるように配管してください。(水圧に差が生じると動作不良の原因になります。)
- フレキ管を使用する場合は、合計で1m以内にしてください。
- 浴槽穴あけ工事および浴槽アダプター取付工事は下記の通り行ってください。
 - 浴槽アダプターは当社別売部品をご使用ください。
 - 浴槽穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
 - 浴槽穴径のセンターからRJままでの寸法は45mm以上必要です。
 - 洋風浴槽のように浅い浴槽では、浴槽アダプターをできるだけ低い位置に取り付けてください。
 - 浴槽アダプター専用締め付け金具および、浴槽アダプター漏れ検査用具を使用して施工してください。
 - 浴槽アダプター取付部周辺の浴槽保温材は確実に取り除いてください。
- 空気チューブ(ホットあわ機能付き機種の場合)の取付については据付工事説明書を参照ください。



8 階上(2,3階)給湯時の注意事項

高圧力型減圧弁圧力角型タイプ180kPa／薄型タイプ170kPa

■3階では、シャワーは使用できません。(手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。)

ハイパワー給湯タイプ減圧弁圧力角型タイプ290kPa／薄型タイプ280kPa

コンパクトエコキュート180Lタイプ減圧弁圧力220kPa

エコキュートライト180Lタイプ減圧弁圧力220kPa

■3階でシャワー、洗髪洗面化粧台が使用できます。

9 階下給湯時の注意事項

■本体上面と湯水混合栓の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混じったお湯が出て、飛び散ることがあり危険です。また、お湯の出が悪くなるのでご注意ください。

■階下へのふろ給湯はできません。

10 凍結防止工事・保温工事のお願い

■保温工事があっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結するため、機器内の部品や配管が破損し、水漏れとなる場合があります。下記にて推奨の凍結防止対策を行ってください。

■配管工事終了後、配管接続部での水漏れの有無を点検してから、凍結防止工事をしてください。

【凍結防止ヒーター(市販品)を外部配管に設置する方法】

外気温を検出するタイプは温度誤検出のおそれがありますので、配管の温度を直接検出するタイプのものを使用してください。

配管用の自動温度調節器(サーモスタット)のあるものを使用する場合は、確実に配管に取り付けてください。

【市販品の一例:東京特殊電線 NFオートヒーター(自己温度制御タイプ)樹脂配管使用時は、樹脂管の材質を確認して適切な仕様のものご使用ください。】

■凍結防止ヒーターの施工についての詳細は、凍結防止ヒーターに同梱の説明書に従ってください。(火災を防ぐ)

■試運転終了後、すぐに給湯機をご使用にならない場合は、取扱説明書に従い、タンク内および配管内の水を必ず抜いてください。

11 湯水混合栓について

■シャワー給湯栓はサーモスタット付き湯水混合栓を使用し、給湯温度設定を使用するお湯の温度より10℃以上高くしてください。

■シャワー給湯栓にシングルレバー混合栓や、手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドを使用すると出湯量が少なくなることがあります。

■シングルレバー式の湯水混合栓や手元ストップシャワーヘッドを使用する際、水撃(ウォーターハンマー)現象が発生する場合は、水撃防止装置取付などの処置をお願いします。

■湯水混合栓は、必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や湯水混合栓が故障した場合は、水源の水が当該の湯水混合栓から逆流して以下の症状が発生することがあります。

- 他の湯水混合栓からの湯温が下がる。
- 湯はり温度が下がる。
- わき上げ中以外に逆止弁より排水される。

■お湯がぬるい場合は湯水混合栓の取扱説明書にしたがって、湯水混合栓の温度調節つまみを設定したり、止水栓を調節して、温度を調節してください。

12 電気工事

■電気設備に関する技術基準および内線規程に従って第二種電気工事士[※]が施工し、必ず専用回路を使用してください。

■ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。

■電力契約については電力会社にお問合せください。

■保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、第二種電気工事士[※]によるD種接地工事を行ってください。

■アース線は、水道管、ガス管への接地、および他の機器の接地との共用はできません。また、避雷針の接地と2m以上離してください。

■パテ(市販品)で電源ケーブル口をふさいでください。貯湯ユニット内へ虫などが侵入した場合は被害を及ぼすことがあります。

※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

13 リモコン接続工事

■エコキュートは、リモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコンを接続して使用してください。

■本体1台に複数の浴室リモコンおよび複数の台所リモコン、サブリモコンは接続できません。

■浴室リモコンは完全な防水タイプではないため、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取付けてください。その他のリモコンは防水タイプではありません。

■リモコンと壁の間にすぎまがないように取付けてください。

■リモコン線は電源線と離して(約50mm)配線してください。近いとノイズによる誤動作の原因になります。

■電源線とリモコン線を同一パイプ内で配線しないでください。リモコンが誤動作する場合があります。

■リモコン線は周囲の熱による劣化を防ぐため、高温部に触れたりしないところに配線してください。

■リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管など)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。

14 HEMS工事

■インターフェースユニットは平らな壁面に必ず固定して取り付けてください。

■HEMS接続用基板は貯湯ユニット本体内部に取り付けてください。

■無線LANアダプターはインターフェースユニットの中に組み込みます。

■インターフェースユニットとHEMS接続用基板間の通信線を50m以内としてください。

■通信線と電源線と一緒にクランパーで固定しないでください。

■当社別売部品以外の通信線を使用する場合は、当社別売通信線相当(2芯式、0.3～1.65mm²、67.6Ω/km以下)としてください。

15 流量の目安

サーモスタット付き湯水混合栓からの出湯量の目安

	出湯量(1F単独)	出湯量(2F単独)	出湯量(3F単独)
高圧力減圧弁圧力 角型タイプ180kPa/薄型タイプ170kPa	約11～13L/分	約9～11L/分	—
コンパクトエコキュート減圧弁圧力220kPa エコキュートライト減圧弁圧力220kPa	約12～14L/分	約10～12L/分	約8～10L/分
ハイパワー給湯タイプ減圧弁圧力 角型タイプ290kPa/薄型タイプ280kPa	約15～17L/分	約13～15L/分	約12～14L/分

条件:水源水圧300kPa、配管径20A、給水温度15℃、混合水栓からの出湯温度42℃の場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきがでることがあります。

湯はり時間の目安(湯はり湯温42℃、湯はり湯量180Lの場合)

	湯はり時間(1F)	湯はり時間(2F)
高圧力減圧弁圧力 角型タイプ180kPa/薄型タイプ170kPa	約13～18分	約16～26分
コンパクトエコキュート減圧弁圧力220kPa	約12～17分	約15～25分
ハイパワー給湯タイプ減圧弁圧力 角型タイプ290kPa/薄型タイプ280kPa	約12～17分	約13～23分

条件:水源水圧300kPa、配管径15A、配管長5m3曲がりの場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきがでることがあります。

■設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。


16 屋内および集合住宅へ設置する場合

■機種選定に当たっては、エマージェンシーストップ機能付き(形名にDが入っている機種)の機種をお選びください。万一の水漏れ発生時に、より大きな被害をおよぼすことがあります。

■据付工事説明書にしたがって基礎工事を行い、脚をアンカーボルトで固定してください。

■2階以上に設置する場合は必ず上部振れ止め金具を用いて施工してください。

■長期間ご使用になった給湯機は水漏れを起こす恐れがあります。住居内へ設置の場合、万一、逃し弁や減圧弁から水漏れが生じた場合でも排水できるよう、必ず床面の防水、排水工事をおこなってください。(階下、床下への漏水浸入防止)

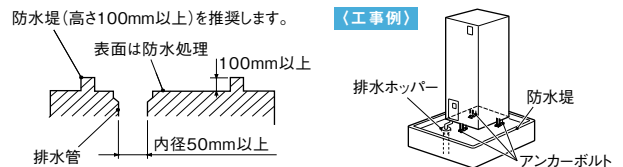

■排水管は耐熱性を考慮し、HT管(耐熱性硬質塩化ビニル管)や銅管を使用してください。

また、内径は50mm以上とし、本体の排水口が排水ホッパーの中央に来るようにしてください。

■木質床・壁に設置の際は必ず当社別売部品の上部振れ止め金具(木質壁用)GZ-TS3Hと脚固定金具(木質床用)GZ-H12Aをご使用ください。また、設置は地上階のみとし、脚固定金具は必ず根太へ打ちつけてください。

■屋内配管の場合は配管のメンテナンス(更新性)を考慮して配管を選定してください。

【屋内小空間へ設置する場合】

膨張水によって、給湯機の下部や小空間の壁などに結露して、給湯機が故障したり、壁が吸水して落ちることがあります。結露対策として、必ず以下の事項を行ってください。

●排水ホッパーは給湯機の真下に来ないようにしてください。(脚部カバーは使用しないでください。)

●室内に換気扇等を設けて、室内の湿気を排除してください。

17 その他

■一般家庭以外にご使用の場合による故障の際、保障期間内であっても無償保証の対象外となる場合があります。


お客さまへ。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

知っておいていただきたいこと


- **必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。**水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法に定める水質基準内である担保が取れないため使用しないでください。**(水質に起因した不具合等が発生した場合、無償保証はいたしかねます)**
- 自家浄水システムの処理水を使用する場合、水質によっては故障の原因になります。
- わき上げ中は逃し弁から膨張水(湯)が出ます。(タンク容量370Lの場合、わき上げ時間中最大約11L程度)
- タンク内のお湯は、放熱により少しずつ冷めます。
- 給水水温が低い場合や残湯量が少ない場合は、最高温度までわき上げできないことがあります。またヒートポンプ配管からの放熱でわき上げ湯温が低くなる場合があります。
- お湯の使用回数や使用条件により、実際に使えるお湯の量は変わります。
- 湯はりの温度は、配管や浴槽に熱を奪われるため、設定温度よりも少し下がることがあります。
- わき上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度までわき上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。また、お湯の使用状況によっては昼間もわき上げを行います。
- 水源水压を減圧しているため、給湯圧力が水源水压よりも低くなります。
- 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機は貯湯式給湯機ですので瞬間式給湯機と比べ、連続して使用できるお湯の量には限りがあります。お湯の使用量が多いご家庭や、湯切れをご心配される場合は、大きめのタンク容量の機種をお選びください。湯切れをすると、お湯をわき上げるまでに時間がかかります。
- 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html
- 外気温度が低い場合、ヒートポンプユニットの負荷が上がることから、運転音が大きくなりますが故障ではありません。
- 冬期などで、ヒートポンプユニットの空気側熱交換器に霜が付くと、除霜運転を行います。その場合、運転音が突然変化しますが故障ではありません。
- 給湯機のタンクや配管には銅、ステンレス、ニッケルなどの金属材料を使用しています。

給湯設定温度と湯水混合水栓について

蛇口やシャワーで使われる湯水混合栓には大きく分けて下記の3タイプがあります。

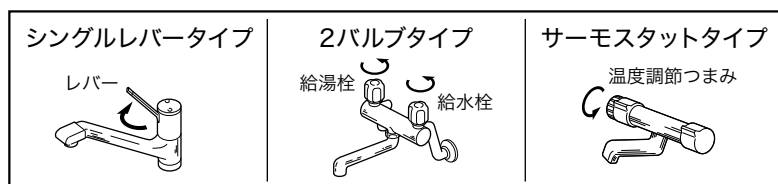

- ・上記いずれのタイプにおいても、リモコンで設定した温度のお湯と水を混ぜて使用します。
そのため、**実際に使うお湯は、リモコンの設定温度よりぬるく(低く)なることがあります。**
- ・使うお湯がぬるい(低い)場合は、湯水混合栓の温度調節つまみを設定したり、止水栓を調整して温度を調節してください。
- ・サーモスタットタイプの湯水混合栓をご使用のときは、給湯温度設定を使用するお湯の温度より10℃以上高くしてください。
- ・**1ヵ所のみ温度が低い場合は湯水混合栓の故障の可能性ががあります。**販売店にご相談ください。

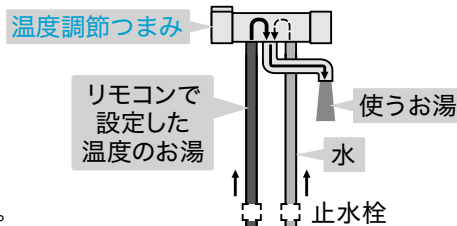

ご使用上の注意・上手な使い方

- **正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。**そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- お風呂に入浴するときは、あらかじめ湯温を確認してから、入浴してください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
- シャワーをお使いになるときは、まずお湯の温度を確認してからご使用ください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
- 浴槽、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 給湯中にホットあわー、追いだし、自動保温、湯はり、自動たし湯、たっぷり、ぬるく、高温さし湯をすると、給湯温度が多少変動することがあります。
- 浴槽アダプターの付近で、もぐったりすると、髪の毛や体の一部が吸い込まれ事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- 台所リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。また、浴室リモコンは、防水タイプですが完全な防水タイプではないためなるべく水をかけないでください。故障の原因になります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水垢がたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
・必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
- ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。
- 1日に使用できるお湯の量には限りがあります。流しっぱなしでご使用にならないようにしてください。
・シャワーは止めながら(髪を洗っているときなど)
・洗いものをするとともに止めながら
- ふる機能の効率的な使いかた
・前日の残り湯や水からの沸かし直しは効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水が冷たい場合は、新たに湯はりをおすすめします。
・お風呂のお湯が冷めたときは、追いだしよりも高温さし湯が効率的に素早くあたためることができます。
長時間の追いだしは、電気代が高くなる場合があります。
・ふる自動時間の長時間設定は湯切れや電気代が高くなる場合があります。入浴時間に合わせて適切な設定にすることをおすすめします。
- 入浴剤を使うときお願い
・「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「白濁タイプ(バブるおいプラスなど)」はご使用できません。
・前記以外で下記の入浴剤は使用しないでください。
(ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)
・炭酸ガスにより発泡させるもの
・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)
・硫黄成分が含まれるもの
・塩化ナトリウムを含むもの

注1. 入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。

注2. 使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。

注3. 入浴剤を使用すると、すべりやすくなる場合があります。使用後はシャワー等で浴槽を洗い流してください。

Q:お湯が青っぽく見える。(=青水:あおみず)

A: 浴槽自身や浴槽の壁材などによって光の長波長側(赤側)の成分が吸収され、青側の光の割合が多くなるため青っぽく見えますが、実際にお湯が青色に染まっているわけではありません。

また、浴槽内・浴槽タイル・洗面台が青く変色したりすることがあります。これは、配管などに使われている銅管から溶け出した微量の銅イオンが、湯あかや浴用石けん等の成分と反応して、青い銅石けんとなって浴槽の表面などに付着するためです。

銅イオンは銅管の表面が新しいときに溶け出しやすく、通常は通水初期に発生します(水質によっては長く続く場合があります)。銅は食品の中にも含まれ、人体に影響はありません。付着してしまった場合は、浴槽用洗剤を使用してスポンジ等でこまめに清掃をお願いします。

Q:お湯が白く濁って見える。

A: 水中に溶け込んでいた空気が蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。やかんや鍋などでお湯をわかすときに泡が出るのと同じで全く無害です。

Q:お湯や水を止めると音がする。

A: 水やお湯を急に止めたときおこる現象です。シングルレバー湯水混合栓手元ストップシャワーヘッドなどの普及により水やお湯を急に止める機会が多くなったことが原因です。

Q:お湯に油が浮いたり、ニオイがする。

A: 初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は、カタログ等で(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA 4050)の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月21日に日本工業規格(JIS C 9220“家庭用ヒートポンプ給湯機”)が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示が始まりました。JIS C 9220では、従来のJRA 4050から給湯負荷や試験方法を見直すとともに、新たに「ふる保温」の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

■平成23年度以降の表示

JIS
年間給湯保温効率 ^{※1} (ふる保温機能あり)
または
年間給湯効率 ^{※1} (ふる保温機能なし)

※1. 追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率(JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率(JIS)となります。

年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。風呂保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、風呂保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。

年間給湯保温効率(JIS) = 1年で使用する給湯と風呂保温に係る熱量 ÷ 1年間で必要な消費電力量
 年間給湯効率(JIS) = 1年で使用する給湯に係る熱量 ÷ 1年間で必要な消費電力量

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令において、家庭用ヒートポンプ給湯機は対象機器となっております。

2013年3月に「エネルギーの使用合理化に関する法律」(省エネ法)の一部が改正され、エコキュートが対象機器に追加されています。2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められております。なお、下表は三菱エコキュートが該当する区分のみを抜粋して表記しております。省エネ区分、目標基準値一覧は、一般社団法人日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので、参照してください。

〈2017年 目標年度省エネ基準について〉

※各製品の区分名と年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)はP35～37の仕様表を参照ください。

区分						基準エネルギー消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能	貯湯缶数	
1	標準	240L未満	寒冷地仕様以外のもの	有	一缶	2.8
3				無		3.0
5			寒冷地仕様	有		2.3
9		240L以上320L未満	寒冷地仕様以外のもの			2.8
17		320L以上550L未満				多缶
18				2.8		
19			無	一缶	3.2	
21			寒冷地仕様		有	2.7
23		無				
25		550L以上	寒冷地仕様以外のもの		有	2.9
27			無			
29			寒冷地仕様	有	2.4	
34	小人数	—	寒冷地仕様以外のもの	無	—	2.8

*保温機能とは、ふるの湯を保温する機能の“有”・“無”を表しています。*貯湯缶数の“多缶”とは、湯水を貯蔵できるタンクの数が2缶以上のものを表しています。

あしたを、暮らしやすく。

SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいもののづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいもののづくりを推進していきます

これからの暮らしのエネルギーを考える。

三菱電機スマートハウスソリューション



ENEDIAで
実現する豊かさ(1)

つくる

三菱の太陽光発電システムで、 暮らしの電気をたっぷりつくろう。

三菱電機は「高出力モジュール」と「高効率パワーコンディショナ」の組み合わせで、高い発電量を実現。

さらに、屋根の形状や設置条件に合わせた「充実のラインアップ」、高い品質と耐久性にこだわった「日本製」、

安心の「長期保証」で、すべての方にご満足いただける太陽光発電システムをご提案します。

たっぷり発電を実現する 高出力モジュール×高効率パワーコンディショナ



日本製



平成27年度新エネ大賞



新エネルギー財団会長賞
太陽光発電システム用
高効率パワーコンディショナ

高出力
250W

三菱史上、
最高出力モジュール。^{※1}

多彩な高出力モジュールを組み合わせ、
屋根全体で大容量発電を実現。

6種類のモジュールをラインアップ「マルチルーフシリーズ」




長方形モジュール
250W



ハーフモジュール
122W



台形(左用)モジュール
122W



台形(右用)モジュール
122W



スリムモジュール
197W



スリムハーフモジュール
98W

切妻屋根なら



このスペースを
有効利用したい！
合計設置容量
約4.00kW




ハーフモジュールで
一列多く設置OK！
合計設置容量
約4.48kW
(+488W)

寄棟屋根なら



このスペースを
有効利用したい！
合計設置容量
約3.00kW



台形モジュールで
さらに多く設置OK！
合計設置容量
約5.19kW
(+2.196W)

電力変換効率
98%

9年連続業界No.1^{※2}
高効率パワーコンディショナ。

優れた電力変換効率とMPPT効率で、
高い実発電量を実現。



MPPT効率 99.8%^{※3}

太陽電池モジュールから
ロスなく電力を取り出す！


電力変換効率 98%

取り出した直流電力を
ロスなく交流電力に変換！

高い
実発電量

安心してより長く使っていただくために、
三菱は **モジュール出力25年の**
長期保証制度をご用意。

(お申し込みが必要です。詳しくは住宅用太陽光発電システムカタログをご覧ください。)

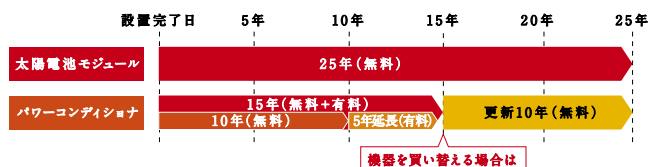

※1: セル10枚×5枚のモジュールにおいて。 ※2: 国内住宅用パワーコンディショナ(単相、10kW未満機種)において。2017年6月現在、当社調べ。「PV-PN44KX2」のJIS C 8961で規定する定格負荷効率。 ※3: EN50530に基づく30%~100%ランパ日射変動時の太陽電池から取り出した電力を太陽電池の発電可能な電力で割った比率。この効率が高いほど最大電力点への追従速度が速くなり取り出せる発電量が増えます。

ENEDIAで
実現する豊かさ(2)

ためる

つくった電気をためる方法、
ライフスタイルに合わせて選ぶ。

たとえば 三菱エコキュートで、お湯(熱)に変えてためる




三菱エコキュート

三菱太陽光発電システムと三菱エコキュートの上手な連携で実現。余剰電力などをお湯に変えてためておく、より快適な蓄エネへ。

それは、貯湯タンクをもつ三菱エコキュートだからこそできる、
一步進んだ蓄エネスタイルです。

三菱エコキュートは、主に夜間電力を利用してお湯をわき上げ蓄えておく給湯システムですが、三菱太陽光発電システムとの連携運転で昼間での有効活用が可能に。余った発電電力をお湯に変えてためておく新発想の蓄エネを実現しました。各ご家庭のニーズに合った、最適な運転モードをスマートフォン等で簡単に設定できます。

詳しくはP10をご覧ください。

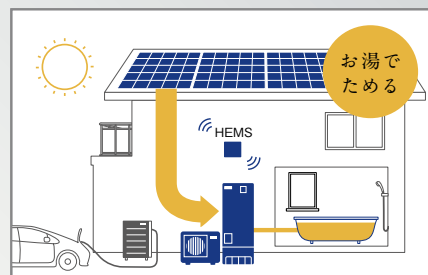

ENEDIAで
実現する豊かさ(3)

かしこく
使う

三菱HEMSに機器をつないで、
電気と時間をより効率よく使おう。

たとえば 三菱HEMS×三菱エコキュートでできること

外出先から

スマートフォンで操作

満タンわき増しや湯はりを外出先からスマートフォンで遠隔操作。急な来客でお湯を多く使いたい場合や、帰宅後すぐに入浴したい場合に便利。



エネルギーの見える化

三菱エコキュートをHEMSにつなげば、使用湯量・使用可能時間(シャワー使用可能時間)・給湯利用状況・残り湯量をタブレット表示可能に。

ファミリーカレンダー

カレンダー事前登録により、来客日程・人数に合わせて自動わき増し。また旅行など長期外出時も指定期間中のわき上げを自動停止できます。

お風呂の湯はり時に 換気量を自動制御

三菱HEMSの「エコキュート」コントローラーで「換気連動」を設定し、ふろ自動ボタンを押すと、換気扇が連動して停止。浴槽からの湯気を逃がさず、浴室の温度低下を抑えます。



①換気連動設定




②HEMSが換気扇に
風量ダウン指示



③浴室の温度低下抑制

三菱HEMSシステム図

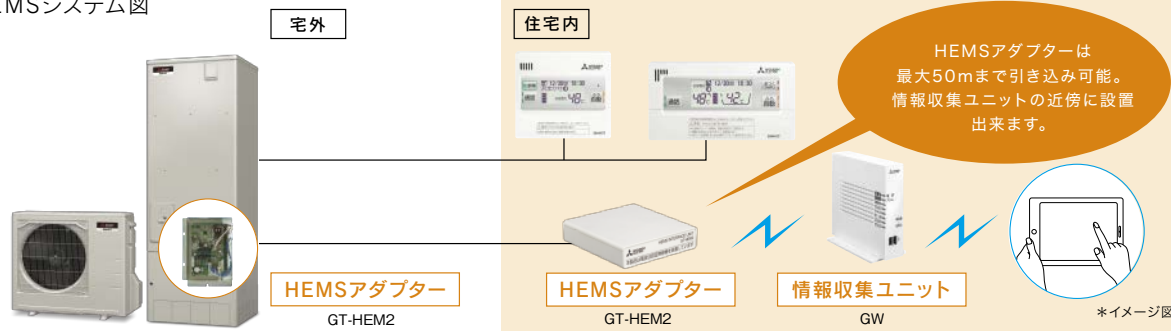

*三菱エコキュートで三菱HEMSをご使用いただくには、別売部品、スマートフォンやタブレット及び工事が必要となります。

〈家庭用〉三菱エコキュート 価格一覧表(一般地・寒冷地)

本体(システム)		貯湯ユニット		ヒートポンプユニット		セトリリモコン		本体+リモコン	脚部カバー		本体+リモコン+脚部カバー
形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税別)
SRT-P553UB	1,055,000円	SRT-PT553UB	565,000円	SRT-MU723-P	490,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,095,000円	GT-L550B	20,000円	1,115,000円
SRT-P463UB	1,050,000円	SRT-PT463UB	580,000円	SRT-LU603-P	470,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,090,000円	GT-L460A	13,500円	1,103,500円
SRT-P373UB	970,000円	SRT-PT373UB	550,000円	SRT-LU453-P	420,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,010,000円	GT-L460A	13,500円	1,023,500円
SRT-P553B	1,005,000円	SRT-PT553B	515,000円	SRT-MU723-P	490,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,045,000円	GT-L550B	20,000円	1,065,000円
SRT-P463B	1,000,000円	SRT-PT463B	530,000円	SRT-LU603-P	470,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,040,000円	GT-L460A	13,500円	1,053,500円
SRT-P373B	920,000円	SRT-PT373B	500,000円	SRT-LU453-P	420,000円	RMCB-H3SE	40,000円	960,000円	GT-L460A	13,500円	973,500円
SRT-PK553UBD	1,105,000円	SRT-PTK553UBD	595,000円	SRT-MUK723-P	510,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,145,000円	GT-L550B	20,000円	1,165,000円
SRT-PK463UBD	1,050,000円	SRT-PTK463UBD	630,000円	SRT-MUK603-P	420,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,090,000円	GT-L460A	13,500円	1,103,500円
SRT-PK373UBD	970,000円	SRT-PTK373UBD	600,000円	SRT-MUK453-P	370,000円	RMCB-H3SE	40,000円	1,010,000円	GT-L460A	13,500円	1,023,500円
SRT-S463U-SP	1,010,000円	SRT-ST463U-SP	540,000円	SRT-LU603-SP	470,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,050,000円	GT-L460A	13,500円	1,063,500円
SRT-S373U-SP	910,000円	SRT-ST373U-SP	510,000円	SRT-LU453-SP	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	950,000円	GT-L460A	13,500円	963,500円
SRT-S553U	1,005,000円	SRT-ST553U	585,000円	SRT-MU723-S	420,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,045,000円	GT-L550B	20,000円	1,065,000円
SRT-S463U	930,000円	SRT-ST463U	530,000円	SRT-MU603-S	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	970,000円	GT-L460A	13,500円	983,500円
SRT-S373U	850,000円	SRT-ST373U	500,000円	SRT-MU453-S	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	890,000円	GT-L460A	13,500円	903,500円
SRT-S433UZ-SP	1,060,000円	SRT-ST433UZ-SP	630,000円	SRT-LU603-SPZ	430,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,100,000円	GT-L370ZA	21,000円	1,121,000円
SRT-S373UZ-SP	980,000円	SRT-ST373UZ-SP	600,000円	SRT-LU453-SPZ	380,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,020,000円	GT-L370ZA	21,000円	1,041,000円
SRT-S433UZ	1,000,000円	SRT-ST433UZ	600,000円	SRT-MU603-SZ	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,040,000円	GT-L370ZA	21,000円	1,061,000円
SRT-S373UZ	920,000円	SRT-ST373UZ	570,000円	SRT-MU453-SZ	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	960,000円	GT-L370ZA	21,000円	981,000円
SRT-S553	955,000円	SRT-ST553	535,000円	SRT-MU723-S	420,000円	RMCB-D3SE	40,000円	995,000円	GT-L550B	20,000円	1,015,000円
SRT-S463	880,000円	SRT-ST463	480,000円	SRT-MU603-S	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	920,000円	GT-L460A	13,500円	933,500円
SRT-S373	800,000円	SRT-ST373	450,000円	SRT-MU453-S	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	840,000円	GT-L460A	13,500円	853,500円
SRT-S433Z	950,000円	SRT-ST433Z	550,000円	SRT-MU603-SZ	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	990,000円	GT-L370ZA	21,000円	1,011,000円
SRT-S373Z	870,000円	SRT-ST373Z	520,000円	SRT-MU453-SZ	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	910,000円	GT-L370ZA	21,000円	931,000円
SRT-S182	718,000円	SRT-ST182	338,000円	SRT-MU45802-S	380,000円	RMCB-D182SE	40,000円	758,000円	GT-L180A	12,000円	770,000円
SRT-SK553UD	1,055,000円	SRT-STK553UD	615,000円	SRT-MUK723-S	440,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,095,000円	GT-L550B	20,000円	1,115,000円
SRT-SK463UD	955,000円	SRT-STK463UD	555,000円	SRT-MUK603-S	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	995,000円	GT-L460A	13,500円	1,008,500円
SRT-SK373UD	875,000円	SRT-STK373UD	525,000円	SRT-MUK453-S	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	915,000円	GT-L460A	13,500円	928,500円
SRT-SK553D	1,005,000円	SRT-STK553D	565,000円	SRT-MUK723-S	440,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,045,000円	GT-L550B	20,000円	1,065,000円
SRT-SK463D	905,000円	SRT-STK463D	505,000円	SRT-MUK603-S	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	945,000円	GT-L460A	13,500円	958,500円
SRT-SK373D	825,000円	SRT-STK373D	475,000円	SRT-MUK453-S	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	865,000円	GT-L460A	13,500円	878,500円
SRT-W553	940,000円	SRT-WT553	515,000円	SRT-MU723-A	425,000円	RMCB-D3SE	40,000円	980,000円	GT-L550B	20,000円	1,000,000円
SRT-W463	850,000円	SRT-WT463	465,000円	SRT-MU603-AW	385,000円	RMCB-D3SE	40,000円	890,000円	GT-L460A	13,500円	903,500円
SRT-W373D	780,000円	SRT-WT373D	445,000円	SRT-MU453-A	335,000円	RMCB-D3SE	40,000円	820,000円	GT-L460A	13,500円	833,500円
SRT-W373	770,000円	SRT-WT373	435,000円	SRT-MU453-AW	335,000円	RMCB-D3SE	40,000円	810,000円	GT-L460A	13,500円	823,500円
SRT-W303D	740,000円	SRT-WT303D	405,000円	SRT-MU453-A	335,000円	RMCB-D3SE	40,000円	780,000円	GT-L300A	12,000円	792,000円
SRT-W182	693,000円	SRT-WT182	308,000円	SRT-MU45802-A	385,000円	RMCB-D182SE	40,000円	733,000円	GT-L180A	12,000円	745,000円
SRT-W182D	703,000円	SRT-WT182D	318,000円	SRT-MU45802-A	385,000円	RMCB-D182SE	40,000円	743,000円	GT-L180A	12,000円	755,000円
SRT-W433Z	910,000円	SRT-WT433Z	525,000円	SRT-MU603-AZ	385,000円	RMCB-D3SE	40,000円	950,000円	GT-L370ZA	21,000円	971,000円
SRT-W373Z	840,000円	SRT-WT373Z	505,000円	SRT-MU453-AZ	335,000円	RMCB-D3SE	40,000円	880,000円	GT-L370ZA	21,000円	901,000円
SRT-WK553D	985,000円	SRT-WTK553D	545,000円	SRT-MUK723-A	440,000円	RMCB-D3SE	40,000円	1,025,000円	GT-L550B	20,000円	1,045,000円
SRT-WK463D	885,000円	SRT-WTK463D	485,000円	SRT-MUK603-A	400,000円	RMCB-D3SE	40,000円	925,000円	GT-L460A	13,500円	938,500円
SRT-WK373D	815,000円	SRT-WTK373D	465,000円	SRT-MUK453-A	350,000円	RMCB-D3SE	40,000円	855,000円	GT-L460A	13,500円	868,500円
SRT-WK182D	753,000円	SRT-WTK182D	333,000円	SRT-MUK60902-A	420,000円	RMCB-D182SE	40,000円	793,000円	GT-L180A	12,000円	805,000円
SRT-N553	835,000円	SRT-NT553	410,000円	SRT-MU723-A	425,000円	RMCB-N3	18,000円	853,000円	GT-L550B	20,000円	873,000円
SRT-N463	745,000円	SRT-NT463	360,000円	SRT-MU603-A	385,000円	RMCB-N3	18,000円	763,000円	GT-L460A	13,500円	776,500円
SRT-N373	665,000円	SRT-NT373	330,000円	SRT-MU453-A	335,000円	RMCB-N3	18,000円	683,000円	GT-L460A	13,500円	696,500円
SRT-N182D	611,000円	SRT-NT182D	276,000円	SRT-MU452-A	335,000円	RMCB-N182	20,000円	631,000円	GT-L180A	12,000円	643,000円
SRT-NK463D	810,000円	SRT-NTK463D	410,000円	SRT-MUK603-A	400,000円	RMCB-N3	18,000円	828,000円	GT-L460A	13,500円	841,500円
SRT-NK373D	740,000円	SRT-NTK373D	390,000円	SRT-MUK453-A	350,000円	RMCB-N3	18,000円	758,000円	GT-L460A	13,500円	771,500円
SRT-NK182D	661,000円	SRT-NTK182D	311,000円	SRT-MUK452-A	350,000円	RMCB-N182	20,000円	681,000円	GT-L180A	12,000円	693,000円
SRT-C463	765,000円	SRT-CT463	380,000円	SRT-MU603-A	385,000円	RMCB-D3SE	40,000円	805,000円	GT-L460A	13,500円	818,500円
SRT-C373	695,000円	SRT-CT373	360,000円	SRT-MU453-A	335,000円	RMCB-D3SE	40,000円	735,000円	GT-L460A	13,500円	748,500円
SRT-C20D	685,000円	SRT-CT20D	305,000円	SRT-SU4580-L	380,000円	RMCB-D20SE	40,000円	725,000円	GT-K460A	13,500円	738,500円

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

ラインアップ
 ホットあわー
 バブルおそうじ
 ハイパワー給湯
 太陽光発電連携
 電力自由化対応
 安心設計
 リモコン操作説明
 省エネ制御
 選び方
 各種給湯タイプ
 Pシリーズ
 Sシリーズ
 Aシリーズ
 寒冷地向け
 コンパクト
 エコキュート
 別売部品
 外形寸法図
 仕様表
 施工関連
 取扱い上の注意
 ENEDIA
 価格表

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

運転音に関するご注意

- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。
 〈一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ〉 http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

三菱は、安心と信頼の2年保証です。 三菱では、電気給湯機に対し、本体の2年間の無償保証を行っています。なお、熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンク(缶体)は5年間無償保証としています。

保証料をご負担
 いただくと修理費が
 無料に。

延長保証制度

保証期間が**8年間**と**5年間**の
 2タイプをご用意しています。

＜保証期間＞

保証期間8年間の場合

商品購入日から8年間の長期保証
 メーカー保証期間と延長保証期間の合計で8年間となります。



- 製品ご購入時あるいはご購入日から3カ月以内にお申し込みください。
- 延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日(使用開始日)から8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。
- 保証金額は本体のご購入価格が限度となります。
- 当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。

＜保証内容＞ 延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。

保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料

＜延長保証対象商品と保証料＞

ヒートポンプ給湯機 8年間保証料**25,097円**(税抜価格**23,238円**)
三菱エコキュート 5年間保証料**11,664円**(税抜価格**10,800円**)

2018年2月現在(保証料は変更する場合がありますのでご注意ください)

資料のご請求はこちらへ **三菱電機延長保証申込受付センター**

0120-867-789

受付時間:平日午前9:00～午後5:30
 (土日祝祭日、年末年始および所定の休業日を除く)



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K



製品のカatalog・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink/

三菱電機WIN2K

検索



安全に関する
 ご注意

- アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。2階以上に据え付ける場合は必ず上部振れ止め金具で固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 床面が防水、排水処理されているか確認してください。水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。設置は必ず販売店に依頼してください。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水垢がたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
 - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
 - ・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。
 - ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。改造しての使用はできません。事故や故障の原因となります。

愛情点検



★長年ご使用の電気給湯機の点検を！

●電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際
 このようなことは
 ありませんか

- 設置場所が濡れている。
- お湯の出が悪い。
- お湯が早くなる。
- 時々漏電遮断器がはたらく。
- コゲくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
 中止

故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り給湯機専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
 便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット
 (分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。
 この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。



三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意志に反して強引に販売する業者にご注意ください。
 訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
 ※特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。)

ガス機器から電気機器へ変更をする際(ガス給湯機から電気温水器やエコキュートへの取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
 ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●各機種希望小売価格の中には水道・電気工事費などは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少ちがうことがありますのでご了承ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱方法

0120-139-365 (フリーダイヤル) (受付時間365日24時間)
 (無料) 携帯電話・PHSの場合 TEL.0570-077-365 (有料) FAX.0570-088-365 (有料)
 フリーダイヤルナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049 (有料)
 ■ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

*電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承ください。
 *電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute



●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

